

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/14

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4571 · الفئة 1.4

17347PH

رقم المادة 1.4571

ويُدرج أيضاً باسم X6CrNiMoTi17-12-2

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و72 تسمية قياسية من 17 منطقة.

قيم الخواص مسجلة 21	تسميات أخرى 72 في منطقة 17	معامل المرونة GPa 199	الكثافة g/cm³ 8
------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 65.1 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 3.1 % آثار وشوائب · 3.1 %
 ■ Cr — 17.5 % ■ Ni — 12 % ■ Mo — 2.3 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

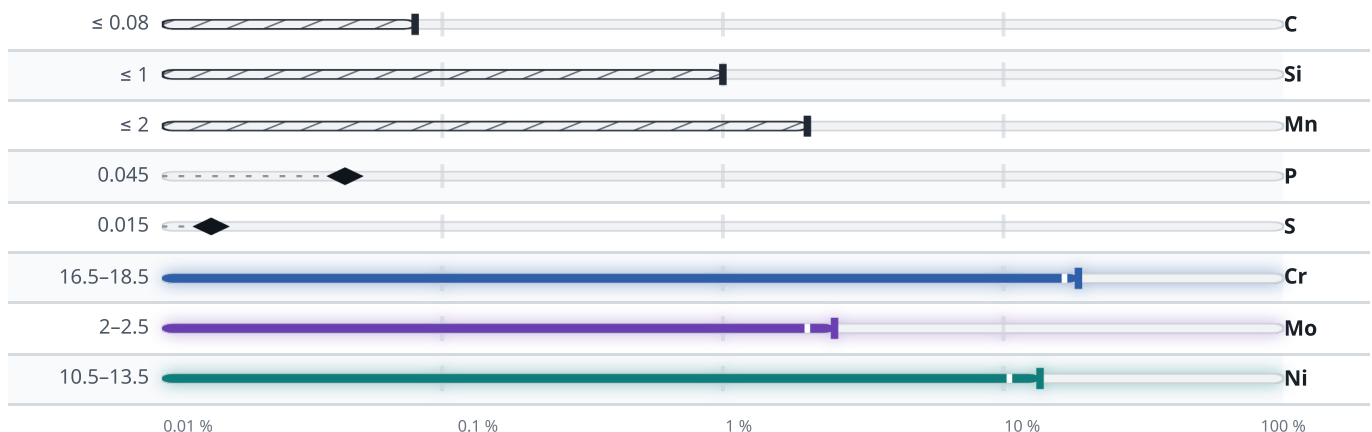

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحَقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

14 قيمة في 4 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	Z %	A5 %	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد		
–	34	22	410	Rolled stock hotrolled, GOST 1414-75		
–	–	7	460–510	Rolled stock, GOST 1414-75		
160	–	–	–	Rolled stock GOST 1414-75		
HV	HRB	HB	A %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
–	–	–	40	205	520	Plate/Sheet Hot-rolled
200	90	187	–	–	–	Hot-rolled
HB						
SOFT ANNEALED						
215						
Soft annealed						
HB						
SOLUTION ANNEALED						
210						
Solution annealed						

13 قيمة

الخواص الفيزيائية

الحالة · الأبعاد					
CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm ³	
-	-	-	198	7.83	20
470	78	11.9	183	-	100
-	67	12.5	-	-	200
479	-	-	166	-	300
517	-	13.6	-	-	400
-	-	14.2	-	-	500
571	-	-	-	-	600
الخاصية					
الوحدة		القيمة			
g/cm ³		8	الكثافة		
GPa		199	معامل المرونة		
K/6-^10		15.7	معامل التمدد الحراري		
W/(m·K)		15	الموصلية الحرارية		
J/(kg·K)		500	السعة الحرارية النوعية		
nΩ·m		750	المقاومية الكهربائية		

3	السويد	5	إسبانيا
ss	2350	une	F.310.B
ss	2350-02	une	F.3535
ss	2353	une	F.3552
3	التشيك	une	F.3552-X 6 CrNiMoTM 7-12-03
csn	17347	une	X6CrNiMoTi17-12-2
csn	17347PH	4	اليابان
csn	17348	jis	316Ti
2	النمسا	jis	SUS 316Ti
onorm	X6CrNiMoi17-17-122S	jis	SUS 316TiTB
onorm	X6CrNiMoTi17-12-2S	jis	SUS 316TiTP
1	سلوفاكيا	4	بولندا
stn	17 348	pn	H17N13M2T
1	صربيا	pn	H17N13M2T H18N10MT
srps	Č.4574	pn	H17N13M2T lub H18N10MT
1	يوغوسلافيا السابقة	pn	H18N10MT
jus	Č.4574	3	أوروبا
1	فنلندا	din-en	1.4571
sfs	761	din-en	X10CrNiMoTi18-10
		din-en	X6CrNiMoTi17-12-2 الاسم الخاص بهذه الدرجة
		3	إيطاليا
		uni	X6CrNiMoTi 17 12 KG
		uni	X6CrNiMoTi 17 12 KW
		uni	X6CrNiMoTi1712

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 17347PH

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4571	2026/09/14