

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/29

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.7709 · الفئة 1.7

21CrMoV5-7

رقم المادة 1.7709

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و14 تسمية قياسية من 7 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 7.85	14 في 7 منطقة	18 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 95.8 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.6 % آثار وشوائب · 1.4 % Cr — 0.7 % Mo — 0.6 % Mn — 0.025 % P — 0.03 % S — 1.2-1.5 % Cr — 0.55-0.8 % Mo — 0.6 % Ni — 0.2-0.35 % V — ≤ 0.03 % Al

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.

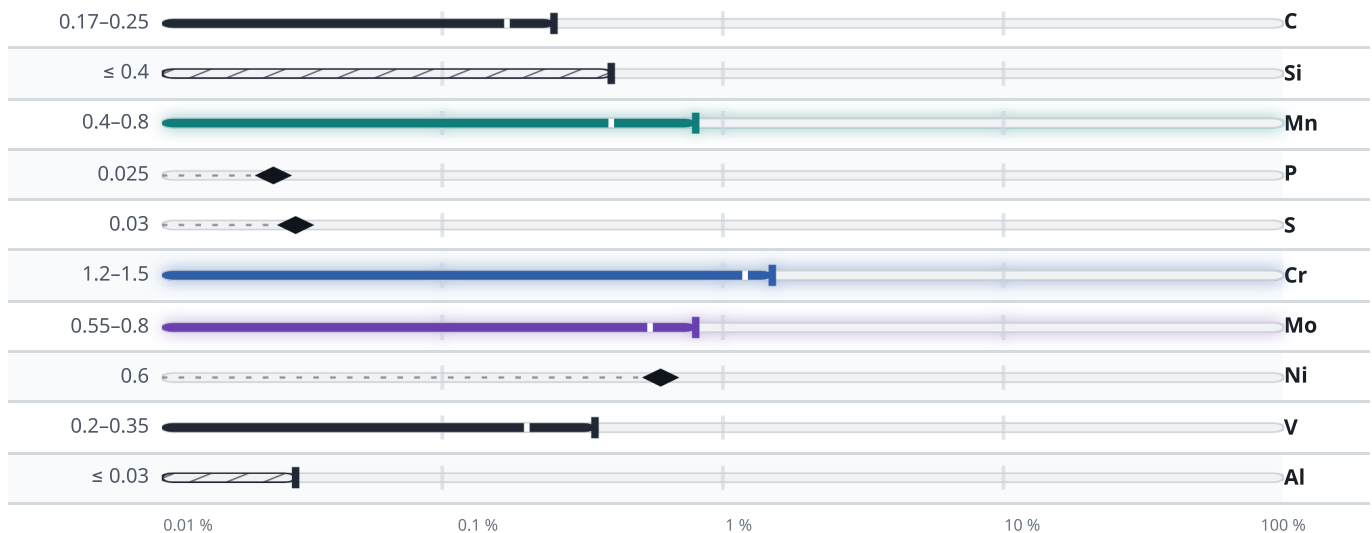

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

BS المتنبأ به	ACM المتنبأ به	AE1 المتنبأ به	AE3 المتنبأ به
°C 502	°C 514	°C 747	°C 803

14 قيمة في 5 حالة

الخواص الميكانيكية

HB					الحالة · الأبعاد
241-321					25Kh1MF (25X1MΦ) (quenching, tempering)
229					25Kh1MF (25X1MΦ) (hot-rolled, annealing) , GOST 20072-74
HB					ANNEALED TO ACHIEVE SPHEROIDIZATION OF THE CARBIDES
229					Annealed to achieve spheroidization of the carbides
HB					TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY
255					Treated to improve shearability
KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	QUENCHING 880 - 900°C, OIL, DRAWING 640 - 660°C,COOLING AIR
590	50	14	735	880	max thickness 25
KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
590	50	16	665	780	Bar, band, GOST 20072-74

8 قيمة

الخواص الفيزيائية

RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10^-6/K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
-	-	-	-	217	7.84	20
312	462	39.8	11.3	211	-	100
396	-	37.9	11.7	206	7.79	200
475	-	36.9	12.8	198	-	300
574	-	35.9	13.9	191	7.72	400
680	-	34.8	14.2	180	-	500
826	-	-	14.4	167	7.65	600
						الخاصية
						الكثافة
						g/cm ³ 7.85
						نقطة التحول Ac1
						C° 760
						نقطة التحول Ac3
						C° 840
						نقطة التحول Ar3
						C° 760
						نقطة التحول Ar1
						C° 680

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	hard weldability.	
حساسية تكوّن الفلوكات	predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

14 تسمية · 1 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

فرنسا	1	روسيا / رابطة الدول المستقلة	8
afnor	20CDV5-07	21Kh1M1F	gost
		25Ch1M1F	gost
التشيك	1	25KH1M1F	gost
csn	15320	25KH1MF	gost
		25X1M1Φ	gost
سلوفاكيا	1	25X1M1ΦA	gost
stn	15 320	25X1MΦ	gost
		ЭИ10	gost
بولندا	1		
pn	21HMF	أوروبا	1
هنغاريا	1	الاسم الخاص بهذه الدرجة	21CrMoV5-7
msz	MCrMoV	din-en	

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 21CrMoV5-7

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.7709	2026/08/29