

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/30

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.8509 · الفئة 1.8

38XM10A

رقم المادة 1.8509

ويُدرج أيضاً باسم 41CrAlMo7

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و44 تسمية قياسية من 16 منطقة.

قيم الخواص مسجلة 15	تسميات أخرى 44 في 16 منطقة	الكثافة g/cm³ 7.57
------------------------	-------------------------------	-----------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 95.7 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.1 % آثار وشوائب · 0.6 % Mn — 1 % Al — 1.7 % Cr —

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

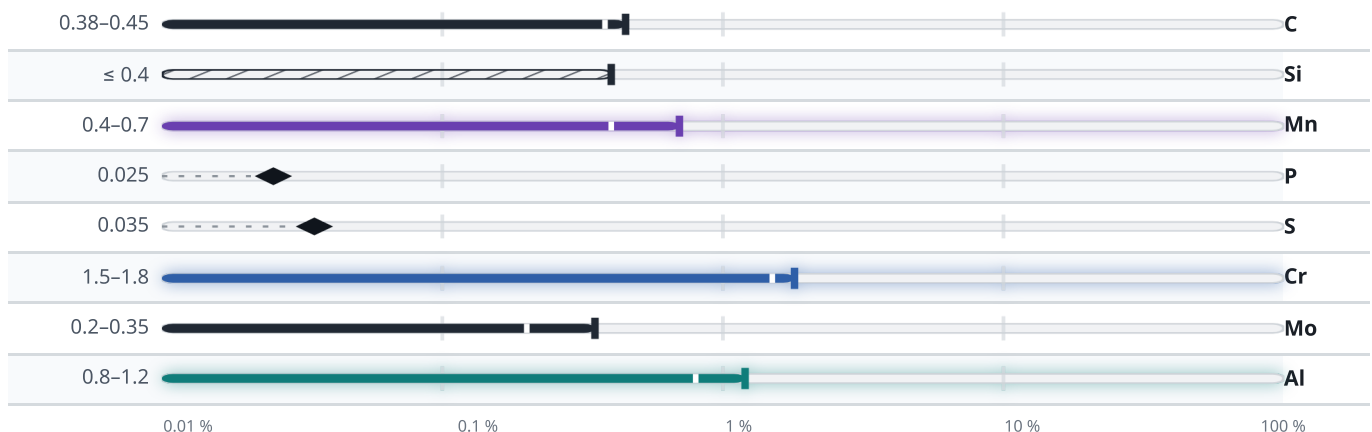

المقياس لوغاريتمي، لا يمثّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

18 قيمة في 4 حالة

الخواص الميكانيكية

A %	RM N/mm ²		QUENCHED AND TEMPERED		
11	950-1150		16 – 40		
13	900-1100		40 – 100		
14	850-1050		100 – 160		
15	800-1000		160 – 250		
HB	A5 %	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد		
–	20	392	Pipe, GOST 21729-76		
229	–	–	38Kh2MYuA (38X2MЮA) (annealing) , GOST 4543-71		
255	–	–	38Kh2MYuA (38X2MЮA) (cold- worked) , GOST 4543-71		
HB		SOFT ANNEALED			
248		Soft annealed			
KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	QUENCHING AND DRAWING
880	50	14	835	980	Ø 30

7 قيمة

الخواص الفيزيائية

CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
-	33	-	209	7.71	20
496	33	11.5	202	-	100
517	32	11.8	194	-	200
533	31	12.7	190	-	300
546	20	13.4	181	-	400
575	20	13.9	174	-	500
609	28	14.7	162	-	600
638	27	14.9	147	-	700
676	27	-	137	-	800
					الخاصية
g/cm ³					الكثافة
C°					نقطة التحول Ac1

الخاصية	القيمة	الوحدة
نقطة التحول Ac3	940	C°
نقطة التحول Ar1	730	C°

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	is not used.	
حساسية تكوّن الفلوكات	predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

7 نظام معالجة

المعالجة الحرارية

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
نترجة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تلدين تليين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تقسية ومراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—

44 تسمية • 8 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	فرنسا
E71400	afnor 40CAD2
K24065	afnor 40CAD6
الاسم الخاص بهذه الدرجة K24728	afnor 40CAD612 الاسم الخاص بهذه الدرجة
A290C1M	
A355CI.A	
CI.A	
E71400	
J24056	
K24065	
K24728	
روسيا / رابطة الدول المستقلة	إيطاليا
38Ch2MJuA	uni 41CrAiMo7
38G2MF	uni 41CrAlMo7
38GST	
38Kh2MYuA	
38KhNM	
38X2MOA	
38XMIOA	
إسبانيا	السويد
41CrAlMo7	ss 2940
CrAlMo7	ss SIS 14 2940 الاسم الخاص بهذه الدرجة
F.174	
F.1740	
F.1740-41	
أوروبا	اليابان
1.8509	jis SACM645
الاسم الخاص بهذه الدرجة 41CrAlMo7	
الاسم الخاص بهذه الدرجة 41CrAlMo7-10	
المملكة المتحدة	الصين
41B	gb 38CrMoAl
الاسم الخاص بهذه الدرجة 905M39	
الاسم الخاص بهذه الدرجة EN 41 B	
بولندا	التشيك
	csn 15340
صربيا	سلوفاكيا
	stn 15 340
كوريا الجنوبية	بولندا
	pn 38HMJ
	srps Č.4784
	ks SACM645

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

ابدأ طلب عرض سعر

استفسار بشأن 38XM10A

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.8509	2026/08/30