

ورقة بيانات المادة
2026/09/02 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.7335 · الفئة 1.7

CT.12XM

رقم المادة 1.7335

ويُدرج أيضاً باسم CrMo 4 4 13

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 101 تسمية قياسية من 21 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 7.85	101 في منطقة	15 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 97 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.8 % آثار وشوائب ● Cr — 0.9 % ● Mn — 0.7 % ● Mo — 0.5 % ● C — 0.08-0.18 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

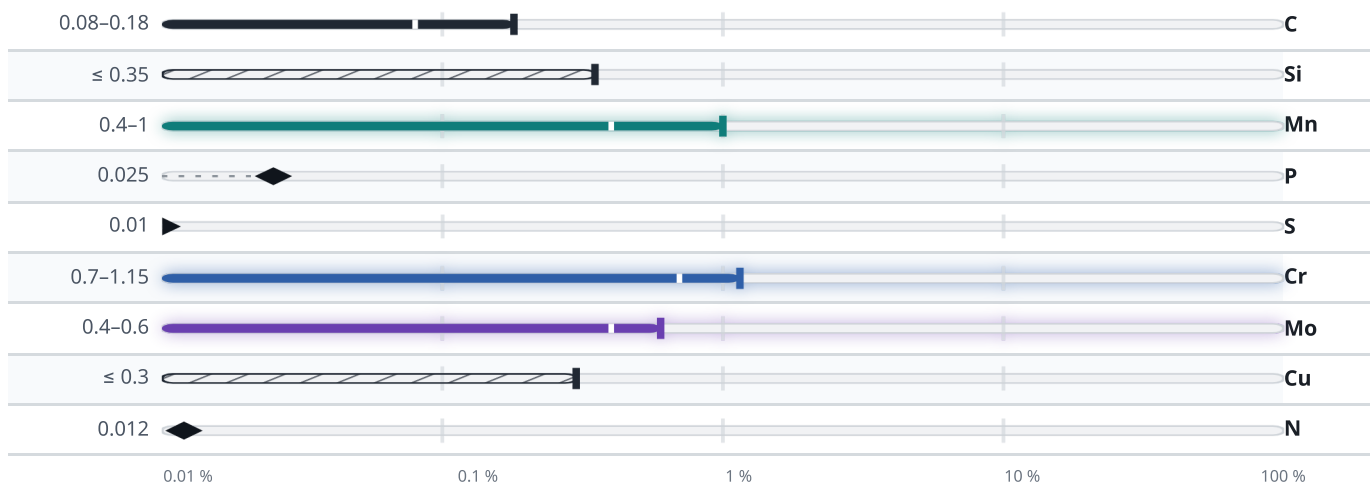

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

23
 قيمة في 4 حالة

الخواص الميكانيكية

RM N/mm ²		REH N/mm ²		الحالة · الأبعاد	
–		290–300		≤ 16	
–		290		16 – 60	
450–600		–		≤ 60	
440–590		270		60 – 100	
430–580		255		100 – 150	
420–570		245		150 – 250	
HB	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد	
–	21	225	431	Pipe, GOST 8731-87	
179	–	–	–	(annealing) , GOST 4543-71	
KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
2700	67	25	350	540	Bar
KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	QUENCHING 880°C, AIR, DRAWING 650°C, AIR
1180	55	21	275	440	Ø 30

6
 قيمة

الخواص الفيزيائية

CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 [^] -6/K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
–	–	–	205	7.85	20
487	44	12.2	–	7.83	100
–	41	13	–	7.8	200
–	41	13.3	–	7.76	300
–	39	13.7	–	7.73	400
–	–	–	172	–	450
–	36	14	–	7.7	500
–	34	14.3	–	7.66	600
–	–	14.5	–	–	700
–	29	13.4	–	–	800
–	29	11.2	–	–	900
–	–	12.5	–	–	1000

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³
نقطة التحول Ac1	740	°C
نقطة التحول Ac3	875	°C
الخواص التكنولوجية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	without limitations.	
حساسية تكوّن الفلوكات	predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

المعالجة الحرارية

13 نظام معالجة

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
source joins the operations with + / procedural order		
تلدين متساوي الحرارة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	650 °C	—
تلدين	650–705 °C	—
تقسية ومراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تقسية ومراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	920 °C	—
مراجعة	680–690 °C	هواء
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	900–960 °C	—
مراجعة	670–730 °C	—

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	900–960 °C	—
مراجعة	660–730 °C	هواء

التسميات في مختلف المواصفات

فرنسا		32	الولايات المتحدة		
afnor	12CD4	uns	K11547	الاسم الخاص بهذه الدرجة	
afnor	13CrMo4-5	uns	K11562	الاسم الخاص بهذه الدرجة	
afnor	14CrMo4-5	uns	K11564	الاسم الخاص بهذه الدرجة	
afnor	15CD2.05	uns		K11572	
afnor	15CD3.05	uns	K11597	الاسم الخاص بهذه الدرجة	
afnor	15CD3.5	uns	K11757	الاسم الخاص بهذه الدرجة	
afnor	15CD4	uns	K11789	الاسم الخاص بهذه الدرجة	
afnor	15CD4-05	uns	K12062	الاسم الخاص بهذه الدرجة	
afnor	15CD4.5	aisi-sae		11562	
روسيا / رابطة الدول المستقلة		aisi-sae		11564	
		aisi-sae		A182	
	gost	12KHM	aisi-sae	A182-F11	
	gost	12MKh	aisi-sae	A387	
	gost	12XM	aisi-sae	A387Gr.12	
	gost	12XM	aisi-sae	A387Gr.12Cl.2	
	gost	15ChM	aisi-sae	ASTM A182	
	gost	15KHM	aisi-sae	ASTM A182 F11	
	gost	15XM	aisi-sae	Cl.2	
	gost	ct.12XM	aisi-sae	F11	
	gost	ct.15XM	aisi-sae	F12	
			aisi-sae	Gr.12	
اليابان		aisi-sae		Gr.P12	
	jis	SFVA12	aisi-sae	K11562	
	jis	SFVAF12	aisi-sae	K11572	
	jis	STBA20	aisi-sae	K11597	
	jis	STBA22	aisi-sae	K11757	
	jis	STFA22	aisi-sae	K12062	
	jis	STPA20	astm	A 182 F 12 Class1 الاسم الخاص بهذه الدرجة	
	jis	STPA22	astm	A 182 Grade F12	
أوروبا		astm		A 234 Grade WP12	
		astm		A 335 Grade P12	
	din-en	1.7335	astm	SA182 F12 class 1	
	din-en	13 CrMo 4 4 الاسم الخاص بهذه الدرجة			
din-en	13CrMo4-5 الاسم الخاص بهذه الدرجة	10	المملكة المتحدة		
din-en	Gr.P12	bs	13CrMo4-5		
إسبانيا		bs	1501-620		
	4		bs	1501-620Gr27	
	une	14CrMo4.5	bs	1501-621	
	une	F.2613	bs	620	
	une	F.2631	bs	620-440	
une	F.2631 -14CrMo4 5	bs	620-470		
إيطاليا		bs	620-540		
	4		bs	620CR . B	
	uni	13CrMo4-5	bs	620Gr.27	
uni	14CrMo3				
uni	14CrMo45				
uni	16CrMo3				

2	هنغاريا
msz	13CrMo4-5
msz	KL9
1	السويد
ss	2216
1	سلوفاكيا
stn	15 121
1	بولندا
pn	15HM
1	صربيا
srps	Č.7400
1	رومانيا
stas	14CrMo4
1	النمسا
onorm	13CrMo4-4KW
1	بلجيكا
nbn	14CrMo45

3	دولي
iso	14CrMo4-5
iso	F32
iso	P32
3	بلغاريا
bds	13CrMo4-5
bds	14ChM
bds	15ChM
3	كوريا الجنوبية
ks	SFVAF12
ks	STHA20
ks	STHA22
2	الصين
gb	12CrMo
gb	12CrMoG
2	التشيك
csn	15021
csn	15121

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن CT.12XM

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.7335	2026/09/02