

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/19

SteelEquivalents.com

Y12-1

ويُدرج أيضاً باسم C120U

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 11 تسمية قياسية من 8 منطقة.

تسميات أخرى	قيم الخواص
11 في 8 منطقة	7 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



97.7 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.6 % آثار وشوائب 0.3 % Si — 0.3 % Cr — 1.2 % C — % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 97.7

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارن مباشرة، عقدًا بعد عقد.

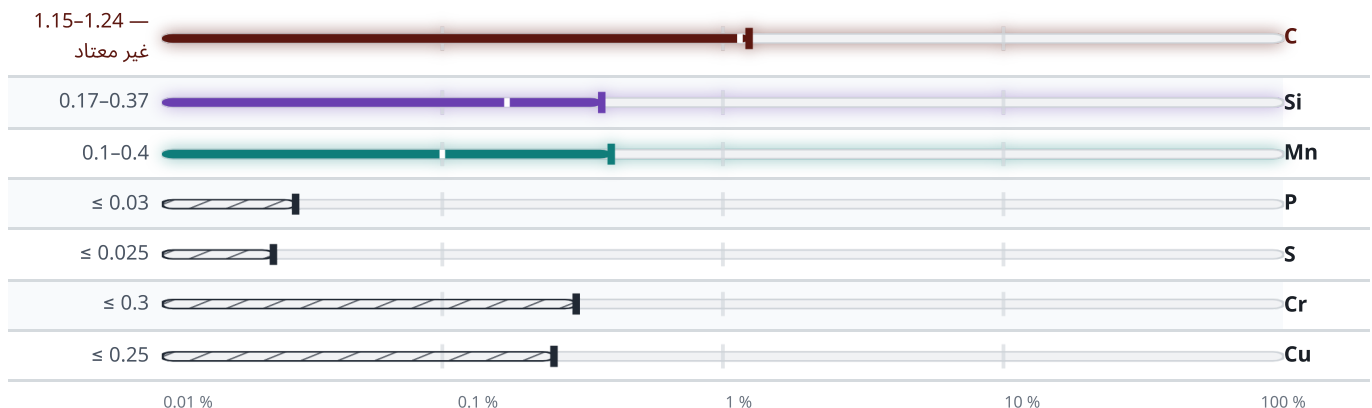

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

3 نظام معالجة

المعالجة الحرارية

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تقسية	760-780 °C	ماء
تلدین	درجة الحرارة غير مذكورة	—

11 تسمية 1 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

1	فرنسا	2	أوروبا
afnor	C120U	din-en	C120U
		din-en	C125W2
1	اليابان	2	المملكة المتحدة
jis	SK120	bs	BW1C
		bs	C120U
1	الصين	2	دولي
gb	الاسم الخاص بهذه الدرجة T12	iso	C120U
		iso	TC120
1	روسيا / رابطة الدول المستقلة		
gost	Y12-1		
1	كوريا الجنوبية		
ks	STC2		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن Y12-1

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	—	2026/08/19