

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/15

SteelEquivalents.com

SNCM415M

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و2 تسمية قياسية من 2 منطقة.

تسميات أخرى 2 في منطقة	قيم الخواص 9 مسجلة
---------------------------	-----------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



96.1 % آثار وشوائب 1.0 % Cr — 0.5 % Mn — 0.6 % Ni — 1.8 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 96.1 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.

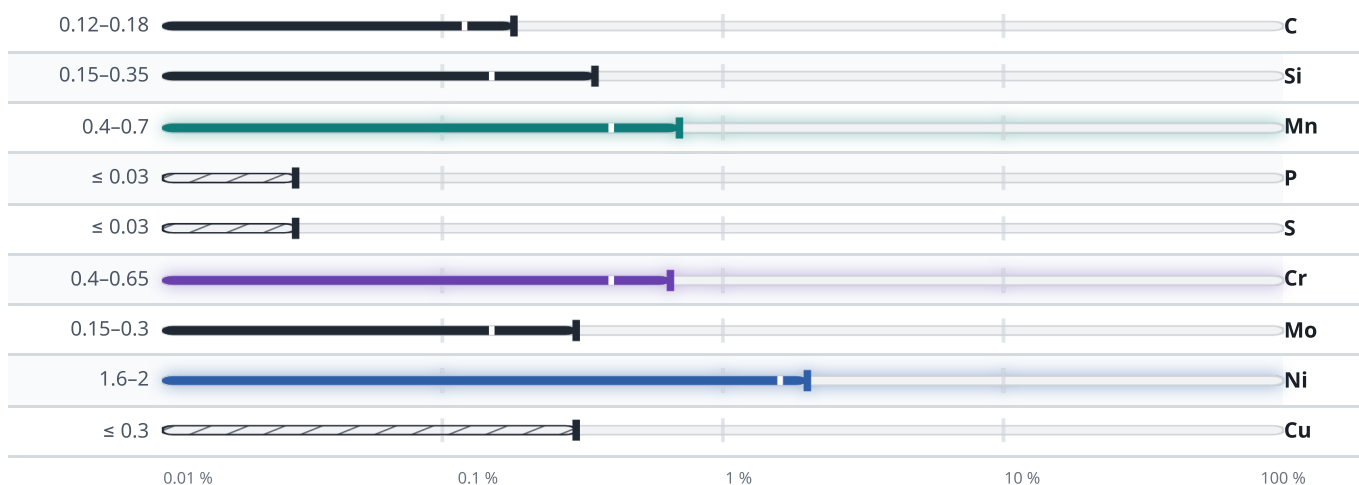

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

BS المتنبأ به °C 538	ACM المتنبأ به °C 418	AE1 المتنبأ به °C 707	AE3 المتنبأ به °C 791
-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

2 قيمة في 1 حالة

الخصائص الميكانيكية

HV	الحالة • الأبعاد
170	Annealed
170-240	Cold-rolled

2 تسمية • 2 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

1	كوريا الجنوبية	1	اليابان
ks	SNCM415M الاسم الخاص بهذه الدرجة	jis	SNCM415M الاسم الخاص بهذه الدرجة

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن SNCM415M

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	—	2026/09/15