

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.7176 · TŘÍDA 1.7

525A61

Číslo materiálu 1.7176

uváděno také jako 55Cr3

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 47 normovaných označení z 18 regionů.

HUSTOTA 7.45 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 47 v 18 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 12 evidováno
--	--	---

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 97.3 % ● Mn — 0.9 % ● Cr — 0.9 % ● C — 0.6 % ● Stopy a nečistoty · 0.4 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekáde.

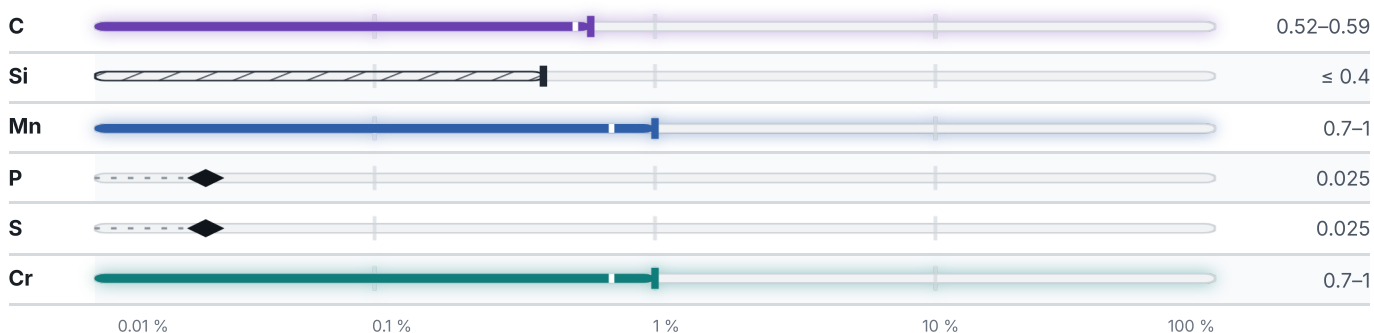

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Mo.

Mechanické vlastnosti

9 hodnot v 5 stavech

STAV · ROZMĚR	HB			
(annealing) , GOST 14959-79	269			
(without heat treatment) , GOST 14959	302			
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB			
Treated to improve shearability	280			
STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Rolled stock, GOST 14959-79	1270	1175	7	35
SOFT ANNEALED	HB			
Soft annealed	248			
ANNEALED TO ACHIEVE SPHEROIDIZATION OF THE CARBIDES	HB			
Annealed to achieve spheroidization of the carbides	230			

Fyzikální vlastnosti

6 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.45	g/cm ³
Teplota přeměny Ac1	750	°C
Teplota přeměny Ac3	775	°C

Technologické vlastnosti

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Svařitelnost	is not used.	
Vločkovitost	not predisposed	
Popouštěcí křehkost	not predisposed	

Označení v jednotlivých normách

47 označení · 8 doloženo jako shodné

Spojené státy		14	Japonsko		2
G51500		uns	SUP9		jis
G51600	Vlastní název jakosti	uns	SUP9A		jis
H51550	Vlastní název jakosti	uns			
H51600	Vlastní název jakosti	uns	Čína		2
5147		aisi-sae	20CrMn		gb
5147H		aisi-sae	55CrMnA		gb
5150		aisi-sae			
5150H		aisi-sae	Česko		2
5155	Vlastní název jakosti	aisi-sae	14160		csn
5155H	Vlastní název jakosti	aisi-sae	14262		csn
5160	Vlastní název jakosti	aisi-sae			
5160H	Vlastní název jakosti	aisi-sae	Austrálie / Nový Zéland		2
G51470		aisi-sae	5155		as-nzs
G51500		aisi-sae	XK5155S		as-nzs
Spojené království		6	Bulharsko		2
525A		bs	50ChG		bds
525A58		bs	50ChGA		bds
525A61		bs			
525H60		bs	Jižní Korea		2
527A60		bs	SPS5		ks
EN 48		bs	SPS5A		ks
Rusko / SNS		3	Itálie		1
50KHG		gost	55Cr3		uni
50KHGA		gost			
50XF		gost	Švédsko		1
Evropa		2	2253		ss
1.7176		din-en	Polsko		1
55Cr3	Vlastní název jakosti	din-en	50HG		pn
Francie		2	Latinská Amerika		1
45C4		afnor	5160		copant
55C3		afnor			
Španělsko		2	Srbsko		1
55Cr3		une	Č.4332		srps
F.1431		une			
			Belgie		1
			55Cr3		nbn

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 525A61

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)**MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE**

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.7176

VYDÁNO

21. 8. 2026