

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.1178 · TŘÍDA 1.1

C30E

Číslo materiálu 1.1178


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 19 normovaných označení z 13 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 19 v 13 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 9 evidováno
--	--	--


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.

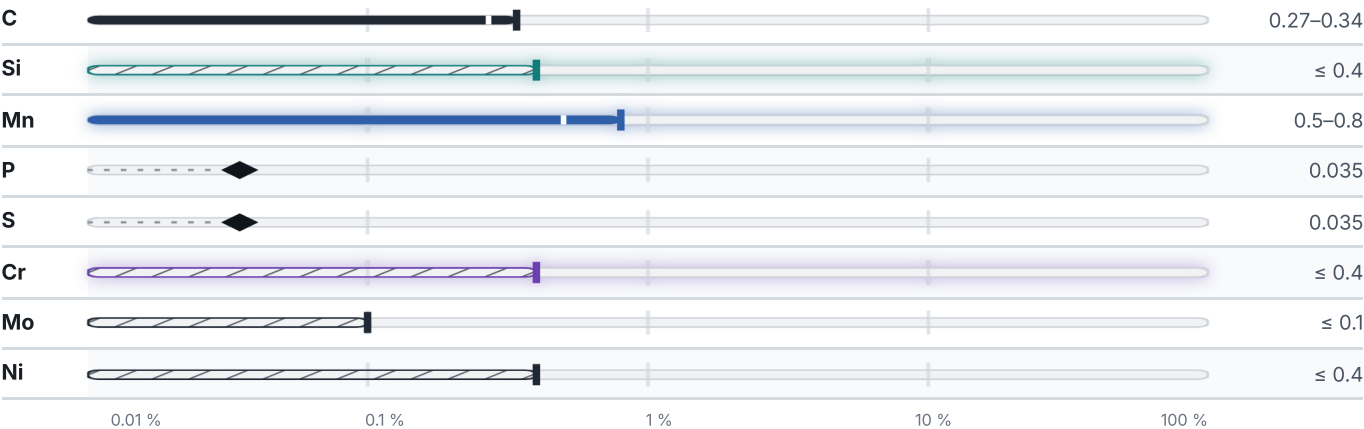

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

vypočteno ze složení · °C

PREDIKOVANÁ AE3 792 °C	PREDIKOVANÁ AE1 724 °C	PREDIKOVANÁ ACM 539 °C	PREDIKOVANÁ BS 566 °C
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Mechanické vlastnosti

5 hodnot v 4 stavech

SOFT ANNEALED	RM N/mm ²	A80 %
0.3 – 3	520	20
COLD ROLLED	RM N/mm ²	
0.3 – 3		920
COLD ROLLED		HV
Cold rolled		270
SOFT ANNEALED		HV
Soft annealed		165

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

19 označení · 4 doloženo jako shodné

Spojené království	4	Španělsko	1
060A30	bs	C25k	une
080M30	bs		
C30 C30E C30R	bs	Japonsko	1
CS30	bs	S30C	jis
Evropa	2	Čína	1
C30E Vlastní název jakosti	din-en	30	gb
Ck 30 Vlastní název jakosti	din-en		
Spojené státy	2	Rusko / SNS	1
G10300 Vlastní název jakosti	uns	30	gost
1030 Vlastní název jakosti	aisi-sae	Česko	1
Mezinárodní	2	12031	csn
C30 C30E4 C30M2	iso	Latinská Amerika	1
C30E4	iso	1030	copant
Francie	1	Slovensko	1
XC32	afnor	12 031	stn
		Maďarsko	1
		C 30	msz

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na C30E

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.1178

VYDÁNO

20. 8. 2026