

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.3505 · TŘÍDA 1.3

ШХ15-Ш

Číslo materiálu 1.3505

uváděno také jako 100Cr6

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 61 normovaných označení z 21 regionů.

HUSTOTA 7.8 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 61 v 21 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 17 evidováno
---	--	---

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 96.4 % ● Cr — 1.5 % ● C — 1 % ● Mn — 0.4 % ● Stopy a nečistoty · 0.7 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.

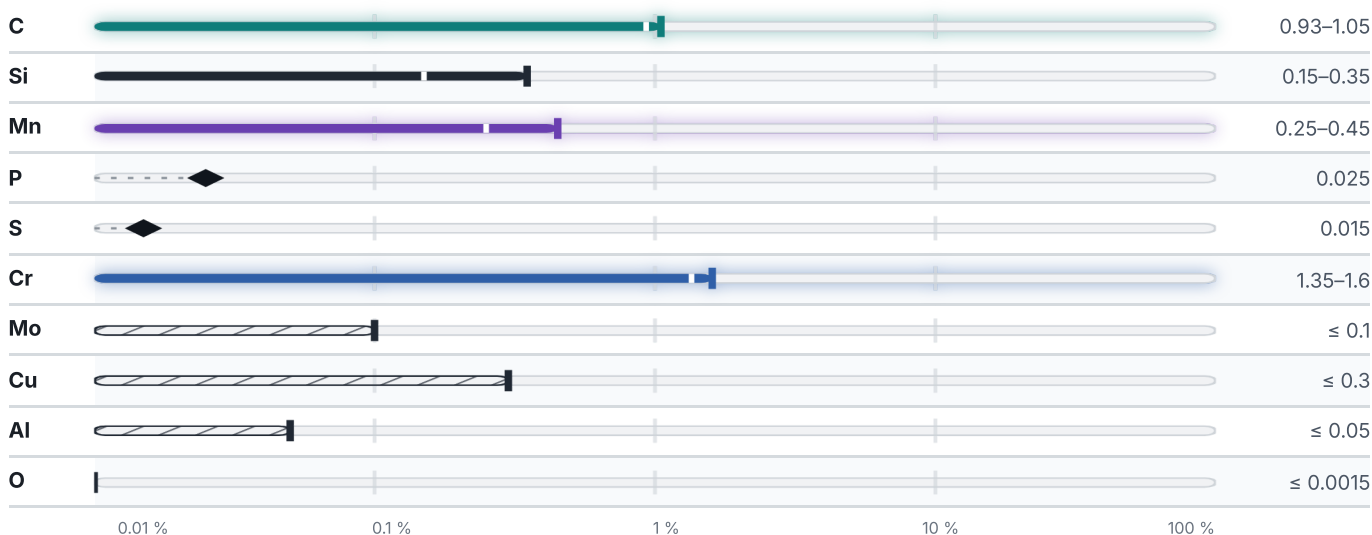

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni.

Mechanické vlastnosti

6 hodnot v 2 stavech

QUENCHING 850°C, OIL, DRAWING 600°C, AIR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 25	620	370	15	40	490
STAV · ROZMĚR					HB
(annealing) , GOST 4543-71					229

Fyzikální vlastnosti

7 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.8	g/cm ³
Teplota přeměny Ac1	715	°C
Teplota přeměny Ac3	735	°C
Teplota přeměny Ar3	710	°C
Teplota přeměny Ar1	635	°C

Technologické vlastnosti

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Svařitelnost	hard weldability.	
Popouštěcí křehkost	weakly predisposed	

Tepelné zpracování

5 režimů

KROK	TEPLOTA	PROSTŘEDÍ
Kalení	Teplota neuvedena	—
Kalení	830–860 °C	Olej
Žíhání	Teplota neuvedena	—
Sferoidizační žíhání	Teplota neuvedena	—
Žíhání	Teplota neuvedena	—

Označení v jednotlivých normách

61 označení · 4 doloženo jako shodné

Spojené státy		13	Polsko		3
AMS 6440	uns		LH15	pn	
G52985	uns		ŁH15	pn	
G52986	uns		NC4	pn	
G52986 / G52950	uns		Evropa		
J19965	Vlastní název jakosti	uns	2		
K23080	uns		1.3505	din-en	
S-22141	uns		100Cr6	Vlastní název jakosti	din-en
52100	aisi-sae		Mezinárodní		
ASTM 52100	aisi-sae		2		
E52100	aisi-sae		100Cr6	iso	
G52986	aisi-sae		3505	iso	
J19965	aisi-sae		Spojené státy / Letectví a kosmonautika		
A646	astm		2		
Rusko / SNS		7	6440	ams	
Šch15	gost		6444	ams	
SchCh15	Vlastní název jakosti	gost	Japonsko		
ShCh15	gost		2		
SHKH15	gost		SUJ2	jis	
ㄱX15	gost		SUJ4	jis	
ㄱX15-B	gost		Česko		
ㄱX15-ㄱ	gost		2		
Spojené království		5	14100	csn	
2S135	bs		14109	csn	
534A99	bs		Rumunsko		
535A99	Vlastní název jakosti	bs	2		
EN31	bs		RUL1	stas	
S135	bs		RUL1v	stas	
Španělsko		5	Jižní Korea		
100	une		2		
100Cr6	une		STB2	ks	
Cr6	une		STB4	ks	
F.131	une		Itálie		
F.1310	une		1		
Čína		4	100Cr6	uni	
45G	gb		Švédsko		
Cr2	gb		1		
GCr15	gb		2258	ss	
Gr15	gb		Slovensko		
Francie		3	1		
100C6	afnor		14 109	stn	
100Cr6	afnor		Latinská Amerika		
100Cr6RR	afnor		1		
			52100	copant	
			Maďarsko		
			1		
			GO3	msz	

Austrálie / Nový Zéland 1
5210 as-nzs

Bulharsko 1
SchCh15 bds

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na W15-W

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.3505

VYDÁNO

8. 9. 2026