

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.4539 · TŘÍDA 1.4

SUS 317 J5L TK

Číslo materiálu 1.4539

uváděno také jako X1NiCrMoCu25-20-5

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 23 normovaných označení z 9 regionů.

HUSTOTA 8 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 23 v 9 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 11 evidováno
---------------------------------------	---	---

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 46 % ● Ni — 25 % ● Cr — 20 % ● Mo — 4.5 % ● Stopy a nečistoty · 4.5 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekáde.

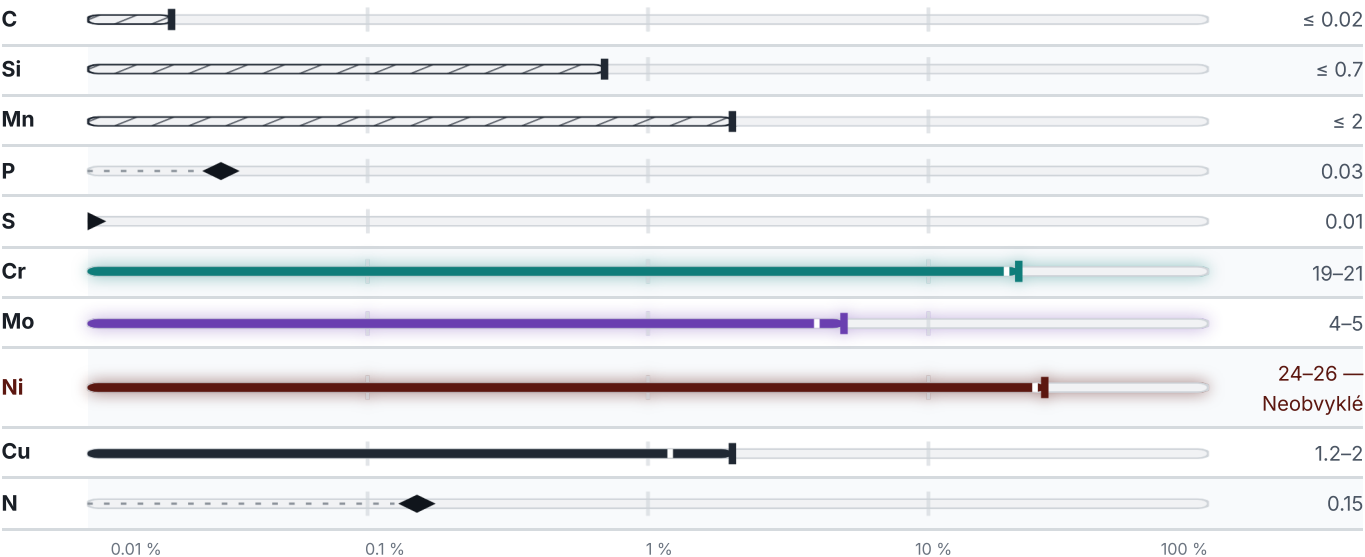

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Složení této jakosti leží mimo ověřený rozsah publikovaného modelu (okno nízkolegovaného složení), proto zde není predikována žádná teplota přeměny.

Mechanické vlastnosti

2 hodnot v 2 stavech

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	230
SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	220

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	8	g/cm³

Označení v jednotlivých normách

23 označení · 1 doloženo jako shodné

Spojené státy9		Evropa2	
N08904	uns	1.4539	din-en
904L	aisi-sae	X1NiCrMoCu25-20-5	Vlastní název jakosti din-en
N08904	aisi-sae		
N08904	aisi-sae	Polsko2	
UNS N08904	aisi-sae	00H22N24M4TCu	pn
UNS V	aisi-sae	0H22N24M4TCu	pn
UNS V 0890A	aisi-sae		
UNS8904	aisi-sae	Spojené království1	
N 08904	astm	904S13	bs
Francie3		Švédsko1	
Z1NCDU25.20	afnor	2562	ss
Z2NCDU25-20	afnor		
Z6CNT18.10	afnor	Česko1	
Japonsko3		17342	csn
F SUS 317 J5L	jis	Slovensko1	
SUS 317 J5L TK	jis	17 342	stn
SUS 317 J5L TP	jis		

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na SUS 317 J5L TK

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku**MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE**

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.4539

VYDÁNO

22. 8. 2026