

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.2581 · TŘÍDA 1.2

30VCrW85

Číslo materiálu 1.2581

uváděno také jako X30WCrV9-3

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 33 normovaných označení z 18 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
7.85 g/cm ³	33 v 18 regionech	16 evidováno

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 86.9 % ● W — 9 % ● Cr — 2.9 % ● V — 0.4 % ● Stopy a nečistoty · 0.9 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.

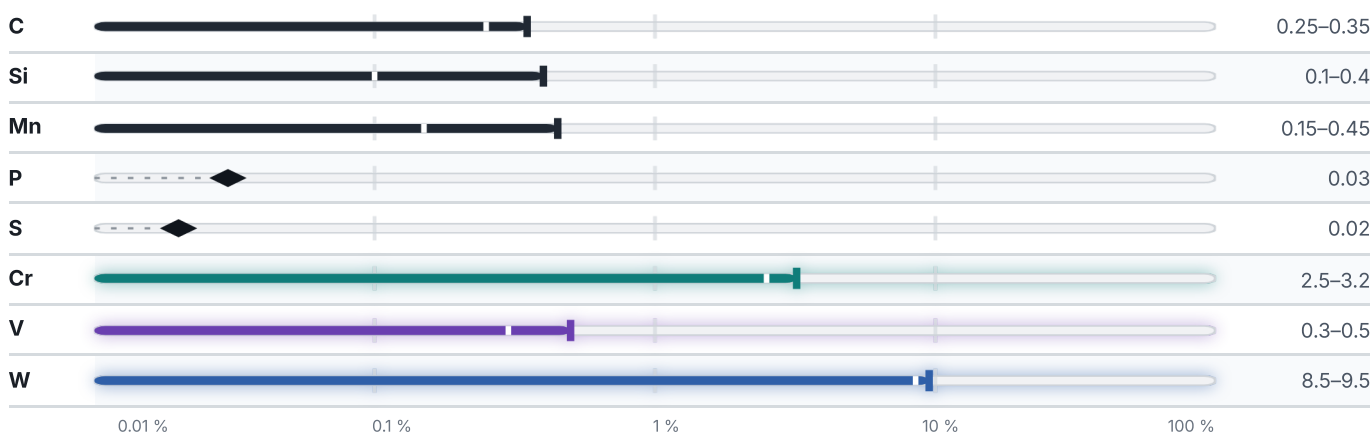

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Mo.

Mechanické vlastnosti

9 hodnot v 4 stavech

STAV · ROZMĚR		HB			HRC
Annealed		241			–
Quenched and tempered		–			48
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					241
STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Steel	1530	1390	12	36	200
STAV · ROZMĚR					HB
(annealing)					241

Fyzikální vlastnosti

8 hodnot

STAV · ROZMĚR	E GPa	LAMBDA W/(m·K)	RHO_EL nΩ·m
20	224	–	–
100	218	25	250
200	211	27	200
300	204	29	170
400	196	40	140
500	187	46	120
600	177	50	–
VLASTNOST		HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota		7.85	g/cm ³
Teplota přeměny Ac1		800	°C
Teplota přeměny Ac3		850	°C
Teplota přeměny Ar3		750	°C
Teplota přeměny Ar1		690	°C

Technologické vlastnosti

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Svařitelnost	is not used.	

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Vločkovitost	predisposed	
Popouštěcí křehkost	predisposed	

Tepelné zpracování

3 režimů

KROK	TEPLOTA	PROSTŘEDÍ
Kalení	Teplota neuvedena	—
Kalení	1070–1125 °C	Olej
Žihání	Teplota neuvedena	—

Označení v jednotlivých normách

33 označení · 3 doloženo jako shodné

Španělsko4		Itálie2	
F.5320	une	X28W09KU	uní
F.5323	une	X30WCrV9-3KU	uní
WCrV9	une	Česko2	
X30WCrV9	une	19721	csn
Spojené státy3		19830	csn
T20821	Vlastní název jakostiuns	Polsko2	
H21	Vlastní název jakostiaisi-sae	WWV	pn
T20821	aisi-sae	WWW	pn
Evropa2		Bulharsko2	
1.2581	din-en	3Ch2B8F	bds
X30WCrV9-3	Vlastní název jakostidin-en	X30WCrV9-3	bds
Spojené království2		Rakousko2	
2581	bs	BOHLERW100	onorm
BH21	bs	W100	onorm
Francie2		Mezinárodní1	
X30WCrV9	afnor	X30WCrV9-3	iso
Z30WCV9	afnor	Japonsko1	
Čína2		SKD5	jis
30WCrV9	gb	Slovensko1	
3Cr2W8V	gb	19 721	stn
Rusko / SNS2		Srbsko1	
3KH2V8F	gost	Č.6451	srps
3X2B8Φ	gost		

Rumunsko	1	Jižní Korea	1
30VCrW85	stas	STD5	ks

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na 30VCrW85

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE

Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ

Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU

1.2581

VYDÁNO

21. 8. 2026