

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.0401 · TŘÍDA 1.0

OLC15AT

Číslo materiálu 1.0401

uváděno také jako C15

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 62 normovaných označení z 23 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
7.85 g/cm ³	62 v 23 regionech	6 evidováno

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 98.8 % ● Mn — 0.6 % ● Si — 0.4 % ● C — 0.2 % ● Stopy a nečistoty · 0.1 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.

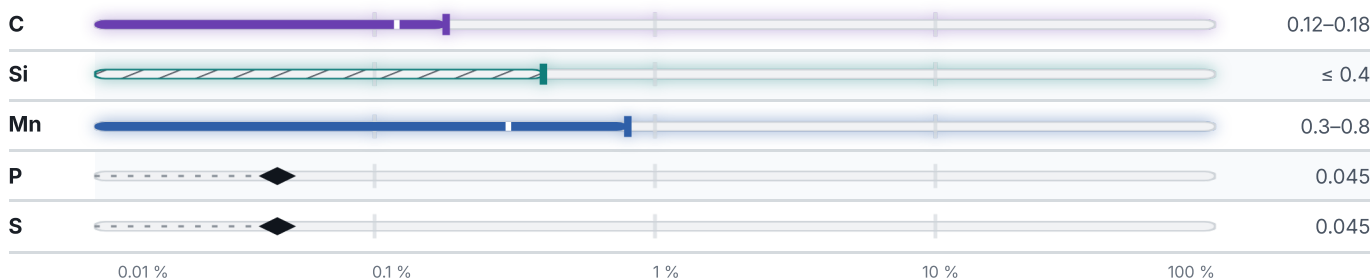

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Cr, Mo.

Mechanické vlastnosti

11 hodnot v 2 stavech

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
5 – 10	500–800	7

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
10 – 16	480–780	8
16 – 40	430–730	9
40 – 63	380–670	11
63 – 100	340–600	12
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		98–178

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Označení v jednotlivých normách

62 označení · 5 doloženo jako shodné

Spojené státy10		Spojené království5	
G10150	Vlastní název jakostiuns	040A15	bs
G10170	Vlastní název jakostiuns	080A15	bs
1015	Vlastní název jakostiaisi-sae	080M15	bs
1016	aisi-sae	095M15	bs
1017	Vlastní název jakostiaisi-sae	C15E	bs
1018	aisi-sae		
G10150	aisi-sae	Japonsko4	
G10170	aisi-sae	S15	jis
M1015	aisi-sae	S15C	jis
M1017	aisi-sae	S15CK	jis
		S17C	jis
Francie6		Evropa3	
AF37C12	afnor	1.0401	din-en
C18RR	afnor	C15	Vlastní název jakostidin-en
CC12	afnor	Ck15	din-en
XC12	afnor		
XC15	afnor		
XC18	afnor	Čína3	
Španělsko6		15	gb
C15E	une	H15A	gb
C15k	une	ZG200-400	gb
C16k	une	Austrálie / Nový Zéland3	
F.111	une	K1015	as-nzs
F.1110	une	K1018	as-nzs
F.1511	une	K1020	as-nzs

Rumunsko	3	Latinská Amerika	1
OLC15	stas	1016	copant
OLC15AT	stas		
OLC15X	stas	Polsko	1
Rusko / SNS	2	15	pn
15	gost	Srbsko	1
ct15	gost	Č.1220	srps
Itálie	2	Chorvatsko	1
C15	uni	Č.1220	hrn
C16	uni	Maďarsko	1
Švédsko	2	C15	msz
1350	ss	Bulharsko	1
1370	ss	15	bds
Česko	2	Rakousko	1
12020	csn	RC15	onorm
12023	csn		
Jižní Korea	2	Belgie	1
SM15C	ks	C16-2	nbn
SM15CK	ks	Švýcarsko	1
		Ck15	snv

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na OLC15AT

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	1.0401	8. 9. 2026