

WERKSTOFFNUMMER 1.4542 · KLASSE 1.4

# SUS 630

Werkstoffnummer 1.4542

auch geführt als X5CrNiCuNb16-4


Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte sowie 48 Normbezeichnungen aus 6 Regionen.

|                     |                                           |                         |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| DICHTE<br>7.8 g/cm³ | WEITERE BEZEICHNUNGEN<br>48 in 6 Regionen | KENNWERTE<br>10 erfasst |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|


## Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.

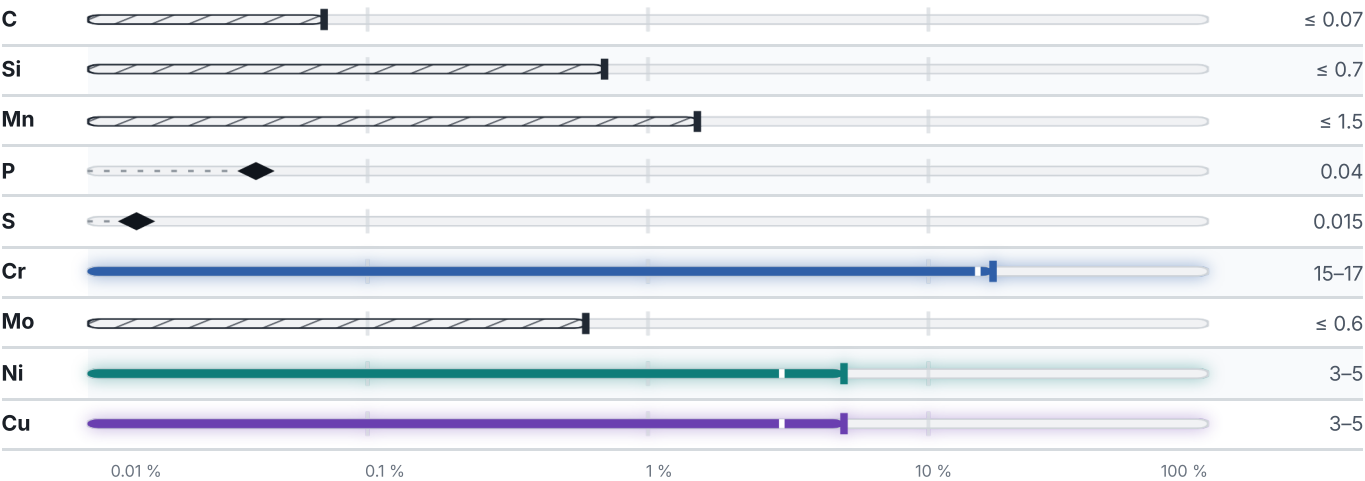

Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

## Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Die Zusammensetzung dieser Sorte liegt außerhalb des validierten Bereichs des veröffentlichten Modells (ein niedriglegiertes Zusammensetzungsfenster), daher wird hier keine Umwandlungstemperatur vorhergesagt.

Mechanische Eigenschaften

4 Kennwerte in 2 Zuständen

| SOLUTION ANNEALED                         |             |             | HB     |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Solution annealed                         |             |             | 360    |
| ZUSTAND · ABMESSUNG                       | RM<br>N/mm² | RE<br>N/mm² | A<br>% |
| Casting Precipitation hardening treatment | 850–1240    | 665–1030    | 6–10   |

Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

| KENNWERT | WERT | EINHEIT |
|----------|------|---------|
| Dichte   | 7.8  | g/cm³   |

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

48 Bezeichnungen · 9 als identisch belegt

|                    |                        |          |                                          |                        |       |   |
|--------------------|------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------|-------|---|
| Vereinigte Staaten |                        | 22       | Frankreich                               |                        | 8     |   |
| S17400             | Eigener Name der Sorte | uns      | 17-4 DP                                  |                        | afnor |   |
| 17-4 PH            | Eigener Name der Sorte | aisi-sae | 174 PH                                   |                        | afnor |   |
| 630                |                        | aisi-sae | X17U4                                    |                        | afnor |   |
| AISI630            | Eigener Name der Sorte | aisi-sae | Z67CNU15.05                              |                        | afnor |   |
| S17400             |                        | aisi-sae | Z6CNU1704                                |                        | afnor |   |
| 17-4 PH            |                        | astm     | Z7CNU15-05                               | Eigener Name der Sorte | afnor |   |
| A 484              |                        | astm     | Z7CNU16-04                               |                        | afnor |   |
| A 564              |                        | astm     | Z7CNU17-04                               | Eigener Name der Sorte | afnor |   |
| A 564 630          | Eigener Name der Sorte | astm     | Vereinigte Staaten / Luft- und Raumfahrt |                        |       | 6 |
| A 564 T 630        |                        | astm     | 5604                                     |                        | ams   |   |
| A 693              |                        | astm     | 5622                                     |                        | ams   |   |
| A1028              |                        | astm     | 5642                                     |                        | ams   |   |
| A56                |                        | astm     | 5643                                     |                        | ams   |   |
| A564 Grade 630     |                        | astm     | 5825                                     |                        | ams   |   |
| A564 Type 630      |                        | astm     | 5827                                     |                        | ams   |   |
| A705               |                        | astm     | Russland / GUS                           |                        |       | 6 |
| A982               |                        | astm     | 05Ch16N4D2B                              |                        | gost  |   |
| F593               |                        | astm     | 05X16H4Д2Б                               |                        | gost  |   |
| F594               |                        | astm     | 07Ch14N4DB                               |                        | gost  |   |
| F738               |                        | astm     | 07Ch16N4D4B-Sh                           |                        | gost  |   |
| F836               |                        | astm     | 07X14H4ДБ                                |                        | gost  |   |
| F899               |                        | astm     | 07X16H4Д4Б-Ш                             |                        | gost  |   |
|                    |                        |          | Japan                                    |                        |       | 4 |
|                    |                        |          | SCS 24                                   | Eigener Name der Sorte | jis   |   |
|                    |                        |          | SUS 630                                  | Eigener Name der Sorte | jis   |   |
|                    |                        |          | SUS 630FB                                |                        | jis   |   |
|                    |                        |          | SUS F 630                                |                        | jis   |   |

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Europa                                             | 2      |
| 1.4542                                             | din-en |
| X5CrNiCuNb16-4 <span>Eigener Name der Sorte</span> | din-en |

**Hinweis zur Verwendung.** Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

### Anfrage zu SUS 630

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

[Anfrage starten](#)

| DATENBLATT ONLINE  | WERKSTOFFSUCHE              | WERKSTOFFNUMMER | STAND      |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Zur Werkstoffseite | Alle Werkstoffe durchsuchen | 1.4542          | 22.08.2026 |