

WERKSTOFFNUMMER 1.0762 · KLASSE 1.0

# A35G2

## Werkstoffnummer 1.0762

auch geführt als 44 SMn 28

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte  
sowie 52 Normbezeichnungen aus 19 Regionen.

| DICHTE                        | WEITERE BEZEICHNUNGEN    | KENNWERTE         |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>52</b> in 19 Regionen | <b>10</b> erfasst |


### Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.

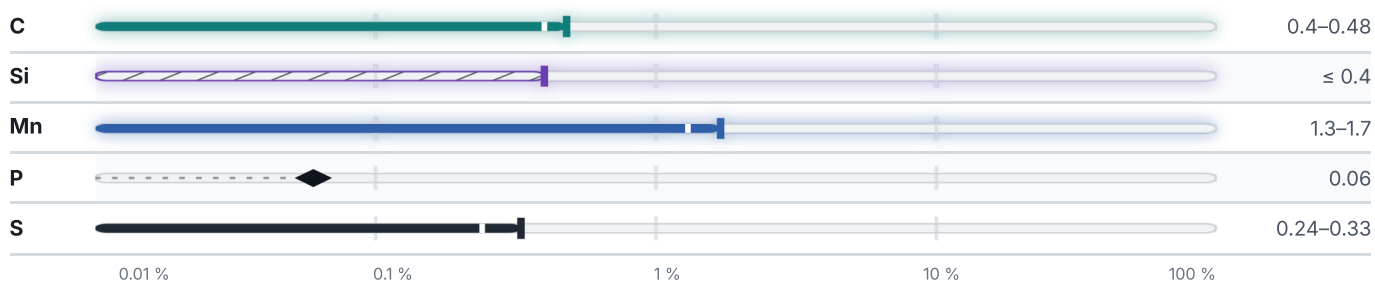

Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

### Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor —  
es fehlt: Ni, Cr, Mo.

## Mechanische Eigenschaften

18 Kennwerte in 4 Zuständen

| COLD DRAWN / HARD                       |  |                         | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |         |
|-----------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------|---------|
| 5 – 10                                  |  |                         | 760–1030                | 5      |         |
| 10 – 16                                 |  |                         | 710–980                 | 5      |         |
| 16 – 40                                 |  |                         | 660–900                 | 6      |         |
| 40 – 63                                 |  |                         | 650–870                 | 7      |         |
| 63 – 100                                |  |                         | 630–840                 | 7      |         |
| ZUSTAND · ABMESSUNG                     |  | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>%                 | Z<br>% | HB      |
| Rolled stock hotrolled, GOST 1414-75    |  | 590                     | 14                      | 20     | –       |
| Rolled stock GOST 1414-75               |  | –                       | –                       | –      | 207     |
| (annealing) , Rolled stock GOST 1414-75 |  | –                       | –                       | –      | 229     |
| ZUSTAND · ABMESSUNG                     |  | RM<br>N/mm <sup>2</sup> |                         |        | A5<br>% |
| Rolled stock cold-drawn , GOST 1414-75  |  | 590                     |                         |        | 17      |
| AS ROLLED AND TURNED                    |  |                         |                         |        | HB      |
| As rolled and turned                    |  |                         |                         |        | 181–242 |

## Physikalische Eigenschaften

5 Kennwerte

| KENNWERT             | WERT | EINHEIT           |
|----------------------|------|-------------------|
| Dichte               | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |
| Umwandlungspunkt Ac1 | 730  | °C                |
| Umwandlungspunkt Ac3 | 830  | °C                |

## Technologische Kennwerte

| KENNWERT               | WERT        | EINHEIT |
|------------------------|-------------|---------|
| Flockenempfindlichkeit | predisposed |         |
| Anlassversprödung      | predisposed |         |

## Wärmebehandlung

2 Verfahren

| SCHRITT  | TEMPERATUR                 | MEDIUM |
|----------|----------------------------|--------|
| Anlassen | Temperatur nicht angegeben | —      |

| SCHRITT  | TEMPERATUR                 | MEDIUM |
|----------|----------------------------|--------|
| Anlassen | Temperatur nicht angegeben | —      |

## Bezeichnungen in den einzelnen Normen

52 Bezeichnungen · 5 als identisch belegt

|                                             |          |                                               |        |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------|
| <b>Vereinigte Staaten</b>                   | 13       | <b>Polen</b>                                  | 3      |
| G11440 <span>Eigener Name der Sorte</span>  | uns      | 45G2                                          | pn     |
| 1141                                        | aisi-sae | A35G2                                         | pn     |
| 1144 <span>Eigener Name der Sorte</span>    | aisi-sae | A45                                           | pn     |
| 1345                                        | aisi-sae |                                               |        |
| 1345H                                       | aisi-sae | <b>Bulgarien</b>                              | 3      |
| C1144                                       | aisi-sae | 44SMn28                                       | bds    |
| G11410                                      | aisi-sae | 45G2                                          | bds    |
| G11440                                      | aisi-sae | A45                                           | bds    |
| G11444                                      | aisi-sae |                                               |        |
| G11460                                      | aisi-sae | <b>Europa</b>                                 | 2      |
| G13450                                      | aisi-sae | 40S20                                         | din-en |
| H13450                                      | aisi-sae | 44 SMn 28 <span>Eigener Name der Sorte</span> | din-en |
| C1144                                       | astm     |                                               |        |
| <b>Japan</b>                                | 6        | <b>Frankreich</b>                             | 2      |
| 44SMn28 <span>Eigener Name der Sorte</span> | jis      | 45MF4                                         | afnor  |
| SMn3                                        | jis      | 45MF6                                         | afnor  |
| SMn433                                      | jis      |                                               |        |
| SMn433H                                     | jis      | <b>International</b>                          | 2      |
| SUM42                                       | jis      | 35SMn20                                       | iso    |
| SUM43                                       | jis      | 44SMn28                                       | iso    |
| <b>Russland / GUS</b>                       | 5        | <b>Spanien</b>                                | 1      |
| 45G2                                        | gost     | 45MnS6                                        | une    |
| 45Г2                                        | gost     |                                               |        |
| A40G                                        | gost     | <b>Italien</b>                                | 1      |
| A40G                                        | gost     | CF44SMn28                                     | uni    |
| A40Г                                        | gost     |                                               |        |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>               | 4        | <b>Schweden</b>                               | 1      |
| 216M36                                      | bs       | 2120                                          | ss     |
| 225M36                                      | bs       | <b>Tschechien</b>                             | 1      |
| 226M44                                      | bs       | 11140                                         | csn    |
| 44SMn28                                     | bs       |                                               |        |
| <b>China</b>                                | 3        | <b>Lateinamerika</b>                          | 1      |
| 45Mn2                                       | gb       | 1144                                          | copant |
| 45Mn2A                                      | gb       |                                               |        |
| Y40Mn                                       | gb       | <b>Ungarn</b>                                 | 1      |
|                                             |          | ANS2                                          | msz    |
|                                             |          | <b>Rumänien</b>                               | 1      |
|                                             |          | AUT40Mn                                       | stas   |

|                         |        |   |          |                        |    |
|-------------------------|--------|---|----------|------------------------|----|
| Australien / Neuseeland |        | 1 | Südkorea |                        | 1  |
| X1345                   | as-nzs |   | SUM43    | Eigener Name der Sorte | ks |

**Hinweis zur Verwendung.** Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

### Anfrage zu A35G2

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

Anfrage starten

| DATENBLATT ONLINE  | WERKSTOFFSUCHE              | WERKSTOFFNUMMER | STAND      |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Zur Werkstoffseite | Alle Werkstoffe durchsuchen | 1.0762          | 22.08.2026 |