

NÚMERO DE MATERIAL 1.0762 · CLASE 1.0

225M36

N.º de material 1.0762

también figura como 44 SMn 28

Composición química, valores mecánicos y físicos y 52 designaciones normalizadas de 19 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 52 en 19 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 10 registrados
-------------------------------	---	---

Composición química


Fracción máscica en %

Qué es esta aleación



● Hierro — el resto, que ninguna norma indica — 97.3 % ● Mn — 1.5 % ● C — 0.4 % ● Si — 0.4 % ● Trazas e impurezas · 0.3 %

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.

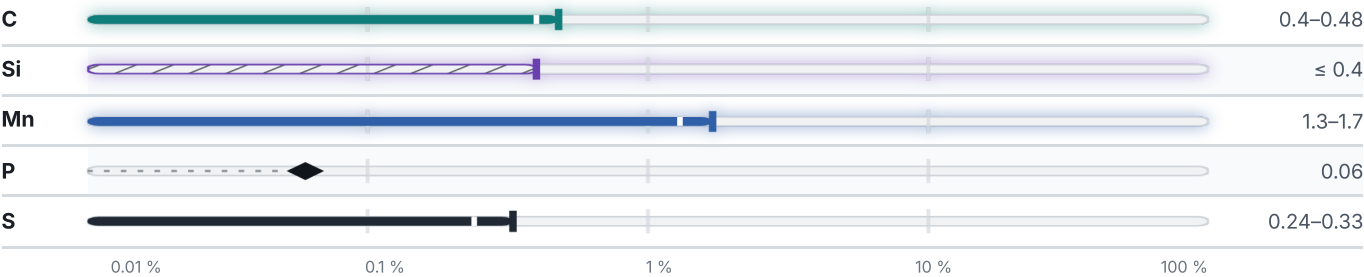

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Cr, Mo.

Propiedades mecánicas

18 valores en 4 estados

COLD DRAWN / HARD			RM N/mm²	A %	
5 – 10			760-1030	5	
10 – 16			710-980	5	
16 – 40			660-900	6	
40 – 63			650-870	7	
63 – 100			630-840	7	
ESTADO · DIMENSIÓN		RM N/mm²	A5 %	Z %	HB
Rolled stock hotrolled, GOST 1414-75		590	14	20	–
Rolled stock GOST 1414-75		–	–	–	207
(annealing) , Rolled stock GOST 1414-75		–	–	–	229
ESTADO · DIMENSIÓN			RM N/mm²	A5 %	
Rolled stock cold-drawn , GOST 1414-75			590		17
AS ROLLED AND TURNED					HB
As rolled and turned					181-242

Propiedades físicas

5 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm ³
Punto de transformación Ac1	730	°C
Punto de transformación Ac3	830	°C

Propiedades tecnológicas

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Sensibilidad a los copos	predisposed	
Fragilidad de revenido	predisposed	

Tratamiento térmico

2 regímenes

ETAPA	TEMPERATURA	MEDIO
Revenido	Temperatura no indicada	—

ETAPA	TEMPERATURA	MEDIO
Revenido	Temperatura no indicada	—

Designaciones en las distintas normas

52 designaciones · 5 documentadas como idénticas

Estados Unidos		13	Polonia		3
G11440	Nombre propio de la calidad	uns	45G2		pn
1141		aisi-sae	A35G2		pn
1144	Nombre propio de la calidad	aisi-sae	A45		pn
1345		aisi-sae	Bulgaria		3
1345H		aisi-sae	44SMn28		bds
C1144		aisi-sae	45G2		bds
G11410		aisi-sae	A45		bds
G11440		aisi-sae	Europa		2
G11444		aisi-sae	40S20		din-en
G11460		aisi-sae	44 SMn 28	Nombre propio de la calidad	din-en
G13450		aisi-sae	Francia		2
H13450		aisi-sae	45MF4		afnor
C1144		astm	45MF6		afnor
Japón		6	Internacional		2
44SMn28	Nombre propio de la calidad	jis	35SMn20		iso
SMn3		jis	44SMn28		iso
SMn433		jis	España		1
SMn433H		jis	45MnS6		une
SUM42		jis	Italia		1
SUM43		jis	CF44SMn28		uni
Rusia / CEI		5	Suecia		1
45G2		gost	2120		ss
45Г2		gost	Chequia		1
A40G		gost	11140		csn
A40G		gost	Latinoamérica		1
A40Г		gost	1144		copant
Reino Unido		4	Hungria		1
216M36		bs	ANS2		msz
225M36		bs	Rumanía		1
226M44		bs	AUT40Mn		stas
44SMn28		bs			
China		3			
45Mn2		gb			
45Mn2A		gb			
Y40Mn		gb			

Australia / Nueva Zelanda		1	Corea del Sur		1
X1345	as-nzs		SUM43	Nombre propio de la calidad	ks

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 225M36

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.0762	23 ago 2026