

NÚMERO DE MATERIAL 1.8900 · CLASE 1.8

# S380N

## N.º de material 1.8900


Composición química, valores mecánicos y físicos y 7 designaciones normalizadas de 5 regiones.

|                               |                                               |                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DENSIDAD<br><b>7.85</b> g/cm³ | OTRAS DESIGNACIONES<br><b>7</b> en 5 regiones | VALORES DE PROPIEDADES<br><b>15</b> registrados |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|


Composición química

Fracción máscica en %

Qué es esta aleación

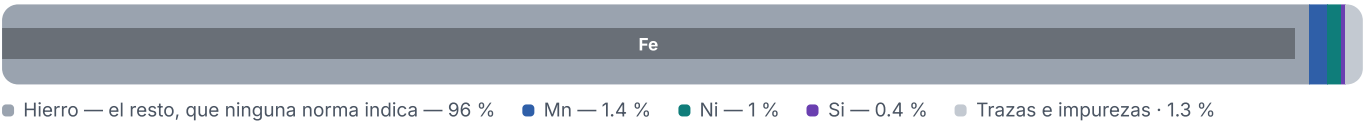

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.

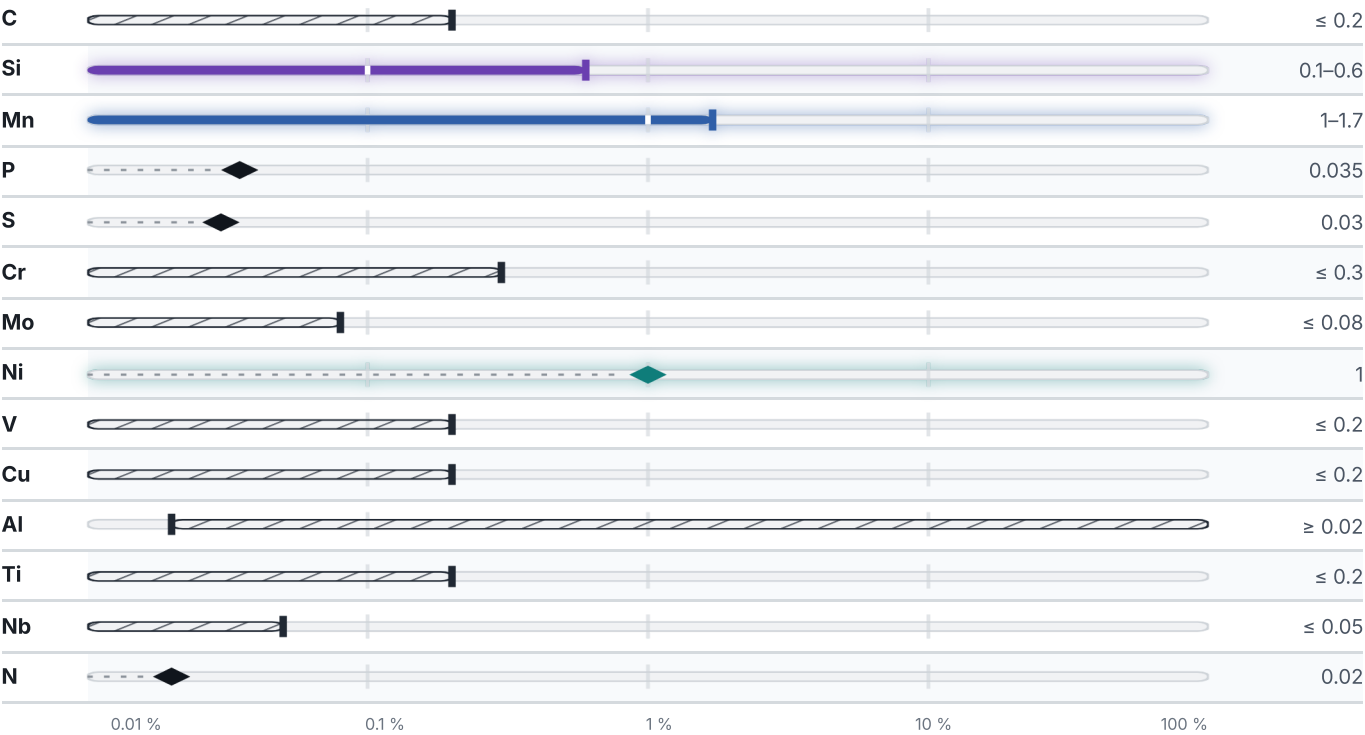

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

calculadas a partir de la composición · °C

|                        |                        |                        |                       |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| AE3 PREDICHA<br>803 °C | AE1 PREDICHA<br>705 °C | ACM PREDICHA<br>436 °C | BS PREDICHA<br>537 °C |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|

Propiedades físicas

1 valores

| PROPIEDAD | VALOR | UNIDAD |
|-----------|-------|--------|
| Densidad  | 7.85  | g/cm³  |

Designaciones en las distintas normas

7 designaciones · 2 documentadas como idénticas

|                                                |          |             |     |
|------------------------------------------------|----------|-------------|-----|
| Europa                                         | 3        | Reino Unido | 1   |
| 1.8900                                         | din-en   | 4360 55 E   | bs  |
| S380N <div>Nombre propio de la calidad</div>   | din-en   | Italia      | 1   |
| StE 380 <div>Nombre propio de la calidad</div> | din-en   | FeE390KG    | uni |
| Estados Unidos                                 | 1        | Suecia      | 1   |
| A572-60                                        | aisi-sae | 2145        | ss  |

**Nota sobre el uso.** Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

### Consulta sobre S380N

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

|                            |                               |                 |             |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| FICHA TÉCNICA EN LÍNEA     | BÚSQUEDA DE CALIDADES         | N.º DE MATERIAL | EMITIDA     |
| Ver la página del material | Buscar en todas las calidades | 1.8900          | 23 ago 2026 |