


ML20MnB

Composición química, valores mecánicos y físicos y 1 designaciones normalizadas de 1 regiones.

OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
1 en 1 regiones	8 registrados

Composición química

Fracción másica en %

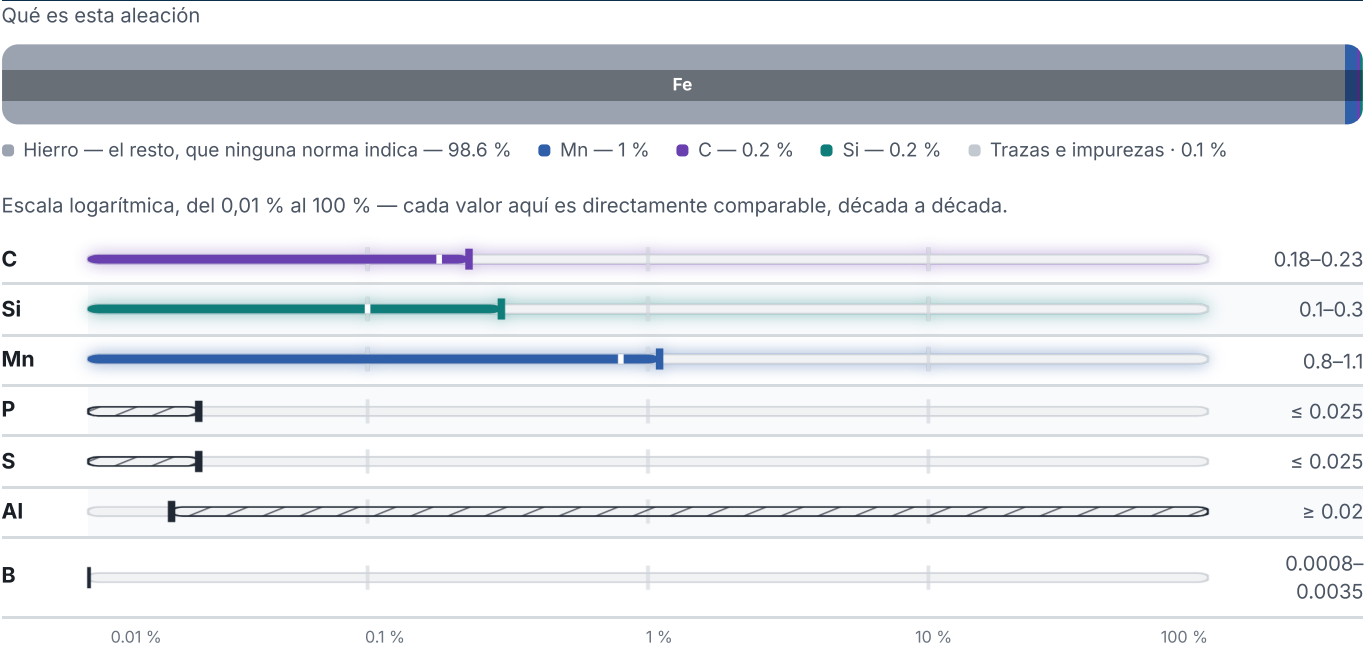

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Cr, Mo.

Propiedades mecánicas

3 valores en 2 estados

ESTADO · DIMENSIÓN		RM N/mm²	
5(12)≤d≤60(100)		≤ 520	
ESTADO · DIMENSIÓN		RM N/mm²	RE N/mm²
25 – 25		≥ 650	≥ 500

Tratamiento térmico

3 regímenes

ETAPA	TEMPERATURA	MEDIO
source joins the operations with + / procedural order		
Normalizado	880–910 °C	—
Temple	860–890 °C	—
Revenido	550–660 °C	—
Recocido	Temperatura no indicada	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalizado	880–910 °C	—
Temple	860–900 °C	—
Revenido	550–660 °C	—

Designaciones en las distintas normas

1 designaciones · 1 documentadas como idénticas

China	1
ML20MnB Nombre propio de la calidad	gb

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre ML20MnB

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	—	18 ago 2026