

NÚMERO DE MATERIAL 2.4816 · CLASE 2.4

# 2.4816


Composición química, valores mecánicos y físicos y 20 designaciones normalizadas de 5 regiones.

|            |                     |                        |
|------------|---------------------|------------------------|
| DENSIDAD   | OTRAS DESIGNACIONES | VALORES DE PROPIEDADES |
| 8.45 g/cm³ | 20 en 5 regiones    | 14 registrados         |


## Composición química

Fracción másica en %

Qué es esta aleación

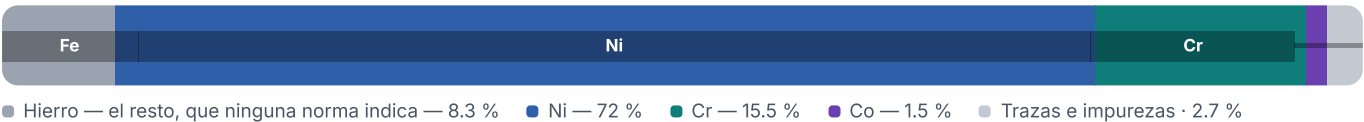

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.

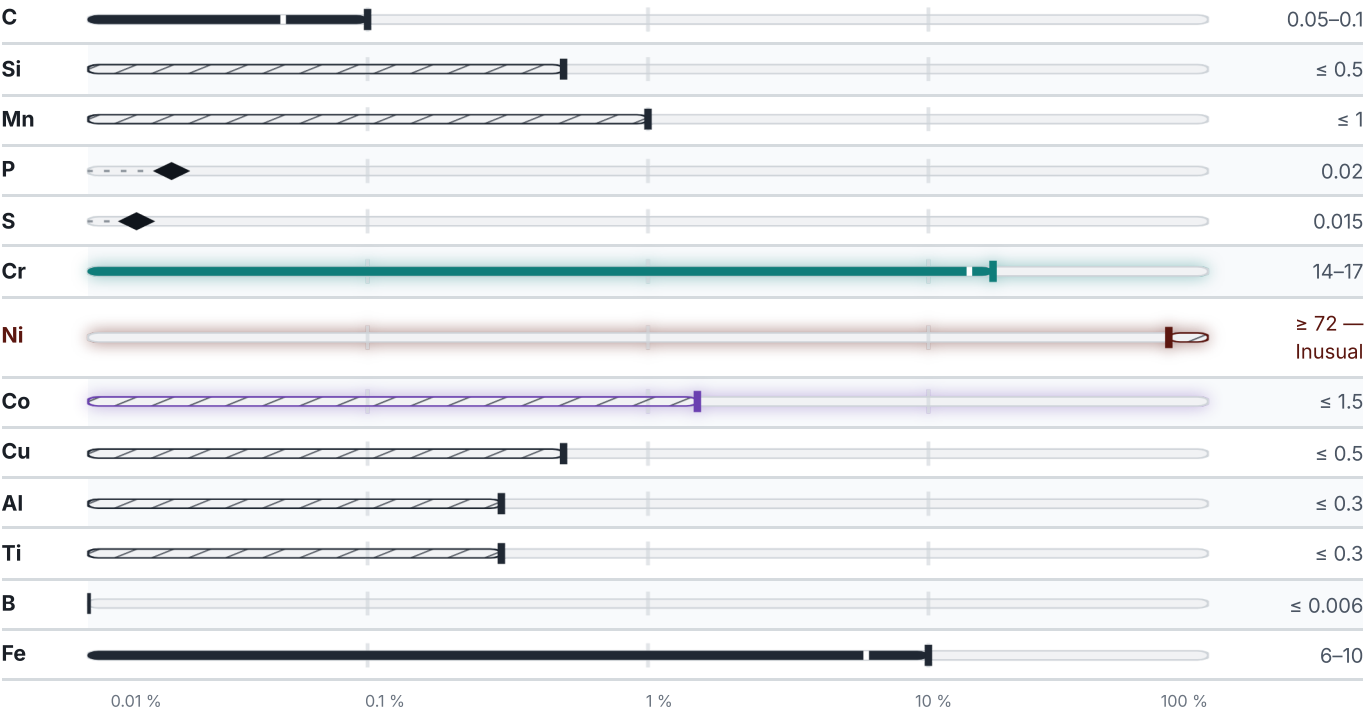

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Mo.

Propiedades mecánicas

1 valores en 1 estados

| SOLUTION ANNEALED | HB  |
|-------------------|-----|
| Solution annealed | 200 |

Propiedades físicas

1 valores

| PROPIEDAD | VALOR | UNIDAD |
|-----------|-------|--------|
| Densidad  | 8.45  | g/cm³  |

Designaciones en las distintas normas

20 designaciones · 2 documentadas como idénticas

|                   |                                |                               |                                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Estados Unidos    | 15                             | Estados Unidos / Aeroespacial | 2                                 |
| N06040            | Nombre propio de la calidaduns | 5580                          | ams                               |
| N06600            | uns                            | 5665                          | ams                               |
| N06600; Alloy 600 | uns                            |                               |                                   |
| 5540              | aisi-sae                       | Europa                        | 1                                 |
| B163              | astm                           | NiCr15Fe                      | Nombre propio de la calidaddin-en |
| B166              | astm                           |                               |                                   |
| B167              | astm                           | Reino Unido                   | 1                                 |
| B168              | astm                           | 3072-76                       | bs                                |
| B366              | astm                           |                               |                                   |
| B516              | astm                           | Francia                       | 1                                 |
| B517              | astm                           | NC 15 Fe                      | afnor                             |
| B564              | astm                           |                               |                                   |
| B751              | astm                           |                               |                                   |
| B775              | astm                           |                               |                                   |
| B829              | astm                           |                               |                                   |

**Nota sobre el uso.** Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 2.4816

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta