

NÚMERO DE MATERIAL 1.4510 · CLASE 1.4

S43036

N.º de material 1.4510

también figura como X3CrTi17

Composición química, valores mecánicos y físicos y 42 designaciones normalizadas de 13 regiones.

DENSIDAD 7.7 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 42 en 13 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 10 registrados
------------------------------	---	---

Composición química


Fracción másica en %

Qué es esta aleación



● Hierro — el resto, que ninguna norma indica — 80.9 % ● Cr — 17 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 % ● Trazas e impurezas · 0.1 %

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.

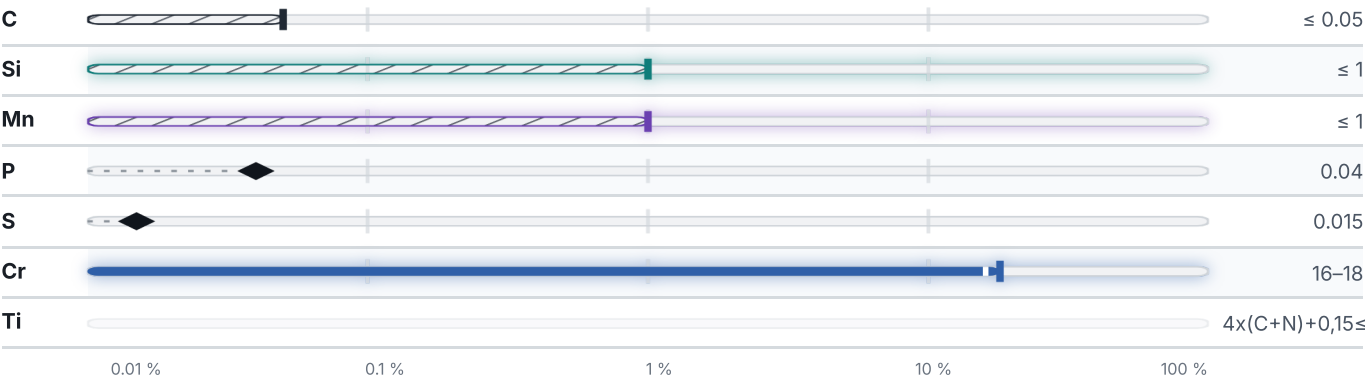

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Mo.

Propiedades mecánicas

8 valores en 3 estados

ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	A5 %
Pipe cooling strain, GOST 9941-81	372	17
Pipe hot strain, GOST 9940-81	372	17
ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	A5 %
Sheet trick, GOST 7350-77	440	18
ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	A5 %
Sheet thin, GOST 5582-75	460	20

Propiedades físicas

3 valores

ESTADO · DIMENSIÓN	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.7	206	—	25	—	600
100	—	—	10	—	462	—
200	—	—	10	—	—	—
300	—	—	10.5	—	—	—
400	—	—	10.5	—	—	—
500	—	—	11	—	—	—
PROPIEDAD	VALOR		UNIDAD			
Densidad	7.7		g/cm³			

Propiedades tecnológicas

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Soldabilidad	limited weldability.	
Fragilidad de revenido	predisposed	

Designaciones en las distintas normas

42 designaciones · 6 documentadas como idénticas

Estados Unidos	16	Japón	3
S43035	Nombre propio de la calidaduns	SUS 430LXTB	jis
S43036	Nombre propio de la calidaduns	SUS XM8TB	jis
S43900	uns	SUS430LX	jis
430 Ti 439	aisi-sae		
430Ti	Nombre propio de la calidadaisi-sae	Italia	3
439	Nombre propio de la calidadaisi-sae	X3CrTi17	uni
S43035	aisi-sae	X6CrNb17	uni
S43036	aisi-sae	X6CrTi17	uni
S43900	aisi-sae		
TP430Ti	aisi-sae	Europa	2
XM8 430 Ti 439	aisi-sae	X3CrTi17	Nombre propio de la calidaddin-en
A240	astm	X6CrTi17	Nombre propio de la calidaddin-en
A268	astm		
A463	astm	China	2
A479	astm	00Cr17	gb
A803	astm	022Cr18Ti	gb
Rusia / CEI	5	Internacional	1
08Ch17T	gost	FP18B	iso
08KH17T	gost		
08X17T	gost	Chequia	1
0X17T	gost	17041	csn
ЭИ645	gost		
		Polonia	1
Francia	3	0H17T	pn
Z4CNb17	afnor		
Z4CT17	afnor	Serbia	1
Z8CT17	afnor	Č.4970.1	srps
España	3	Rumanía	1
F.3114	une	8TiCr170	stas
F.3115	une		
X5CrTi17	une		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre S43036

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.4510	23 ago 2026