

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.8902 · CLASSE 1.8

Q420D

N° de matériau 1.8902

également répertorié sous S420N

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 58 désignations normalisées issues de 18 régions.

MASSE VOLUMIQUE

7.85 g/cm³

AUTRES DÉSIGNATIONS

58 dans 18 régions


CARACTÉRISTIQUES

18 répertoriées


Composition chimique

Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.

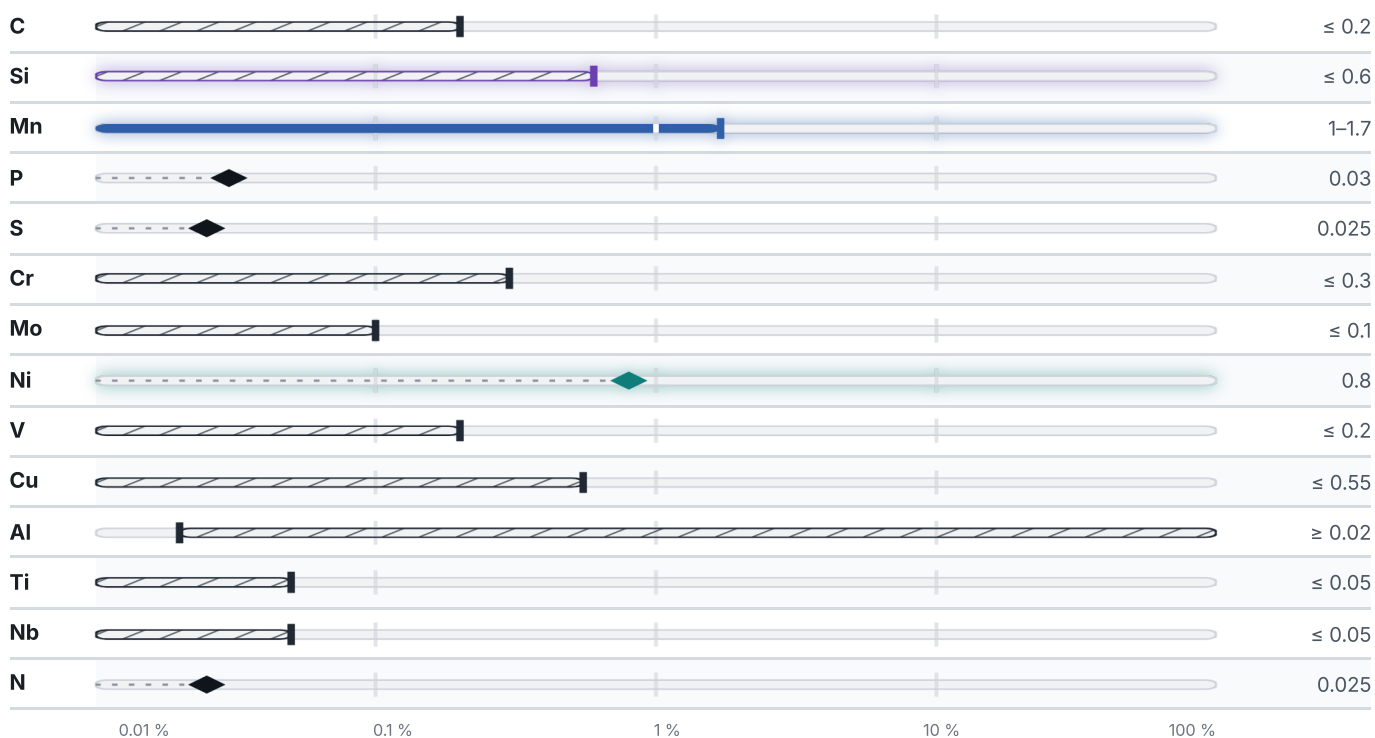

L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

calculées à partir de la composition · °C

AE3 PRÉDITE 807 °C	AE1 PRÉDITE 708 °C	ACM PRÉDITE 438 °C	BS PRÉDITE 540 °C
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Caractéristiques mécaniques

26 valeurs pour 4 états

ÉTAT · DIMENSION	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 16	420	–	19
16 – 40	400	–	19
40 – 63	390	–	19
63 – 80	370	–	18
80 – 100	360	–	–
80 – 200	–	–	18
≤ 100	–	520–680	–
100 – 200	–	500–650	–
100 – 150	340	–	–
150 – 200	330	–	–
200 – 250	320	500–650	18

ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
5 - 9	600	450	20

ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
Hot-rolled	490–610	275–325	17–23

ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
to 50	510	390	19

Caractéristiques physiques

4 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.85	g/cm ³
Point de transformation Ac1	723	°C
Point de transformation Ac3	907	°C

Caractéristiques technologiques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Soudabilité	without limitations.	

Désignations dans les différentes normes

58 désignations · 4 documentées comme identiques

États-Unis	11	France	4
K02002	uns	E420R	afnor
K12202	uns	E420RIFP	afnor
K12437	uns	FeE420KGN	afnor
A255Gr.D	aisi-sae	S420N	afnor
A633E	aisi-sae		
A633Gr.E	aisi-sae	Italie	3
K02002	aisi-sae	FeE420KG	uni
K12202	aisi-sae	FeE420KGN	uni
K12437	aisi-sae	FeE420KW	uni
A 694 Grade F60	astm		
A 860 Grade WPHY60	astm	Hongrie	3
		58C	msz
Europe	6	E420D	msz
1.8902	din-en	S420N	msz
A633E	din-en		
FeE420KGN	din-en	Espagne	2
P420N	din-en	AE420KG	une
S420N Nom propre de la nuance	din-en	S420N	une
StE 420 Nom propre de la nuance	din-en		
Japon	6	Chine	2
SM490A	jis	Q420C	gb
SM490B	jis	Q420D	gb
SM490C	jis		
SM490YA	jis	Bulgarie	2
SM490YB	jis	09G2BFBFF	bds
STK540	jis	S420N	bds
		Corée du Sud	2
Russie / CEI	6	SM490A Nom propre de la nuance	ks
16G2AF	gost	SM490C Nom propre de la nuance	ks
16G2SAF	gost		
16G2SF	gost	International	1
16G2AF	gost	E420	iso
16Kh2GSB	gost		
16Г2AΦ	gost	Suède	1
		2143	ss
Royaume-Uni	5	Tchéquie	1
4360-55E	bs	13220	csn
50E	bs		
50EE	bs	Pologne	1
S355NL	bs	18G2AV	pn
S420N	bs		

Roumanie	1	Suisse	1
K510	stas	StE43	snv

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant Q420D

[Faire une demande](#)

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

1.8902

ÉDITION

24 août 2026