

# ЭП164

également répertorié sous 08KH15N24V4TR

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 4 désignations normalisées issues de 1 régions.

## AUTRES DÉSIGNATIONS

**4** dans 1 régions

## CARACTÉRISTIQUES

**13** répertoriées

## Composition chimique


Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



● Fer — le reste, qu'aucune norme ne mentionne — 53.9 % ● Ni — 23.5 % ● Cr — 15 % ● W — 4.5 % ● Traces et impuretés · 3.1 %

Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.

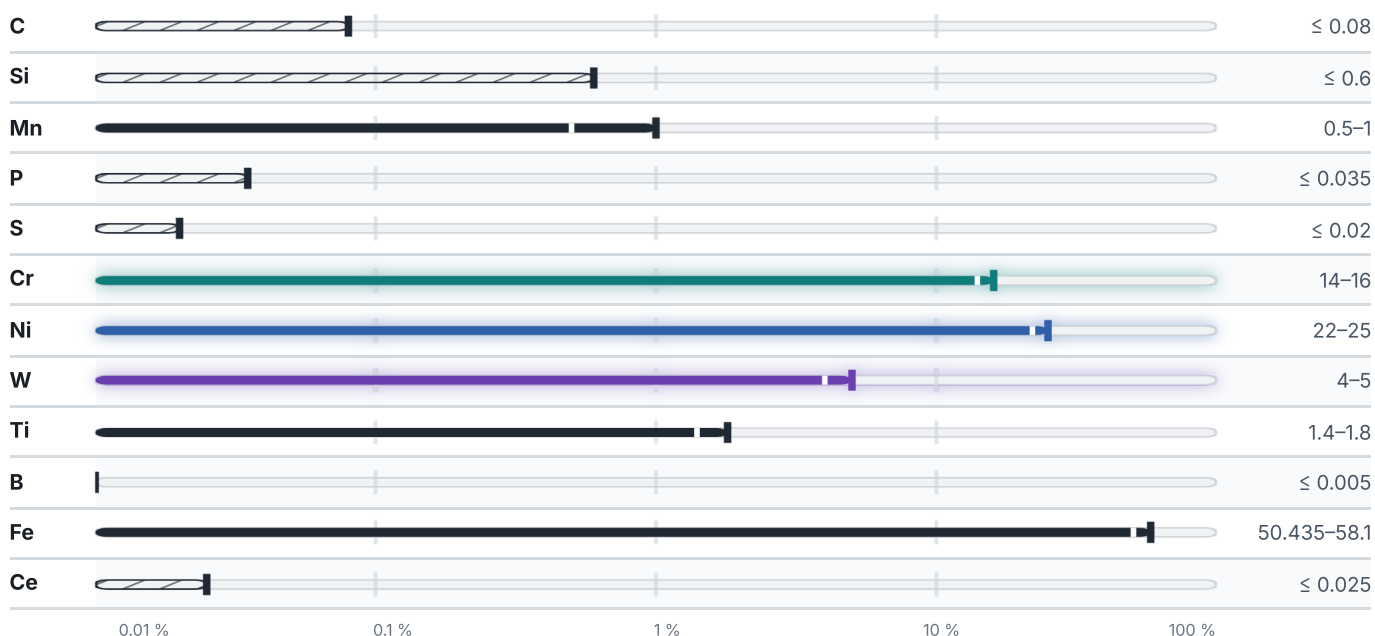

L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

## Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque :

Mo.

Caractéristiques mécaniques

10 valeurs pour 2 états

| ÉTAT · DIMENSION | RM<br>N/mm² | RE<br>N/mm² | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m² |
|------------------|-------------|-------------|---------|--------|--------------|
| Bar              | 750         | 450         | 18      | 35     | 800          |

| ÉTAT · DIMENSION | RM<br>N/mm² | RE<br>N/mm² | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m² |
|------------------|-------------|-------------|---------|--------|--------------|
| Bar              | 750         | 500         | 20      | 30     | 1200         |

Caractéristiques physiques

1 valeurs

| ÉTAT · DIMENSION | RHO<br>g/cm³ | E<br>GPa | ALPHA<br>10^-6/K | LAMBDA<br>W/(m·K) |
|------------------|--------------|----------|------------------|-------------------|
| 20               | 8.23         | 223      | —                | 12.2              |
| 100              | —            | 215      | 14.5             | —                 |
| 200              | —            | 209      | 15.5             | —                 |
| 300              | —            | 200      | 16.3             | —                 |
| 400              | —            | 191      | 16.8             | —                 |
| 500              | —            | 182      | 17.2             | —                 |
| 600              | —            | —        | 17.4             | —                 |
| 650              | —            | 169      | 17.5             | —                 |
| 700              | —            | 165      | 17.8             | —                 |
| 750              | —            | 161      | 17.9             | —                 |
| 800              | —            | 156      | —                | —                 |

Caractéristiques technologiques

| CARACTÉRISTIQUE | VALEUR            | UNITÉ |
|-----------------|-------------------|-------|
| Soudabilité     | hard weldability. |       |

Désignations dans les différentes normes

4 désignations · 1 documentées comme identiques

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Russie / CEI  | 4                               |
| 08KH15N24V4TR | Nom propre de la nuance<br>gost |
| 08X15H24B4TP  | gost                            |
| X15H24B4T     | gost                            |
| ЭП164         | gost                            |

**Remarque sur l'utilisation.** Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

### Demande concernant 3П164

[Faire une demande](#)

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

#### FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

[Voir la fiche du matériau](#)

#### RECHERCHE DE NUANCES

[Rechercher toutes les nuances](#)

#### N° DE MATÉRIAU

—

#### ÉDITION

17 août 2026