

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.4512 · CLASSE 1.4

# SUS409L

N° de matériau 1.4512

également répertorié sous X2CrTi12

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 27 désignations normalisées issues de 9 régions.

|                                                 |                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| MASSE VOLUMIQUE<br><b>7.7</b> g/cm <sup>3</sup> | AUTRES DÉSIGNATIONS<br><b>27</b> dans 9 régions | CARACTÉRISTIQUES<br><b>8</b> répertoriées |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## Composition chimique


Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



● Fer — le reste, qu'aucune norme ne mentionne — 86.4 % ● Cr — 11.5 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 % ● Traces et impuretés · 0.1 %

Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.

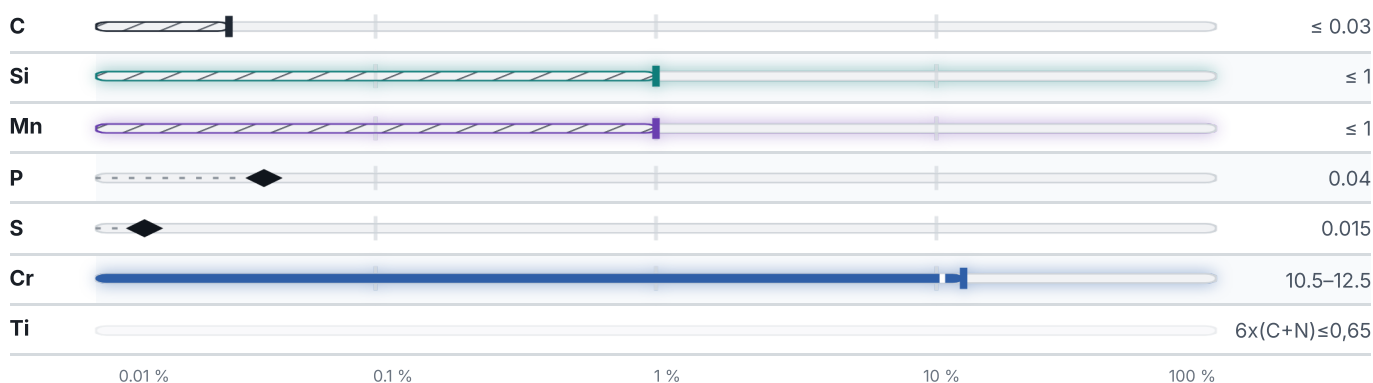

L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

## Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : Ni, Mo.

Caractéristiques mécaniques

3 valeurs pour 1 états

| ÉTAT · DIMENSION | RM<br>N/mm² | RE<br>N/mm² | A<br>% |
|------------------|-------------|-------------|--------|
| Plate/Sheet      | 360         | 175         | 22     |

Caractéristiques physiques

1 valeurs

| CARACTÉRISTIQUE | VALEUR | UNITÉ |
|-----------------|--------|-------|
| Masse volumique | 7.7    | g/cm³ |

Désignations dans les différentes normes

27 désignations · 4 documentées comme identiques

|                                             |          |                                               |        |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------|
| États-Unis                                  | 10       | Europe                                        | 2      |
| S40900 <span>Nom propre de la nuance</span> | uns      | X2CrTi12 <span>Nom propre de la nuance</span> | din-en |
| 409 <span>Nom propre de la nuance</span>    | aisi-sae | X6CrTi12 <span>Nom propre de la nuance</span> | din-en |
| 51409                                       | aisi-sae |                                               |        |
| S40900                                      | aisi-sae | France                                        | 2      |
| A1012                                       | astm     | Z3CT12                                        | afnor  |
| A268                                        | astm     | Z6CT12                                        | afnor  |
| A651                                        | astm     |                                               |        |
| A791                                        | astm     | Italie                                        | 2      |
| A803                                        | astm     | X2CrTi12                                      | uni    |
| TP409                                       | astm     | X6CrTi12                                      | uni    |
| Japon                                       | 5        | Espagne                                       | 1      |
| SUH 409                                     | jis      | F.3121                                        | une    |
| SUH 409L                                    | jis      |                                               |        |
| SUS 409LTB                                  | jis      | International                                 | 1      |
| SUS 409TB                                   | jis      | X6CrTi12                                      | iso    |
| SUS409L                                     | jis      |                                               |        |
| Royaume-Uni                                 | 3        | Brésil                                        | 1      |
| 409S                                        | bs       | 409                                           | abnt   |
| 409S19                                      | bs       |                                               |        |
| LW 19                                       | bs       |                                               |        |

**Remarque sur l'utilisation.** Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant SUS409L

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

Faire une demande