

सामग्री संख्या 1.4029 · श्रेणी 1.4

# 1.4029

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 9 क्षेत्रों के 20 मानक पदनाम।

|                                       |                                         |                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| घनत्व<br><b>7.7</b> g/cm <sup>3</sup> | अन्य पदनाम<br><b>20</b> 9 क्षेत्रों में | गुण मान<br><b>8</b> दर्ज |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|

## रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 83.6 % ● Cr — 12.8 % ● Mn — 1.5 % ● Si — 1 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 1.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

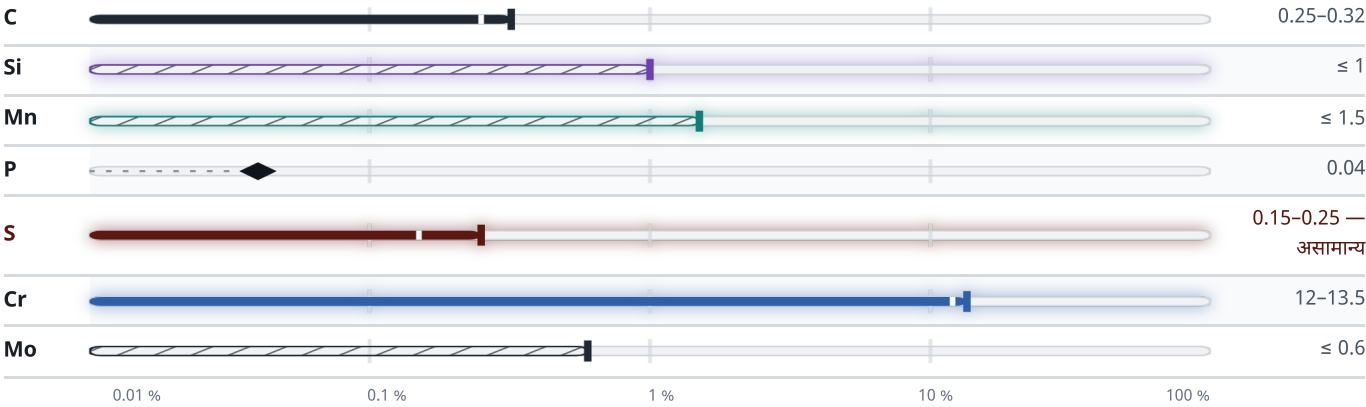

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

## अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni।

## यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 1 मान

|               |     |
|---------------|-----|
| SOFT ANNEALED | HB  |
| Soft annealed | 245 |

भौतिक गुण

1 मान

| गुण   | मान | इकाई              |
|-------|-----|-------------------|
| घनत्व | 7.7 | g/cm <sup>3</sup> |

ऊष्मा उपचार

1 विधियाँ

| चरण   | तापमान                | माध्यम |
|-------|-----------------------|--------|
| अनीलन | तापमान नहीं बताया गया | —      |

विभिन्न मानकों में पदनाम

20 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

|               |          |                           |       |
|---------------|----------|---------------------------|-------|
| संयुक्त राज्य | 9        | पोलैंड                    | 2     |
| S42020        | uns      | 3H13                      | pn    |
| 420F          | aisi-sae | 3H14                      | pn    |
| 51420F        | aisi-sae |                           |       |
| A484          | astm     | यूनाइटेड किंगडम           | 1     |
| A582          | astm     | 420S45                    | bs    |
| A895          | astm     |                           |       |
| F116          | astm     | फ़्रांस                   | 1     |
| F1613         | astm     | Z33C13                    | afnor |
| F899          | astm     |                           |       |
| यूरोप         | 2        | संयुक्त राज्य / एयरोस्पेस | 1     |
| X29CrS13      | din-en   | 5620                      | ams   |
| X33CrS13      | din-en   | जापान                     | 1     |
|               |          | SUS 420F                  | jis   |
| रूस / सीआईएस  | 2        |                           |       |
| 30Ch13        | gost     | चीन                       | 1     |
| 30Kh13        | gost     | Y3Cr13                    | gb    |

**उपयोग संबंधी सूचना।** ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

1.4029 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट  
सामग्री पृष्ठ देखें

ग्रेड खोज  
सभी ग्रेड खोजें

सामग्री संख्या  
1.4029

जारी  
8 सित॰ 2026