

सामग्री संख्या 1.0601 · श्रेणी 1.0

080A62-EN

सामग्री संख्या 1.0601

C60 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 25 क्षेत्रों के 92 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm ³	अन्य पदनाम 92 25 क्षेत्रों में	गुण मान 16 दर्ज
--	--	---------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.3 % ● Mn — 0.8 % ● C — 0.6 % ● Si — 0.4 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

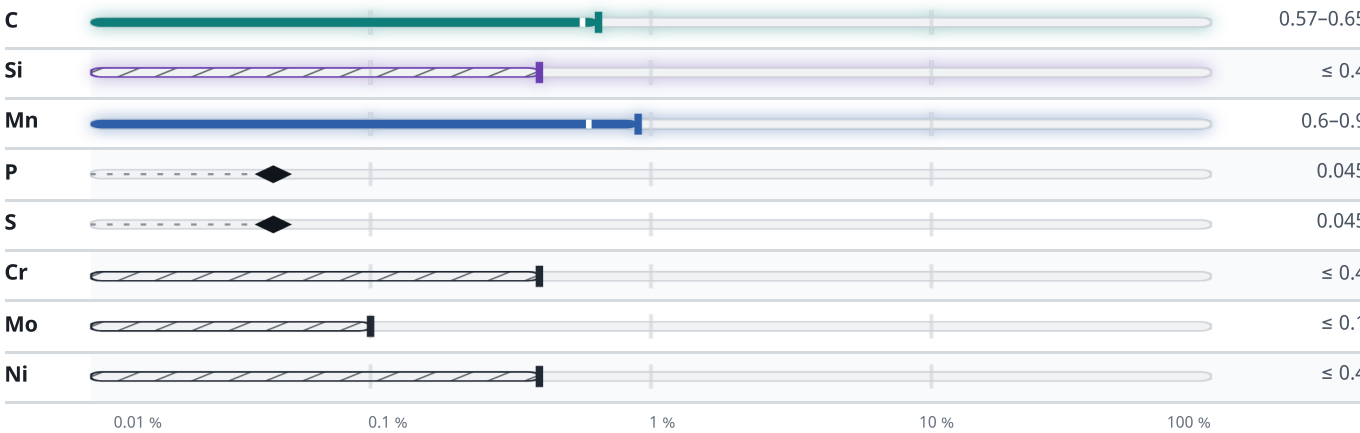

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड का संघटन प्रकाशित मॉडल की सत्यापित सीमा (एक निम्न-मिश्रधातु संघटन विंडो) से बाहर है, इसलिए यहाँ कोई रूपांतरण तापमान अनुमानित नहीं किया गया है।

यांत्रिक गुण

7 अवस्थाओं में 28 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	A5 %	HB	
Band cold-worked , GOST 2283-79	740–1180	–	–	
Band annealed , GOST 2283-79	640–740	10–15	–	
(without heat treatment) , GOST 14959	–	–	285	
(heat treatment) , Rolled stock GOST 14959-79	–	–	241	
(normalize) , Sheet trick GOST 1577-93	–	–	269	
(annealing) , Sheet trick GOST 1577-93	–	–	229	
NORMALIZED	RM N/mm ²		A %	
≤ 16	710		10	
16 – 100	670		11	
100 – 250	650		11	
250 – 500	630		–	
500 – 1000	620		–	
COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²		A %	
5 – 10	800–1150		5	
10 – 16	780–1130		5	
16 – 40	730–1100		6	
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Rolled stock, GOST 14959-79	980	785	8	30
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY				HB
Treated to improve shearability				255
SOFT ANNEALED				HB
Soft annealed				241
AS ROLLED AND TURNED				HB
As rolled and turned				198–278

भौतिक गुण

8 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10^-6/K	CP J/(kg·K)
20	7.81	204	-	-
100	-	-	11.6	483
200	-	-	11.9	487
300	-	-	12.9	-
400	-	-	13.8	529
600	-	-	14.6	575
गुण				
			मान	इकाई
घनत्व			7.85	g/cm³
रूपांतरण बिंदु Ac1			726	°C
रूपांतरण बिंदु Ac3			765	°C
रूपांतरण बिंदु Ar3			741	°C
रूपांतरण बिंदु Ar1			689	°C

प्रौद्योगिक गुण		
गुण		
		मान इकाई
वैल्डन क्षमता		is not used.
फ्लेक संवेदनशीलता		weakly predisposed
टेम्पर भंगुरता		predisposed

विभिन्न मानकों में पदनाम

92 पदनाम · 3 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूनाइटेड किंगडम		14	संयुक्त राज्य		13
060A2	bs		G10550		uns
060A62	bs		G10600	इस ग्रेड का अपना नाम	uns
070M60	bs		1050		aisi-sae
080A62	bs		1055		aisi-sae
080A62-EN	bs		1059		aisi-sae
1449-CS	bs		1060	इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae
1449-HS	bs		1064		aisi-sae
43D	bs		1561		aisi-sae
60CS	bs		C1060		aisi-sae
60HS	bs		G10590		aisi-sae
C60	bs		G10600		aisi-sae
C60E	bs		G10640		aisi-sae
CS60	bs		G15610		aisi-sae
EN43D	bs				

फ़्रांस	12
1C60	afnor
2C60	afnor
AF70	afnor
AF70C55	afnor
C60	afnor
C60E	afnor
C60RR	afnor
CC55	afnor
CC60	afnor
XC55	afnor
XC60	afnor
XC65	afnor
रूस / सीआईएस	11
60	gost
60 60Г	gost
60G	gost
60KhFA	gost
60KHG	gost
60KhGL	gost
60KHN	gost
60KHSMF	gost
T60	gost
сТ.60	gost
сТ.60Г	gost
पोलैंड	5
55	pn
60	pn
60G	pn
60rs	pn
D55	pn
जापान	4
S58C	jis
S60C-CSP	jis
S65C-CSP	jis
SWR-7	jis
इटली	4
1C60	uni
C60	uni
C60E	uni
C60R	uni

बुल्गारिया	4
60	bds
60G	bds
C60	bds
C60E	bds
स्पेन	3
C60	une
C60E	une
F.115	une
रोमानिया	3
OLC60	stas
OLC60AT	stas
OLC60X	stas
यूरोप	2
1.0601	din-en
C60 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
स्वीडन	2
1665	ss
1678	ss
बेल्जियम	2
C60-1	nbn
C60-2	nbn
स्विट्ज़रलैंड	2
C60	snv
Ck60	snv
अंतरराष्ट्रीय	1
C60	iso
चीन	1
60	gb
चेकिया	1
12061	csn
लैटिन अमेरिका	1
1060	copant
स्लोवाकिया	1
12 061	stn
सर्बिया	1
Č.1730	srps

क्रोएशिया	1
Č.1730	hrn
हंगरी	1
C60E	msz
ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
1060	as-nzs

ऑस्ट्रिया	1
BOHLERV960	onorm
दक्षिण कोरिया	1
SM58C	ks

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

080A62-EN के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0601	31 अग° 2026