

材料番号 1.1212 ・ クラス 1.1

1.1212

化学成分、機械的・物理的特性値、および 5 地域にわたる 6 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 6 5 地域	特性値 12 収録
-------------------------	--------------------------	---------------------


化学成分

質量分率 (%)

この合金の正体



対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

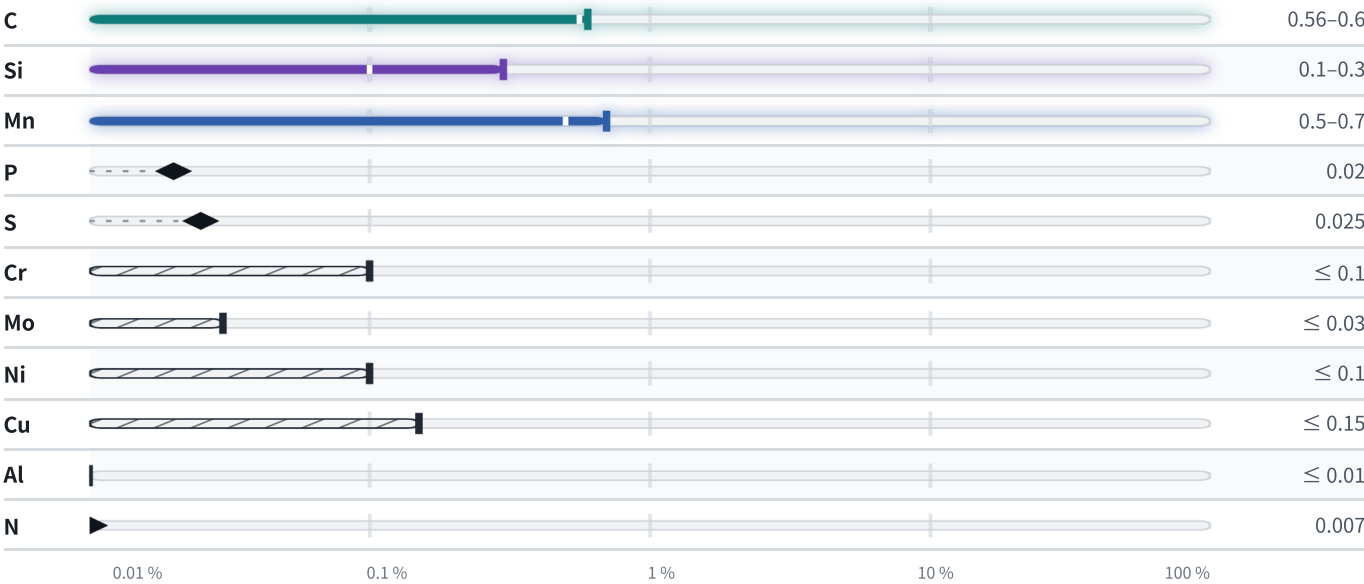

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・℃

予測 AE3 748 °C	予測 AE1 721 °C	予測 ACM 668 °C	予測 BS 572 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

6 件の名称 · うち 3 件は同一と確認

アメリカ合衆国	2	イギリス	1
G10590 本鋼種固有の名称	uns	C60 C60E C60R	bs
1059 本鋼種固有の名称	aisi-sae	国際	1
ヨーロッパ	1	C60 C60E4 C60M2	iso
C58D2 本鋼種固有の名称	din-en	日本	1
		S58C	jis

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1.1212 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.1212	2026/08/25