

材料番号 1.6569 ・ クラス 1.6

1.6569

化学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 2 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 2 2 地域	特性値 9 収録
-------------------------	--------------------------	--------------------


化学成分

質量分率 (%)

この合金の正体



対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

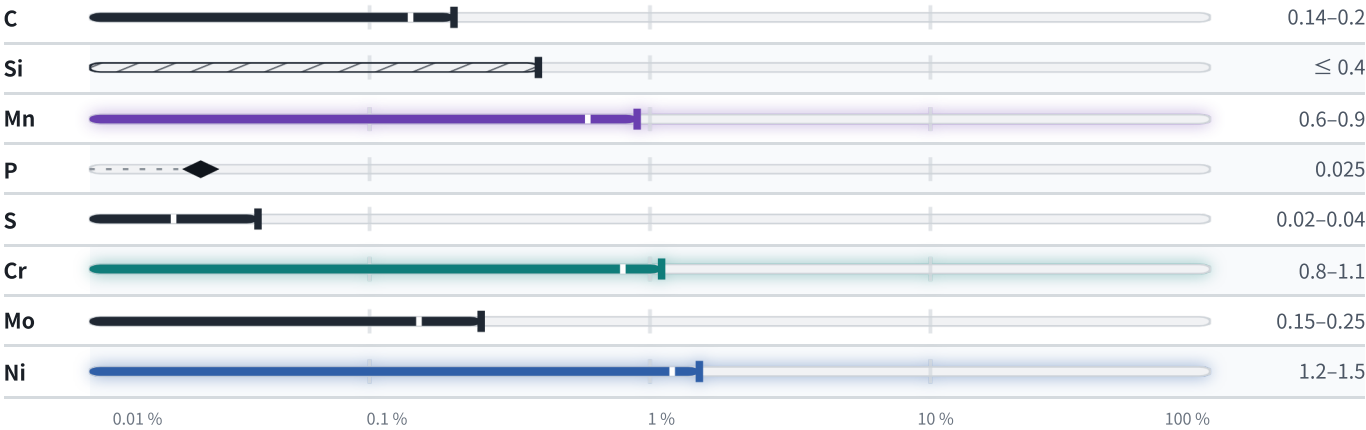

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・℃

予測 AE3 795 °C	予測 AE1 723 °C	予測 ACM 455 °C	予測 BS 524 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

機械的性質

4 状態 · 4 件

TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	255
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	229
TREATED TO HARDNESS RANGE	HB
Treated to hardness range	179–229
TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE	HB
Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range	149–201

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

2 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

ヨーロッパ	1	イタリア	1
17NiCrMoS6-4 本鋼種固有の名称	din-en	18NiCrMoS5	uni

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1.6569 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.6569	2026/08/21