

材料番号 1.0060 ・ クラス 1.0

A 572 Grade 65

材料番号 1.0060

E335 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 21 地域にわたる 69 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 69 21 地域	特性値 11 収録
-------------------------------------	----------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 99.9 % ● P — 0 % ● S — 0 % ● N — 0 %

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

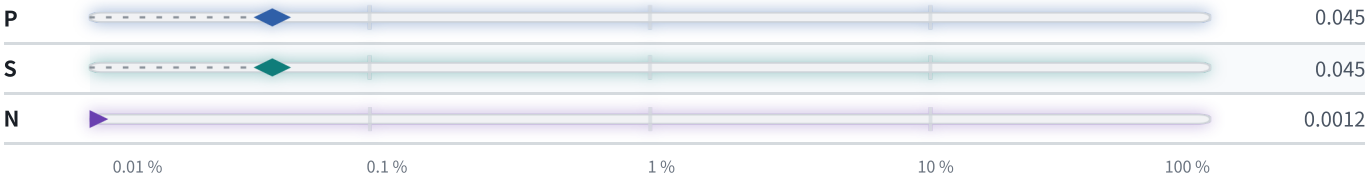

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

3 状態・27 件

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 3	—	590–770
3 – 100	—	570–710
≤ 16	335	—

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²
16 – 40	325	–
40 – 63	315	–
63 – 80	305	–
80 – 100	295	–
100 – 150	275	550–710
150 – 250	–	540–710
150 – 200	265	–

狀態 · 寸法	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √ So
≤ 1	8	–
1 – 1.5	9	–
1.5 – 2	10	–
2 – 2.5	11	–
2.5 – 3	12	–
3 – 40	–	16
40 – 63	–	15
63 – 100	–	14
100 – 150	–	12
150 – 250	–	11

AS-DELIVERED STATE	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
to 20	590	315	15
20 - 40	590	305	14

物理的性質

8 件

狀態 · 寸法	RHO g/cm ³	E GPa
20	7.85	197
100	–	197
200	–	186
300	–	175
400	–	168

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³
変態点 Ac1	725	°C
変態点 Ac3	790	°C
変態点 Ar3	780	°C
変態点 Ar1	690	°C

加工特性

項目	値	単位
溶接性	limited weldability.	
白点感受性	not predisposed	
焼戻し脆性	not predisposed	

各規格での名称

69 件の名称 · うち 4 件は同一と確認

ロシア / CIS		17	アメリカ合衆国		5
6KHS	gost		A572	aisi-sae	
6KHVG	gost		A572Gr.65	aisi-sae	
L6	gost		A 572 Grade 65	astm	
LR6	gost		A572 Grade 55	astm	本鋼種固有の名称
PA-ZhGrDK6	gost		AGrade2	astm	本鋼種固有の名称
PKKh6	gost		イタリア		5
S345	gost		E 335 Fe 590	uni	
St5ps	gost		E335	uni	
St5sp	gost		Fe580	uni	
St6ps	gost		Fe590	uni	
VSt6ps	gost		Fe60-2	uni	
VSt6sp	gost		スペイン		4
ACHS-6	gost		A590	une	
ЖГр1.5Д3	gost		A590-2	une	
ПКХ6-7.4	gost		E355	une	
Ст6пс	gost		Fe590-2FN	une	
イギリス		6	ヨーロッパ		3
4360-55C	bs		E335	din-en	本鋼種固有の名称
4360-55E	bs		Fe590-2	din-en	
55 C E 335	bs		St 60-2	din-en	本鋼種固有の名称
55C	bs		日本		3
E335	bs		SM 570 SM 58	jis	
Fe590-2FN	bs		SM570	jis	
			SM58	jis	

スウェーデン	3
1650	ss
1650-00	ss
1650-01	ss
ハンガリー	3
A 60	msz
E355	msz
Fe590-2	msz
ブルガリア	3
ASt6	bds
E335	bds
WSt6sp	bds
フランス	2
A60-2	afnor
E335	afnor
国際	2
Fe590	iso
FeE690	iso
中国	2
HRB335	gb
Q345C	gb

ポーランド	2
MSt6	pn
St6	pn
オーストリア	2
St590	onorm
St60F	onorm
ベルギー	2
A590-1.2	nbn
FE590-2FN	nbn
チェコ	1
11600	csn
スロバキア	1
11 600	stn
セルビア	1
C\0645	srps
ルーマニア	1
OL60.1k	stas
スイス	1
St60-2	snv

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

A 572 Grade 65 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

[お問い合わせを始める](#)

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0060	2026/08/20