

材料番号 1.0040 ・ クラス 1.0

43/25HR

材料番号 1.0040

Ust 42-2 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 9 地域にわたる 19 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 19 9 地域	特性値 14 収録
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 99.3 % ● Mn — 0.4 % ● C — 0.3 % ● P — 0.1 % ● 微量元素・不純物・0.1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

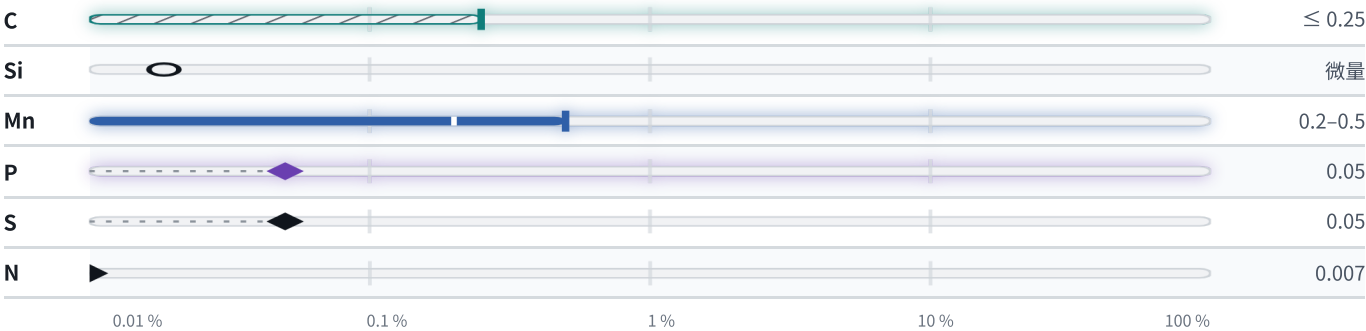

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態 · 9 件

AS-DELIVERED STATE	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
to 20	400–510	255	25
20 - 40	400–510	245	24
40 - 100	400–510	235	22

物理的性質

8 件

状態 · 寸法	RHO g/cm ³
20	7.85
項目	値 単位
密度	7.85 g/cm ³
変態点 Ac1	735 °C
変態点 Ac3	840 °C
変態点 Ar3	825 °C
変態点 Ar1	680 °C

加工特性

項目	値 単位
溶接性	limited weldability.
白点感受性	not predisposed
焼戻し脆性	not predisposed

各規格での名称

19 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

ロシア / CIS	9	オーストリア	2
07Kh21N9S2ML	gost	St42RG	onorm
07X21H9C2M/I	gost	St42RGT	onorm
40XCMΦ	gost	ヨーロッパ	1
4KHMFS	gost	Ust 42-2 本鋼種固有の名称	din-en
PZhV4	gost	アメリカ合衆国	1
VSt4kp	gost	1020	aisi-sae
VSt4ps	gost	フランス	1
BH/I-4	gost	E25-2	afnor
BCr4kp	gost		
イギリス	2		
43/25HR	bs		
43/25HS	bs		

日本	1	ポーランド	1
SS41	jis	St3SX	pn
チェコ	1		
11423	csn		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

43/25HR に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0040	2026/09/10