

材料番号 1.4016 · クラス 1.4

430S18

材料番号 1.4016

X6Cr17 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 17 地域にわたる 68 件の規格名称。

密度 7.7 g/cm³	他規格での名称 68 17 地域	特性値 9 収録
------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 80.9 % ● Cr — 17 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 % ● 微量元素・不純物・0.1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

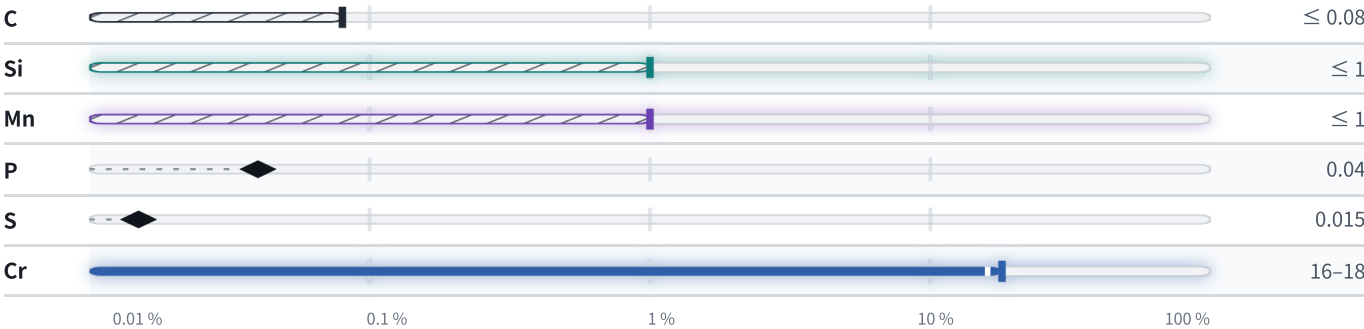

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

機械的性質

7 狀態 · 25 件

狀態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	Z %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	420	205	22	—	—	—	—
Bars/Rods	450	205	22	50	—	—	—
Hot-rolled	—	—	—	—	183	88	200
狀態・寸法		RM N/mm ²	A5 %		HB		
Pipe cooling strain, GOST 9941-81		441	17		—		
Pipe hot strain, GOST 9940-81		441	17		—		
12KH17 (12X17) (annealing) , Bar GOST 5949-75		—	—		126–197		
COLD ROLLED							HV
Cold rolled							200–300
SOFT ANNEALED							HB
Soft annealed							200
狀態・寸法		RM N/mm ²	RE N/mm ²		A5 %	Z %	
Bar, GOST 5949-75		390	245		20	50	
狀態・寸法				RM N/mm ²	A5 %		
Sheet trick, GOST 7350-77				440	18		
狀態・寸法				RM N/mm ²	A5 %		
Sheet thin, GOST 5582-75				490	20		

物理的性質

3 件

狀態 · 寸法	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 [^] -6/K	LAMBDA W/(m · K)	CP J/(kg · K)	RHO_EL nΩ · m
20	7.72	232	–	–	–	560
100	–	227	10.4	24	462	610
200	–	219	10.5	24	–	680
300	–	211	10.8	25	–	770
400	–	201	11.2	26	–	850
500	–	192	11.4	26	–	950

状態・寸法	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
600	–	182	11.6	–	–	1030
700	–	165	11.9	–	–	1110
800	–	148	12.1	–	–	1150
900	–	–	–	–	–	1160

項目	値	単位
密度	7.7	g/cm ³

加工特性

項目	値	単位
溶接性	hard weldability.	
焼戻し脆性	predisposed	

熱処理

2 種の条件

工程	温度	冷却媒体
焼なまし	温度の記載なし	—
source joins the operations with 或 (or)		
焼入れ	温度の記載なし	—
固溶化熱処理	温度の記載なし	—

各規格での名称

68 件の名称・うち 2 件は同一と確認

アメリカ合衆国		24	ロシア / CIS		6
S43000		uns	12Ch17		gost
430		aisi-sae	12KH17		gost
51430		aisi-sae	12X17		gost
S43000		aisi-sae	12X17		gost
A1012		astm	ст.12X17		gost
A182		astm	X17		gost
A240		astm	フランス		4
A268		astm	430F00		afnor
A276		astm	Z10CF17		afnor
A314		astm	Z6Cr17		afnor
A473		astm	Z8C17		afnor
A479		astm	スペイン		4
A484		astm	F.310.D		une
A493		astm	F.3113		une
A511		astm	F.3113-X8Cr17		une
A554		astm	X6Cr17		une
A580		astm	中国		3
A815		astm	1Cr15		gb
F2215		astm	1Cr17		gb
F2281		astm	ML1Cr17		gb
F593		astm	ヨーロッパ		2
F594		astm	1.4016		din-en
F738		astm	X6Cr17	本鋼種固有の名称	din-en
F836		astm	アメリカ合衆国 / 航空宇宙		2
イギリス		6	5503		ams
17Cr		bs	5627		ams
430S1		bs	イタリア		2
430S15		bs	X6Cr17		uni
430S17		bs	X8Cr17		uni
430S18		bs	スウェーデン		2
EN 60		bs	2320		ss
日本		6	SIS 2320	本鋼種固有の名称	ss
SUS 430		jis	チェコ		2
SUS 430TKA		jis	17040		csn
SUS 430TKC		jis	17041		csn
SUS 430TP		jis	スロバキア		1
SUS430TB		jis	17 040		stn
SUS430TK		jis			

ブラジル	1	旧ユーゴスラビア	1
430	abnt	C4174	jus
セルビア	1	ポーランド	1
C4174	srps	H17	pn

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

430S18 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4016	2026/09/07