


C20E2C としても掲載

他規格での名称	特性値
5 5 地域	6 収録

質量分率 (%)

Fe

対数スケール（0.01 %～100 %） — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

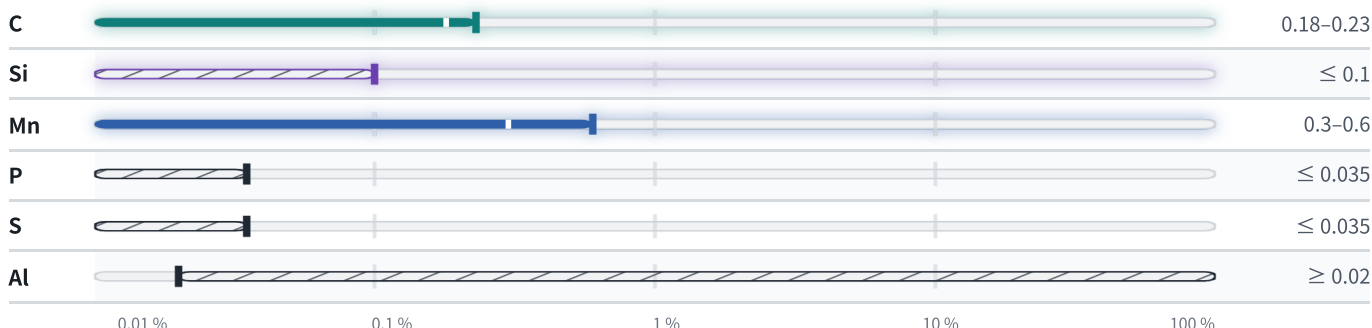

予測変態温度

3 狀態・6 件

状態・寸法	RM N/mm ²
≤ 12	≤ 530
≥ 12	≤ 530

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
25 – 25	520–820	≥ 320	≥ 11

状態・寸法	RM N/mm ²
/	≤ 490

熱処理			1 種の条件
工程	温度	冷却媒体	
焼なまし	温度の記載なし	—	

各規格での名称				5 件の名称 ・ うち 1 件は同一と確認
ヨーロッパ	1	日本	1	
C20E2C	din-en	SWRCH20A	jis	
アメリカ合衆国	1	中国	1	
1020	astm	ML20AI 本鋼種固有の名称	gb	
国際	1			
C20E2C	iso			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

ML20AI に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	—	2026/08/21