

CE20BG2

1518 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 4 地域にわたる 4 件の規格名称。

他規格での名称	特性値
4 地域	8 収録

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 98.2 % ● Mn — 1.4 % ● Si — 0.2 % ● C — 0.2 % ● 微量元素・不純物・0.1 %

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

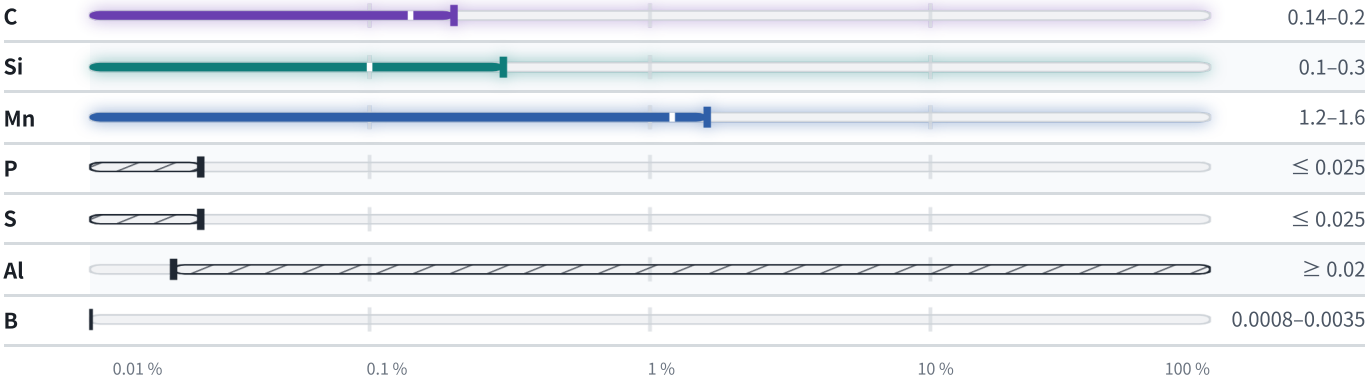

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態・3 件

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
25 - 25	≥ 1130	≥ 930	≥ 9

熱処理

2 種の条件

工程	温度	冷却媒体
source joins the operations with + / procedural order		
焼入れ	860–890 °C	水冷
焼戻し	200–240 °C	—
source joins the operations with + / procedural order		
焼入れ	860–900 °C	水冷
焼戻し	200–240 °C	—

各規格での名称

4 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

アメリカ合衆国	1	日本	1
1518	astm	SWRCHB620	jis
国際	1	中国	1
CE20BG2	iso	ML15MnB	gb

本鋼種固有の名称

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

CE20BG2 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	—	2026/08/29