

材料番号 1.4762 ・ クラス 1.4

F.3154-X10CrAl24

材料番号 1.4762

X10CrAl24 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 12 地域にわたる 24 件の規格名称。

密度 7.9 g/cm³	他規格での名称 24 12 地域	特性値 10 収録
------------------------	----------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 71.8 % ● Cr — 24.5 % ● Al — 1.5 % ● Si — 1 % ● 微量元素・不純物・1.2%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

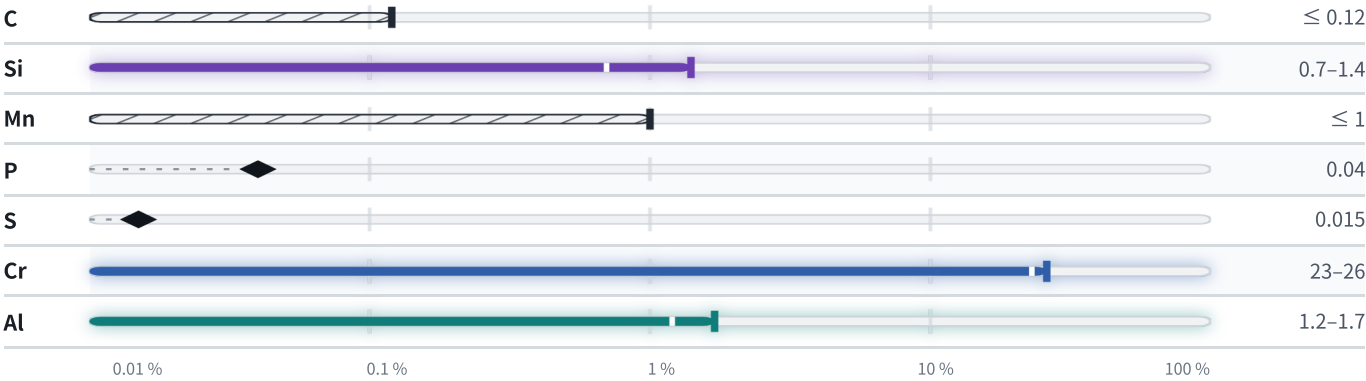

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

機械的性質

4 状態 · 9 件

SOFT ANNEALED				HB
Soft annealed				223
状態 · 寸法		RM N/mm ²	A5 %	
Pipe hot strain, GOST 9940-81		441	17	
状態 · 寸法		RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 % Z %
Bar, GOST 5949-75		440	295	20 45
状態 · 寸法		RM N/mm ²	A5 %	
Sheet thin, GOST 5582-75		530	17	

物理的性質

3 件

状態 · 寸法		RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ^{^-6} /K
20		7.6	200	–
100		–	–	10
500		–	–	11
項目		値	単位	
密度		7.9	g/cm ³	

加工特性

項目		値	単位
溶接性		limited weldability.	
焼戻し脆性		predisposed	

各規格での名称

24 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ		4	ロシア / CIS		4
1.4762	din-en		15KH28		gost
X10CrAl24	din-en		15X28		gost
X10CrAl24	本鋼種固有の名称	din-en	X28		gost
X10CrAlSi25	本鋼種固有の名称	din-en	ЭИ349		gost
			アメリカ合衆国		3
			S44600		uns
			446		aisi-sae
			S44600		aisi-sae

スペイン	3	中国	1
F.3154	une	2Cr25N	gb
F.3154-X10CrAl24	une		
X10CrAl24	une	イタリア	1
		X16Cr26	uni
フランス	2		
Z10CAS24	afnor	チェコ	1
Z12CAS25	afnor	17153	csn
スウェーデン	2	セルビア	1
2320	ss	C.4970	srps
2322	ss		
		ポーランド	1
日本	1	H24JS	pn
SUH446	jis		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

F.3154-X10CrAl24 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4762	2026/09/14