

材料番号 1.4571 · クラス 1.4

F.3552-X 6 CrNiMoTM 7-12-03

材料番号 1.4571

X6CrNiMoTi17-12-2 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 17 地域にわたる 72 件の規格名称。

密度 8 g/cm ³	弾性率 199 GPa	他規格での名称 72 17 地域	特性値 21 収録
---------------------------	----------------	---------------------	--------------


化学成分 質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 65.1 % ● Cr — 17.5 % ● Ni — 12 % ● Mo — 2.3 % ● 微量元素・不純物 — 3.1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

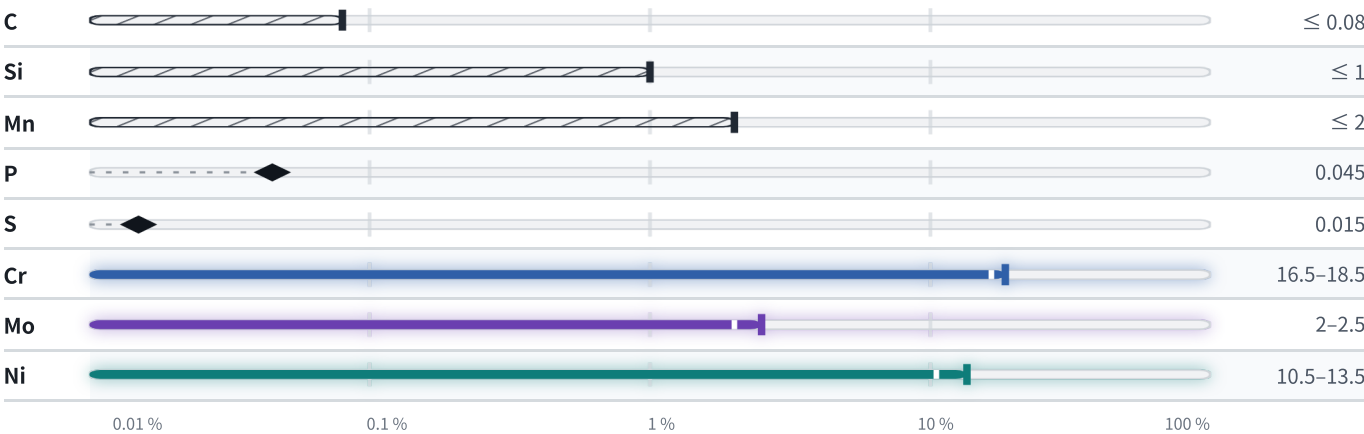

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の成分は、公表モデルの検証範囲（低合金組成の範囲）を外れているため、ここでは変態温度を予測していません。

機械的性質

4 狀態 · 14 件

狀態 · 寸法	RM N/mm ²	A5 %	Z %	HB
Rolled stock hotrolled, GOST 1414-75	410	22	34	–
Rolled stock, GOST 1414-75	460–510	7	–	–
Rolled stock GOST 1414-75	–	–	–	160

狀態 · 寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	520	205	40	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	187	90	200

SOFT ANNEALED						HB
Soft annealed						215

SOLUTION ANNEALED						HB
Solution annealed						210

物理的性質

13 件

狀態 · 寸法	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ^{^-6} /K	LAMBDA W/(m · K)	CP J/(kg · K)
20	7.83	198	–	–	–
100	–	183	11.9	78	470
200	–	–	12.5	67	–
300	–	166	–	–	479
400	–	–	13.6	–	517
500	–	–	14.2	–	–
600	–	–	–	–	571

項目	值	單位
密度	8	g/cm ³
縱彈性係数	199	GPa
熱膨張係数	15.7	10 ^{^-6} /K
熱伝導率	15	W/(m · K)
比熱容量	500	J/(kg · K)
電気抵抗率	750	nΩ · m

項目	値	単位
変態点 Ac1	735	°C
変態点 Ac3	866	°C
変態点 Ar3	840	°C
変態点 Ar1	685	°C

加工特性

項目	値	単位
溶接性	is not used.	
白点感受性	predisposed	
焼戻し脆性	not predisposed	

熱処理

1 種の条件

工程	温度	冷却媒体
固溶化熱処理	温度の記載なし	—

各規格での名称

72 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

ロシア / CIS		12	アメリカ合衆国		8
08Ch16N11M3T	gost		S31635		uns
08Ch17N13M2T	gost		316H		aisi-sae
08KH17N13M2T	gost		316Ti		aisi-sae
08X17H13M2T	gost		318		aisi-sae
08X17H13M2T	gost		S31635		aisi-sae
10Ch17N13M2T	gost	本鋼種固有の名称	A 182 Grade F316Ti		astm
10Ch17N13M3T	gost		A312		astm
10KH17N13M2T	gost		TP 316Ti		astm
10X17H13M2T	gost		フランス		6
10X17H13M2T	gost				
X17H13M2T	gost		Z6 CNDT 17.12		afnor
ЭН448	gost		Z6CNDNB17-12B		afnor
イギリス		9	Z6CNDT17-13		afnor
			Z6CNDT17-2		afnor
2 1	bs		Z6CNT17-12		afnor
320 S 31	bs		Z6NDT17-12		afnor
320S17	bs		中国		6
320S18	bs				
321S12	bs		0Cr18Ni12Mo2Ti		gb
4 Ti	bs		0Cr18Ni12Mo3Ti		gb
58J	bs		1Cr18Ni12Mo2Ti		gb
EN58J	bs		1Cr18Ni12Mo3Ti		gb
S17EN58J	bs		Cr18Ni12Mo2T		gb
			OCr18Ni12Mo2Ti		gb

スペイン		5	スウェーデン		3
F.310.B	une		2350	SS	
F.3535	une		2350-02	SS	
F.3552	une		2353	SS	
F.3552-X 6 CrNiMoTM 7-12-03	une				
X6CrNiMoTi17-12-2	une		チェコ		3
日本		4	17347	CSN	
316Ti	JIS		17347PH	CSN	
SUS 316Ti	JIS		17348	CSN	
SUS 316TiTB	JIS		オーストリア		
SUS 316TiTP	JIS		X6CrNiMoI17-17-122S	ONORM	
ポーランド		4	X6CrNiMoTi17-12-2S	ONORM	
H17N13M2T	PN		スロバキア		1
H17N13M2T H18N10MT	PN		17 348	STN	
H17N13M2T lub H18N10MT	PN		セルビア		
H18N10MT	PN		C.4574	SRPS	
ヨーロッパ		3	旧ユーゴスラビア		1
1.4571	DIN-EN		C.4574	JUS	
X10CrNiMoTi18-10	DIN-EN		フィンランド		
X6CrNiMoTi17-12-2	DIN-EN	本鋼種固有の名称	761	SFS	
イタリア		3			
X6CrNiMoTi 17 12 KG	UNI				
X6CrNiMoTi 17 12 KW	UNI				
X6CrNiMoTi1712	UNI				

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

F.3552-X 6 CrNiMoTM 7-12-03 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4571	2026/09/20