

재료 번호 1.3243 · 클래스 1.3

Z85WDKCV06-05-04-02

재료 번호 1.3243

HS6-5-2-5(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 19개 지역의 규격 명칭 49건.

밀도 8.1 g/cm ³	다른 규격 명칭 49 19개 지역	특성값 15 수록
------------------------------------	------------------------------	---------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 76.1 % ● W — 6.3 % ● Mo — 5 % ● Co — 4.8 % ● 미량 원소 및 불순물 · 7.9%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.

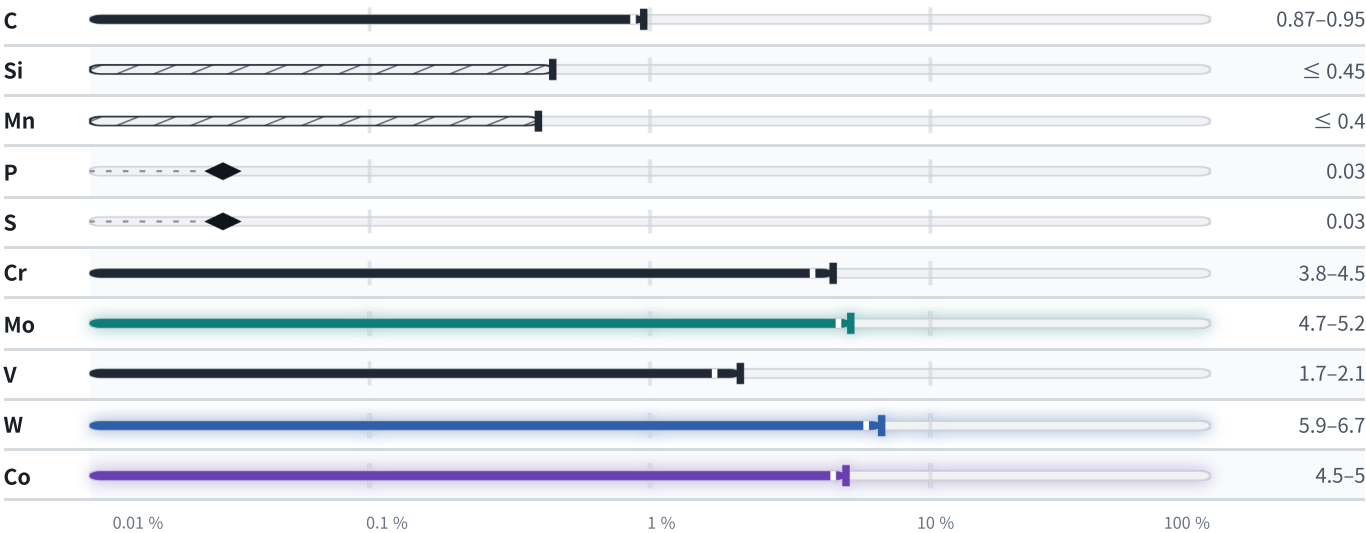

이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni.

기계적 성질

4개 상태, 8개 값

상태 · 치수					HB
Annealed					269
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					269
상태 · 치수	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
As-delivered state	850	510	12	14	180
상태 · 치수					HB
(annealing) , GOST 19265-73					269

물리적 성질

5개 값

상태 · 치수	RHO g/cm ³	E GPa	LAMBDA W/(m·K)	RHO_EL nΩ·m
20	8.2	220	–	458
100	–	–	27	–
200	–	–	28	–
300	–	–	29	–
400	–	–	30	–
500	–	–	32	–
600	–	–	36	–
700	–	–	34	–
900	–	–	29	–
항목			값	단위
밀도			8.1	g/cm ³
변태점 Ac1			840	°C
변태점 Ac3			875	°C
변태점 Ar3			805	°C
변태점 Ar1			765	°C

열처리

4개 공정

공정	온도	냉각 매체
source joins the operations with + / procedural order		
예열	800-900 °C	—
담금질	1190-1210 °C	—
뜨임	550 °C	—
풀림	온도 미기재	—
source joins the operations with + / procedural order		
담금질	온도 미기재	—
뜨임	온도 미기재	—
풀림	온도 미기재	—

규격별 명칭

명칭 49건 · 이 중 4건은 동일로 확인

프랑스	12	러시아 / CIS	4
06-05-05-04-02	afnor	R6M5K5	gost
6-5-2-5	afnor	R6M5K5-MP	gost
HS6-5-2-5	afnor	ДИ101-МП	gost
HS6-5-2-5HC	afnor	P6M5K5	gost
HS6-5-2HC	afnor		
Z85WDKCV	afnor	유럽	3
Z85WDKCV06	afnor	1.3243	din-en
Z85WDKCV06-05-04-02	afnor	HS6-5-2-5 이 강종의 고유 명칭	din-en
Z85WDKCV06-05-04-02-05	afnor	S 6-5-2-5 이 강종의 고유 명칭	din-en
Z85WDKCV06-05-05-04-02	afnor		
Z90WDKCV	afnor	영국	2
Z90WDKCV06-05-05-04-02	afnor	3243	bs
		BM35	bs
미국	6	중국	2
T11335	uns	N029	gb
T11341	uns	W6Mo5Cr4V2Co5	gb
M35	aisi-sae		
M41	aisi-sae	스웨덴	2
SIL 10 이 강종의 고유 명칭	aisi-sae	2723	ss
T11341	aisi-sae	2733	ss
스페인	5	불가리아	2
6-5-2-5	une	HS6-5-2-5	bds
EM35	une	R6M5K5	bds
F.5607	une		
F.5613	une		
HS6-5-2-5	une		

오스트리아	2
BOHLERS705	onorm
S705	onorm
국제	1
HS6-5-2-5	iso
일본	1
SKH55	jis
이탈리아	1
HS6-5-2-5	uni
체코	1
19852	csn

슬로바키아	1
19 852	stn
세르비아	1
C:9780	srps
폴란드	1
SK5M	pn
헝가리	1
R8	msz
대한민국	1
SKH55 이 강종의 고유 명칭	ks

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

Z85WDKCV06-05-04-02 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.3243	2026. 9. 8.