

재료 번호 1.0984 · 클래스 1.0

S500MC

재료 번호 1.0984

QStE 500 TM(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 6개 지역의 규격 명칭 12건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 12 6개 지역	특성값 10 수록
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 97.2 % ● Mn — 1.7 % ● Si — 0.5 % ● V — 0.2 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.4%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.

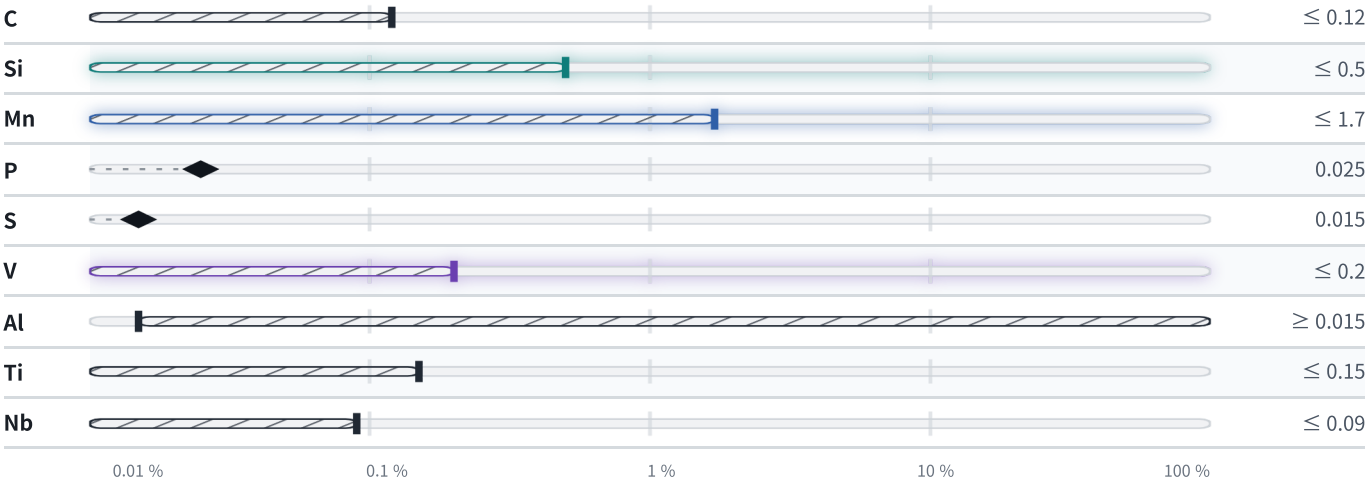

이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni, Cr, Mo.

기계적 성질

1개 상태, 2개 값

상태 · 치수	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √ So
≤ 3	12	–
≥ 3	–	14

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 12건 · 이 중 6건은 동일로 확인

미국	5	프랑스	1
Gr.70	aisi-sae	E490D	afnor
A1008 이 강종의 고유 명칭	astm	국제	1
A1008 Grade 70 Class 1 이 강종의 고유 명칭	astm	FeE490	iso
A1008 Grade 70 Class 2 이 강종의 고유 명칭	astm	이탈리아	1
A1011 Grade 70 이 강종의 고유 명칭	astm	FeE490TM	uni
유럽	3	스웨덴	1
E490D	din-en	2662	ss
QStE 500 TM 이 강종의 고유 명칭	din-en		
S500MC 이 강종의 고유 명칭	din-en		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

S500MC 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.0984	2026. 8. 20.