

MATERIAALNUMMER 1.1234 · KLASSE 1.1

Ck 68

Materiaalnummer 1.1234

ook vermeld als C68E

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 13 normaanduidingen uit 9 regio's.

DICHTHEID	ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
7.85 g/cm ³	13 in 9 regio's	6 vastgelegd


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.

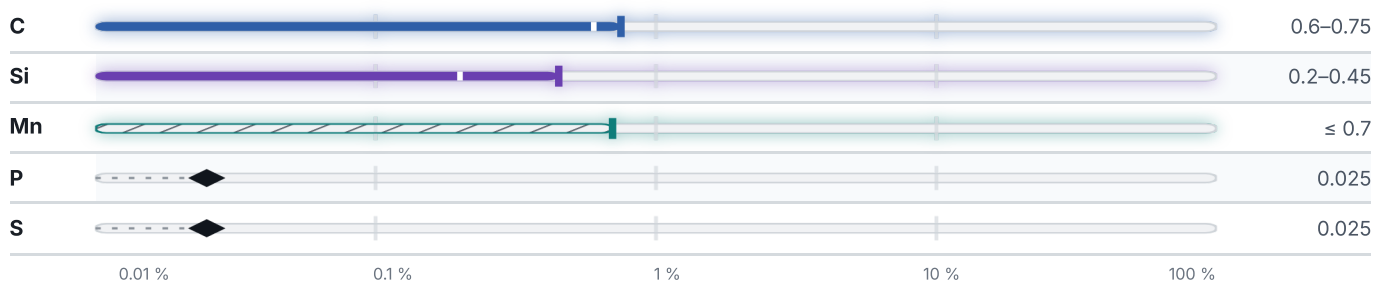

De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen — ontbreekt: Ni, Cr, Mo.

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm³

Aanduidingen in de verschillende normen

13 aanduidingen · 4 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten		4	Japan		1
G10690	Eigen naam van de kwaliteit	uns	S65CM		jis
1065		aisi-sae			
1069	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae	Rusland / GOS		1
J403		aisi-sae	65		gost
Europa		2	Tsjechië		1
C68E	Eigen naam van de kwaliteit	din-en	12 061		csn
Ck 68	Eigen naam van de kwaliteit	din-en			
Frankrijk		1	Slowakije		1
XC68		afnor	12061		stn
Internationaal		1	Polen		1
CS65		iso	gat. 65		pn

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over Ck 68

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalspagina.

Aanvraag starten