

12Kh2M

ook vermeld als 12G2A

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 11
normaanduidingen uit 1 regio's.

ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
11 in 1 regio's	15 vastgelegd

Chemische samenstelling


Massafractie in %

Wat deze legering is



■ IJzer — de rest, die geen enkele norm vermeldt — 95.6 % ■ Cr — 1.8 % ■ Mo — 0.6 % ■ Si — 0.6 % ■ Sporen & onzuiverheden · 1.5%

Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.

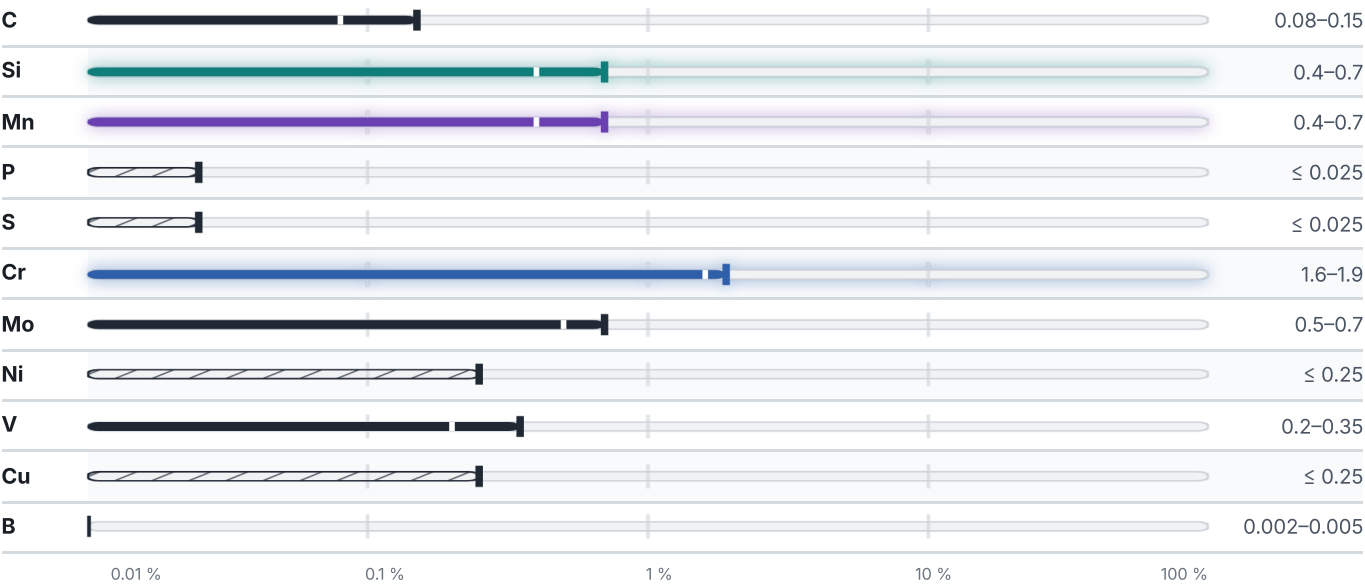

De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

berekend uit de samenstelling · °C

VOORSPELDE AE3 841 °C	VOORSPELDE AE1 769 °C	VOORSPELDE ACM 447 °C	VOORSPELDE BS 507 °C
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Mechanische eigenschappen

13 waarden in 1 toestanden

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 42 × 6	240	480	24	–	2700
Ø 32 × 5	530	330	22	–	2300
Ø 273 × 36	600	440	24	72	1900

Fysische eigenschappen

4 waarden

TOESTAND · AFMETING	RHO g/cm ³	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)
20	7.8	–	29.4
100	–	10.95	–
200	–	11.95	–
300	–	12.65	–
400	–	13.15	–
500	–	13.7	–
600	–	14	–
700	–	14.3	–

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Omzettingspunt Ac1	775	°C
Omzettingspunt Ac3	865	°C
Omzettingspunt Ar3	770	°C
Omzettingspunt Ar1	715	°C

Aanduidingen in de verschillende normen

11 aanduidingen · 1 onderbouwd als identiek

Rusland / GOS	11
12G2A	gost
12G2F	gost
12G2FD	gost
12G2S	gost
12G2SB	gost
12G2SD	gost
12Kh2M	gost
12Kh2MFSR Eigen naam van de kwaliteit	gost
12KhN2MDF	gost
12X2M-БД	gost
12X2MΦCP	gost

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 12Kh2M

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

**Aanvraag
starten**

DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

MATERIAALNUMMER

—

UITGEGEVEN

17 aug 2026