

MATERIAALNUMMER 1.0553 · KLASSE 1.0

1.0553


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 30 normaanduidingen uit 20 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm ³	ANDERE AANDUIDINGEN 30 in 20 regio's	KENWAARDEN 8 vastgelegd
--	--	-----------------------------------


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is

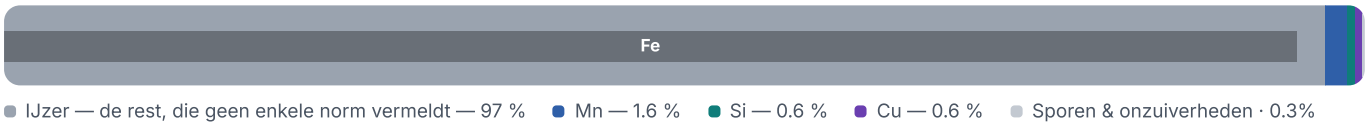

Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.

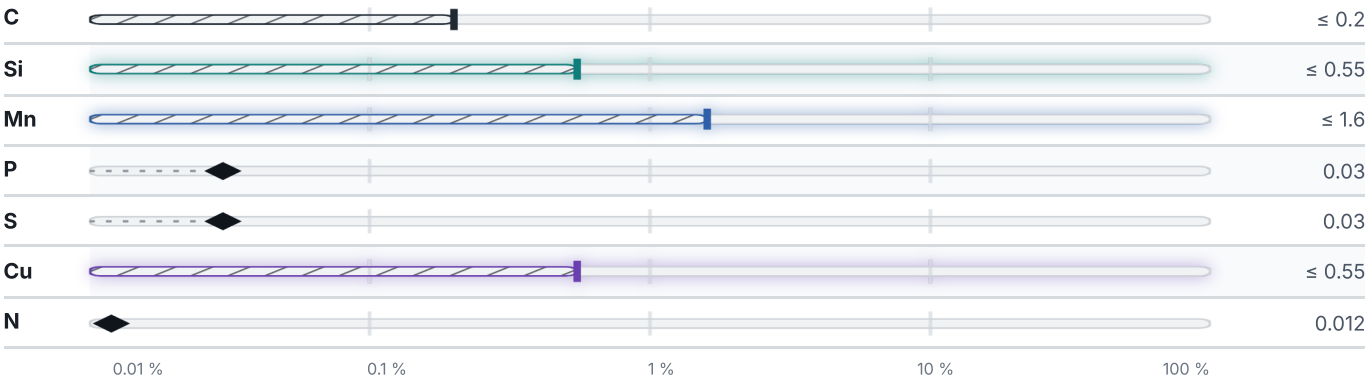

De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen — ontbreekt: Ni, Cr, Mo.

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Aanduidingen in de verschillende normen

30 aanduidingen · 3 onderbouwd als identiek

Europa	5	Spanje	1
A633	din-en	AE355C	une
Fe510C	din-en		
S 355 JO	din-en	Noorwegen	1
S355J0	din-en	NS12153	ns
St 52-3 U	din-en		
Verenigde Staten	3	Japan	1
K12000	uns	SS490B	jis
A441	aisi-sae	China	1
A633	aisi-sae	16Mn	gb
Internationaal	2	Portugal	1
E355C	iso	FE510-C	np
Fe510C	iso		
Zweden	2	Italië	1
2132-01	ss	Fe510C	uni
2134-01	ss		
Tsjechië	2	Slowakije	1
11523	csn	11 523	stn
422 660	csn		
Hongarije	2	Polen	1
52 C	msz	18G2A	pn
Fe 355 C	msz		
Verenigd Koninkrijk	1	Servië	1
50C	bs	Č.0561	srps
Frankrijk	1	Oostenrijk	1
E36-3	afnor	St510C	onorm
		België	1
		AE355C	nbn
		Finland	1
		Fe52C	sfs

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 1.0553

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag
starten