

MATERIAALNUMMER 1.7015 · KLASSE 1.7

# 1.7015

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 36  
normaanduidingen uit 14 regio's.

|                                            |                                                |                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DICHTHEID<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | ANDERE AANDUIDINGEN<br><b>36</b> in 14 regio's | KENWAARDEN<br><b>8</b> vastgelegd |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|


## Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.

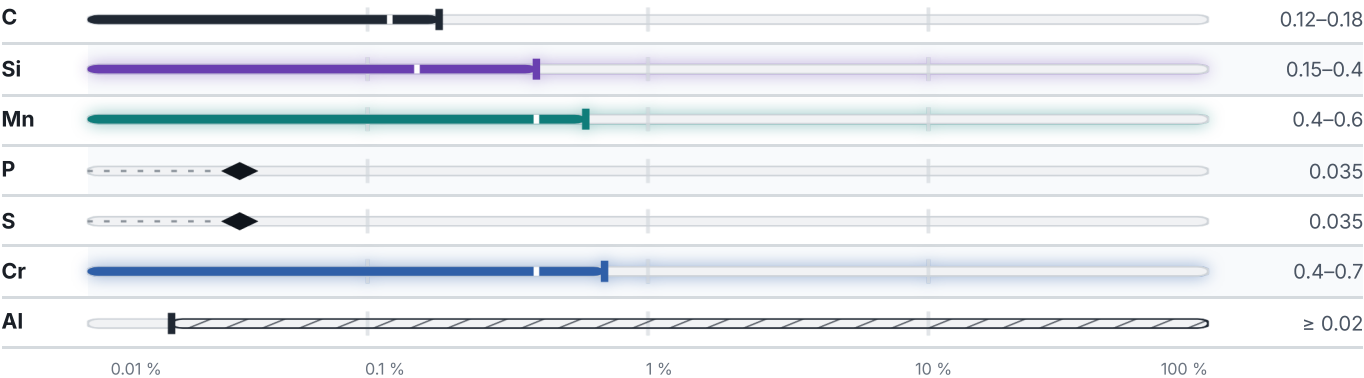

De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

## Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —  
ontbreekt: Ni, Mo.

## Fysische eigenschappen

1 waarden

| KENWAARDE | WAARDE | EENHEID           |
|-----------|--------|-------------------|
| Dichtheid | 7.85   | g/cm <sup>3</sup> |

## Warmtebehandeling

9 procédés

| STAP                                                  | TEMPERATUUR              | MEDIUM |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| source joins the operations with + / procedural order |                          |        |
| Normaalgloeien                                        | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Ontlaten                                              | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Carboneren                                            | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Harden                                                | Temperatuur niet vermeld | —      |
| source joins the operations with + / procedural order |                          |        |
| Harden                                                | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Ontlaten                                              | Temperatuur niet vermeld | —      |
| source joins the operations with + / procedural order |                          |        |
| Gloeien                                               | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Gloeien                                               | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Ontlaten                                              | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Normaalgloeien                                        | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Ontlaten                                              | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Bolgloeien                                            | Temperatuur niet vermeld | —      |
| source joins the operations with + / procedural order |                          |        |
| Harden                                                | 860 °C                   | —      |
| Harden                                                | 780 °C                   | Water  |
| Ontlaten                                              | 200 °C                   | Lucht  |
| source joins the operations with (or)                 |                          |        |
| Gloeien                                               | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Ontlaten                                              | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Gloeien                                               | Temperatuur niet vermeld | —      |

Aanduidingen in de verschillende normen

36 aanduidingen · 3 onderbouwd als identiek

|                   |                                     |                      |                                   |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Verenigde Staten8 |                                     | Europa2              |                                   |
| G50150            | Eigen naam van de kwaliteituns      | 1.7015               | din-en                            |
| 5015              | Eigen naam van de kwaliteitaisi-sae | 15Cr3                | Eigen naam van de kwaliteitdin-en |
| 5115              | aisi-sae                            | Verenigd Koninkrijk2 |                                   |
| G50150            | aisi-sae                            | 17Cr3bs              |                                   |
| G51150            | aisi-sae                            | 523M15bs             |                                   |
| G51170            | aisi-sae                            | Japan2               |                                   |
| G61180            | aisi-sae                            | SCr415jis            |                                   |
| 5115              | astm                                | SCr415Hjis           |                                   |
| Rusland / GOS6    |                                     | Zuid-Korea2          |                                   |
| 15Ch              | gost                                | SCr415ks             |                                   |
| 15KH              | gost                                | SCr415Hks            |                                   |
| 15KHA             | gost                                | Spanje1              |                                   |
| 15X               | gost                                | 17Cr3une             |                                   |
| 15X               | gost                                | Tsjechië1            |                                   |
| CT.15X            | gost                                | 14120csn             |                                   |
| Frankrijk5        |                                     | Polen1               |                                   |
| 12C3              | afnor                               | 15Hpn                |                                   |
| 12C8              | afnor                               | Roemenië1            |                                   |
| 15Cr2RR           | afnor                               | 15Cr9qstas           |                                   |
| 17Cr3             | afnor                               | Bulgarije1           |                                   |
| 18C3              | afnor                               | 15Chbds              |                                   |
| China3            |                                     | België1              |                                   |
| 15Cr              | gb                                  | 15Cr2nbn             |                                   |
| 15CrA             | gb                                  |                      |                                   |
| ML15Cr            | gb                                  |                      |                                   |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

**Aanvraag over 1.7015**  
Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

**Aanvraag starten**

|                         |                            |                 |            |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| DATABLAD ONLINE         | MATERIAALZOEKER            | MATERIAALNUMMER | UITGEGEVEN |
| Naar de materiaalpagina | Alle materialen doorzoeken | 1.7015          | 1 sep 2026 |