

MATERIAALNUMMER 1.4361 · KLASSE 1.4

# S30600

## Materiaalnummer 1.4361

ook vermeld als X 1 CrNiSi 18 15


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 11 normaanduidingen uit 6 regio's.

| DICHTHEID                     | ANDERE AANDUIDINGEN    | KENWAARDEN           |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>7.95</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>11</b> in 6 regio's | <b>10</b> vastgelegd |


### Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.

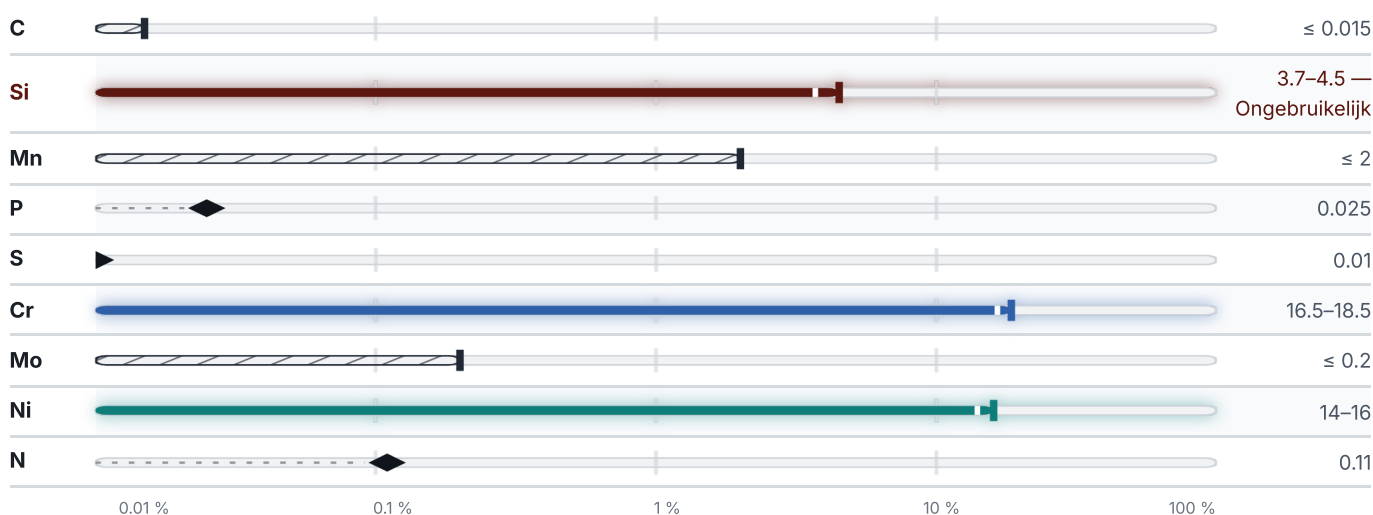

De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

### Voorspelde omzettingstemperaturen

De samenstelling van deze kwaliteit valt buiten het gevalideerde bereik van het gepubliceerde model (een laaggelegeerd

samenstellingsvenster), daarom wordt hier geen omzettingstemperatuur voorspeld.

Mechanische eigenschappen

1 waarden in 1 toestanden

| SOFT ANNEALED | HB  |
|---------------|-----|
| Soft annealed | 230 |

Fysische eigenschappen

1 waarden

| KENWAARDE | WAARDE | EENHEID |
|-----------|--------|---------|
| Dichtheid | 7.95   | g/cm³   |

Warmtebehandeling

1 procedés

| STAP   | TEMPERATUUR  | MEDIUM |
|--------|--------------|--------|
| Harden | 1100–1150 °C | Water  |

Aanduidingen in de verschillende normen

11 aanduidingen · 3 onderbouwd als identiek

|                                                           |          |              |       |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|
| Verenigde Staten                                          | 4        | Japan        | 2     |
| S30600 <span>Eigen naam van de kwaliteit</span>           | uns      | SUS XM15J1   | jis   |
| 306                                                       | aisi-sae | SUS XM15J1TB | jis   |
| S30600                                                    | aisi-sae |              |       |
| F46                                                       | astm     | Frankrijk    | 1     |
|                                                           |          | Z1CNS17-15   | afnor |
| Europa                                                    | 2        |              |       |
| X 1 CrNiSi 18 15 <span>Eigen naam van de kwaliteit</span> | din-en   | Hongarije    | 1     |
| X1CrNiSi18-15-4 <span>Eigen naam van de kwaliteit</span>  | din-en   | KO43ELC      | msz   |
|                                                           |          |              |       |
|                                                           |          | Zuid-Korea   | 1     |
|                                                           |          | XM15J1       | ks    |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over S30600

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag starten