

NUMER MATERIAŁU 1.0070 · KLASA 1.0

Grade55

Numer materiału 1.0070

ujmowany także jako E360+CR

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 32 oznaczeń normowych z 17 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 32 w 17 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 4 w zestawieniu
--	---	--


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.

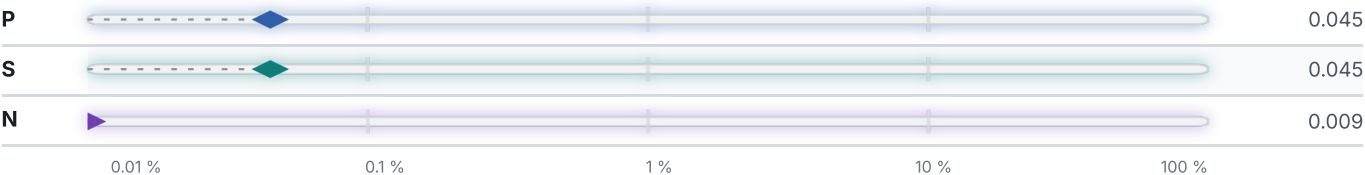

Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm ³

Oznaczenia w poszczególnych normach

32 oznaczeń · 4 udokumentowano jako identyczne

Europa	6	Szwecja	2
1.0070	din-en	1655-00	ss
E360	din-en	1655-01	ss
E360+CR	din-en		
Fe690-2	din-en	Polska	2
St 70-2 G	din-en	Mst7	pn
St70-2	din-en	St7	pn
Stany Zjednoczone	2	Węgry	2
A678 Grade C	astm	A 70	msz
Grade55	astm	Fe 690-2	msz
Wielka Brytania	2	Austria	2
4360-55E	bs	St690	onorm
E360	bs	St70F	onorm
Francja	2	Chiny	1
A70	afnor	Q390C	gb
A70-2	afnor		
Hiszpania	2	Rosja / WNP	1
A690	une	S375	gost
A690-2	une	Czechy	1
Międzynarodowy	2	11700	csn
Fe690	iso	Słowacja	1
FeE690	iso	11 700	stn
Włochy	2	Serbia	1
Fe680	uni	Č.0745	srps
Fe690	uni	Belgia	1
		A690-1.2	nbn

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o Grade55

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)