

NUMER MATERIAŁU 1.7230 · KLASA 1.7

GS-34 CrMo 4

Numer materiału 1.7230

ujmowany także jako G34CrMo4

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 22 oznaczeń normowych z 8 regionów.

GĘSTOŚĆ	INNE OZNACZENIA	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
7.85 g/cm ³	22 w 8 regionach	8 w zestawieniu


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.

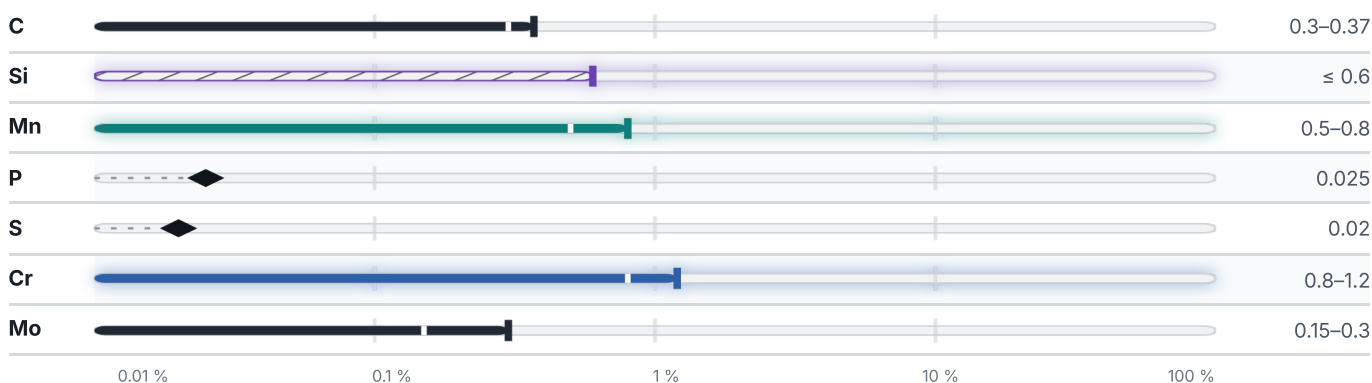

Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni.

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³

Obróbka cieplna

1 procesów

KROK	TEMPERATURA	OŚRODEK
Odpuszczanie	Nie podano temperatury	—

Oznaczenia w poszczególnych normach

22 oznaczeń · 5 udokumentowano jako identyczne

Stany Zjednoczone / Lotnictwo i kosmonautyka		7	Japonia		2
6346	ams		SCM420	jis	
6350	ams		SCM430	jis	
6360	ams		Chiny	2	
6361	ams				
6370	ams		30CrMo	gb	
6371	ams		ZG42CrMo	gb	
6374	ams		Wielka Brytania		1
Europa		4	1717COS110	bs	
1.7220	din-en		Francja		1
G34CrMo4	Własna nazwa gatunku	din-en	30CD4	afnor	
GS-34 CrMo 4	Własna nazwa gatunku	din-en			
GS-42CrMo4		din-en	Rosja / WNP		1
Stany Zjednoczone		4	30XM	gost	
J13045	Własna nazwa gatunku	uns			
J13048	Własna nazwa gatunku	uns			
J13502	Własna nazwa gatunku	uns			
4130		aisi-sae			

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o GS-34 CrMo 4

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

Wyślij zapytanie