

NUMER MATERIAŁU 1.1191 · KLASA 1.1

GS-Ck 45

Numer materiału 1.1191

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 32 oznaczeń normowych z 18 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm³	INNE OZNACZENIA 32 w 18 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 6 w zestawieniu
------------------------------	---	--


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.

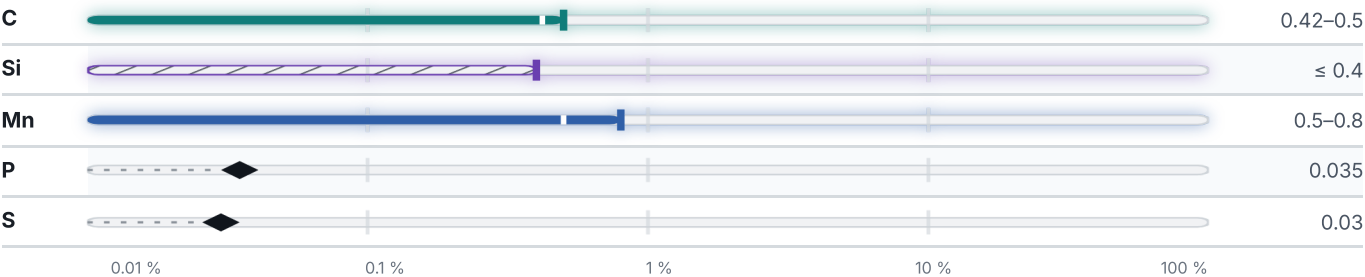

Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni, Cr, Mo.

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

32 oznaczeń · 1 udokumentowano jako identyczne

Europa	4	Japonia	1
1.1191	din-en	S45C	jis
C45E	din-en		
Ck45	din-en	Rosja / WNP	1
GS-Ck 45	din-en	45	gost
	Własna nazwa gatunku		
Francja	4	Włochy	1
XC42	afnor	C45	uni
XC42H1	afnor		
XC45	afnor	Szwecja	1
XC48H1	afnor	1672	ss
Stany Zjednoczone	3	Czechy	1
G10450	uns	12050	csn
1042	aisi-sae		
1045	aisi-sae	Ameryka Łacińska	1
		1045	copant
Wielka Brytania	3	Słowacja	1
060A47	bs	12 050	stn
080M46	bs		
CFS8	bs	Polska	1
		45	pn
Hiszpania	3	Węgry	1
C45K	une	C 45	msz
F.1140-C45k	une		
F1140	une		
Chiny	3	Australia / Nowa Zelandia	1
45	gb	K1045	as-nzs
45H	gb		
Ck45	gb	Finlandia	1
		C45	sfs
Międzynarodowy	1		
C45E4	iso		

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o GS-Ck 45

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)