

NUMER MATERIAŁU 1.0570 · KLASA 1.0

St 52-3 G

Numer materiału 1.0570

ujmowany także jako S325G

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 101 oznaczeń normowych z 20 regionów.

GĘSTOŚĆ	INNE OZNACZENIA	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
7.85 g/cm ³	101 w 20 regionach	6 w zestawieniu


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop



Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.

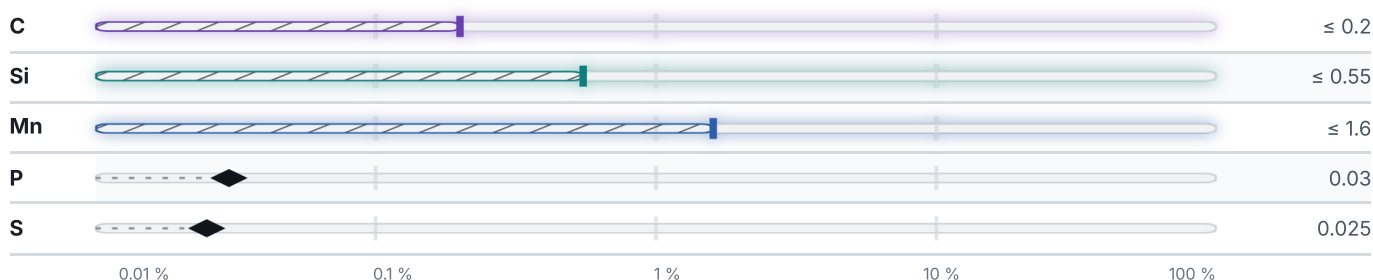

Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni, Cr, Mo.

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

101 oznaczeń · 3 udokumentowano jako identyczne

Wielka Brytania	15	Włochy	11
1449-50/35HR	bs	Fe510	uni
1449-50/35HS	bs	Fe510B	uni
4360 50 B	bs	Fe510C	uni
4360-50C	bs	Fe510CFN	uni
4360-50D	bs	Fe510D	uni
50C	bs	Fe52BFN	uni
50D	bs	Fe52CFN	uni
CEW5	bs	FeE420	uni
D1FF	bs	S355J0	uni
ERW5	bs	S355J2G3	uni
Fe510	bs	S355JR	uni
Fe510D1FF	bs		
S355J0	bs	Rosja / WNP	7
S355J2G3	bs	17G1S	gost
SAW5	bs	17GS	gost
		17Г1C	gost
Japonia	14	17ГC	gost
SM490	jis	35	gost
SM490A	jis	S345	gost
SM490B	jis	C345	gost
SM490C	jis		
SM490YA	jis	Polska	7
SM490YB	jis	15GA	pn
SM50A	jis	16G2	pn
SM520B	jis	18G2	pn
SM520C	jis	18G2A	pn
SM53C	jis	18G2AA	pn
SS490C	jis	18G2ACu	pn
STK490	jis	G355	pn
STKM16C	jis		
STKR490	jis	Chiny	6
		16Mn	gb
		16MnDR	gb
		16Mng	gb
		16MnL	gb
		16MnR	gb
		HP345	gb

Szwecja6		Węgry4	
2132	ss	45D	msz
2133	ss	B50.36	msz
2134	ss	Fe355C/FF	msz
2135-01	ss	S355J2G3	msz
2172	ss	Stany Zjednoczone3	
2174	ss	K12037	Własna nazwa gatunkuuns
Francja5		1024	aisi-sae
E36-3	afnor	Gr.50type1-4	aisi-sae
E36-4	afnor	Rumunia2	
S355J0	afnor	OL52.3	stas
S355J2G3	afnor	OL52.4	stas
S355K2G3	afnor	Bułgaria2	
Hiszpania5		17GS	bds
A510C	une	S355J2G3	bds
AE355D	une	Austria2	
Fe510D1FF	une	St510D	onorm
S355J2G3	une	St52F	onorm
S355J2G4	une	Słowacja1	
Europa4		11 503	stn
1.0570	din-en	Serbia1	
S325G	din-en	Č.0563	srps
St 52-3 G	din-en	Belgia1	
St52-3	din-en	FE510D1FF	nbn
Czechy4		Korea Południowa1	
11438	csn	STKM16C	ks
11483	csn		
11503	csn		
11523	csn		

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o St 52-3 G

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)