

NUMER MATERIAŁU 1.4950 · KLASA 1.4

X6CrNi23-13

Numer materiału 1.4950


Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 32 oznaczeń normowych z 6 regionów.

GĘSTOŚĆ	INNE OZNACZENIA	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI
7.85 g/cm ³	32 w 6 regionach	9 w zestawieniu


Skład chemiczny

Udział masowy w %

Czym jest ten stop

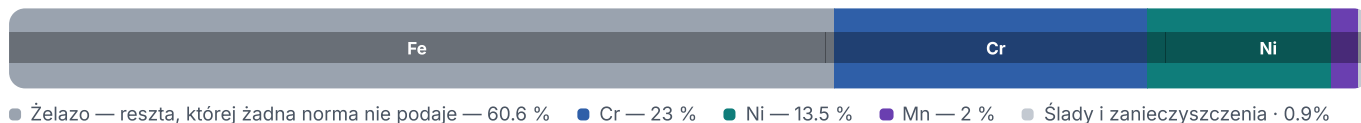

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.

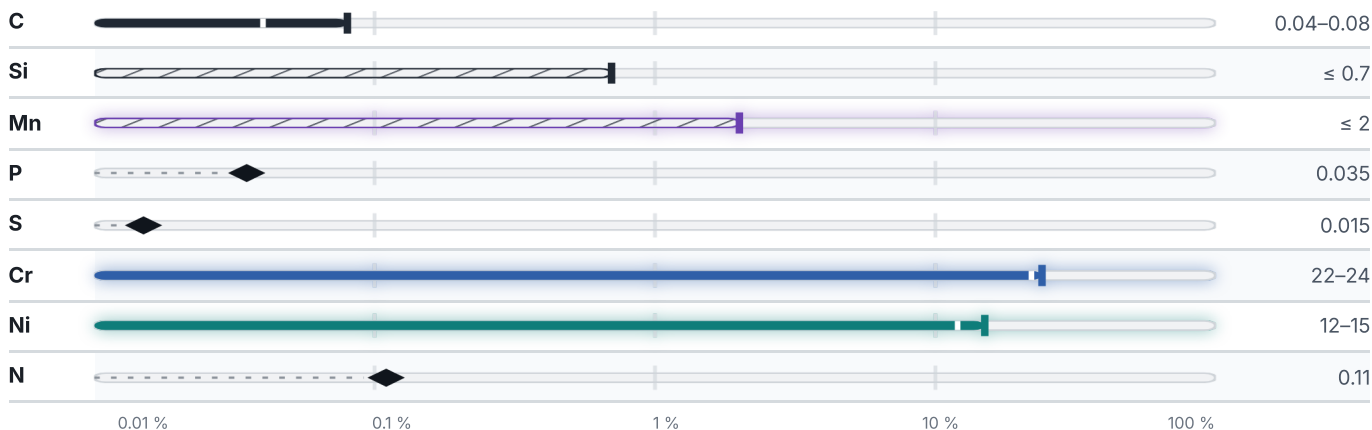

Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Mo.

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

32 oznaczeń · 5 udokumentowano jako identyczne

Stany Zjednoczone		24	Stany Zjednoczone / Lotnictwo i kosmonautyka		4
S30908	Własna nazwa gatunku	uns	5523		ams
S30909	Własna nazwa gatunku	uns	5574		ams
30309S		aisi-sae	5650		ams
309H	Własna nazwa gatunku	aisi-sae	7490		ams
309S	Własna nazwa gatunku	aisi-sae			
A1012		astm	Europa		1
A213		astm	X6CrNi23-13	Własna nazwa gatunku	din-en
A240		astm			
A249		astm	Międzynarodowy		1
A276		astm	X6CrNi23-14		iso
A312		astm			
A314		astm	Japonia		1
A358		astm	SUS 309S		jis
A409		astm			
A473		astm	Chiny		1
A478		astm	0Cr23Ni13		gb
A479		astm			
A511		astm			
A554		astm			
A580		astm			
A813		astm			
A814		astm			
A924		astm			
A943		astm			

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o X6CrNi23-13

Wyślij zapytanie

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.