

NUMER MATERIAŁU 1.4113 · KLASA 1.4

2325

Numer materiału 1.4113

ujmowany także jako X6CrMo17-1

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 15 oznaczeń normowych z 9 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.7 g/cm³	INNE OZNACZENIA 15 w 9 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 8 w zestawieniu
----------------------	-------------------------------------	---

Skład chemiczny


Udział masowy w %

Czym jest ten stop



● Żelazo — reszta, której żadna norma nie podaje — 79.7 % ● Cr — 17 % ● Mo — 1.2 % ● Si — 1 % ● Ślady i zanieczyszczenia · 1.1%

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.

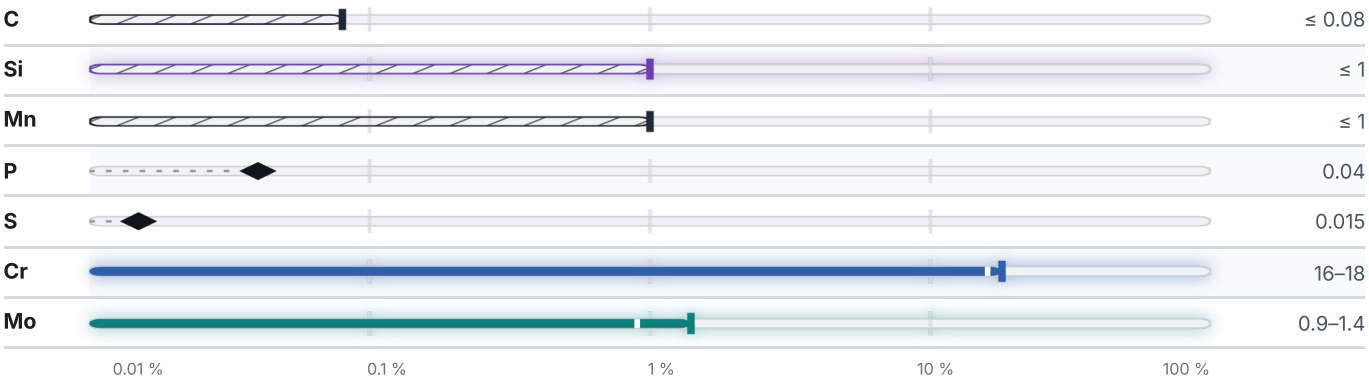

Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Ni.

Właściwości mechaniczne

7 wartości w 2 stanach

STAN · WYMIAR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	450	205	22	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	183	88	200
SOFT ANNEALED						HB
Soft annealed						200

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.7	g/cm ³

Oznaczenia w poszczególnych normach

15 oznaczeń · 3 udokumentowano jako identyczne

Stany Zjednoczone		5	Francja		1
S43400	Własna nazwa gatunku	uns	Z8CD17-01		afnor
434	Własna nazwa gatunku	aisi-sae	Hiszpania		
51434		aisi-sae	F.3116		
S43400		aisi-sae			
A240		astm	Japonia		
Europa		3	SUS434		
1.4113		din-en	Chiny		
X6CrMo17		din-en	1Cr17Mo		
X6CrMo17-1	Własna nazwa gatunku	din-en			
Wielka Brytania		1	Włochy		
434S17		bs	X8CrMo17		
			Szwecja		
			2325		

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o 2325

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

Wyślij zapytanie