

NUMER MATERIAŁU 1.4552 · KLASA 1.4

AM-X7 CrNiNb 20 10

Numer materiału 1.4552

ujmowany także jako G-X 5 CrNiNb 18 9

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 15 oznaczeń normowych z 7 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm ³	INNE OZNACZENIA 15 w 7 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 9 w zestawieniu
--	--	--

Skład chemiczny


Udział masowy w %

Czym jest ten stop



● Żelazo — reszta, której żadna norma nie podaje — 66.9 % ● Cr — 19 % ● Ni — 10.5 % ● Si — 1.5 % ● Ślady i zanieczyszczenia · 2.1%

Skala logarytmiczna, od 0,01 % do 100 % — każda wartość tutaj jest bezpośrednio porównywalna, dekada po dekadzie.

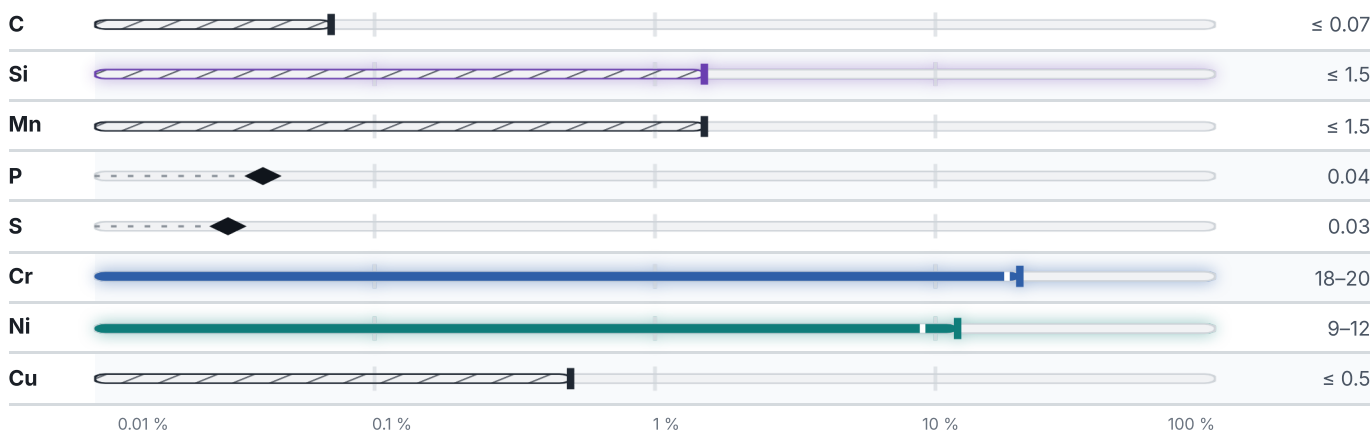

Skala jest logarytmiczna, a nie surowym udziałem pierwiastka w stopie — to jedyny rzetelny sposób, by pokazać 0,01% i 100% na jednym obrazie, dzięki czemu każdą wartość tutaj można porównać z każdą inną.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: Mo.

Właściwości fizyczne

1 wartości

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³

Oznaczenia w poszczególnych normach

15 oznaczeń · 5 udokumentowano jako identyczne

Stany Zjednoczone	5	Hiszpania	2
J92640 Własna nazwa gatunku	uns	AM-X7 CrNiNb 20 10	une
J92710 Własna nazwa gatunku	uns	F.8413	une
347 Własna nazwa gatunku	aisi-sae	Japonia	2
J92640	aisi-sae	SCS 21	jis
J92710	aisi-sae	SCS 21X	jis
Europa	2	Francja	1
G-X 5 CrNiNb 18 9 Własna nazwa gatunku	din-en	Z4CNNb19.10M	afnor
GX5CrNiNb19-11 Własna nazwa gatunku	din-en	Stany Zjednoczone / Lotnictwo i kosmonautyka	1
Wielka Brytania	2	5362	ams
347 C 17	bs		
821 grade Nb	bs		

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o AM-X7 CrNiNb 20 10

Wyślij zapytanie

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.