

NÚMERO DE MATERIAL 1.4305 · CLASSE 1.4

# 17 243 PH

Nº do material 1.4305

também consta como X 10 CrNiS 18 9

Composição química, valores mecânicos e físicos e 77 designações normativas de 16 regiões.

|                               |                                               |                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DENSIDADE<br><b>7.9</b> g/cm³ | OUTRAS DESIGNAÇÕES<br><b>77</b> em 16 regiões | VALORES DE PROPRIEDADES<br><b>10</b> registrados |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|

## Composição química


Fração mássica em %

O que é esta liga



● Ferro — o restante, que nenhuma norma indica — 68.5 % ● Cr — 18 % ● Ni — 9 % ● Mn — 2 % ● Traços e impurezas · 2.5%

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

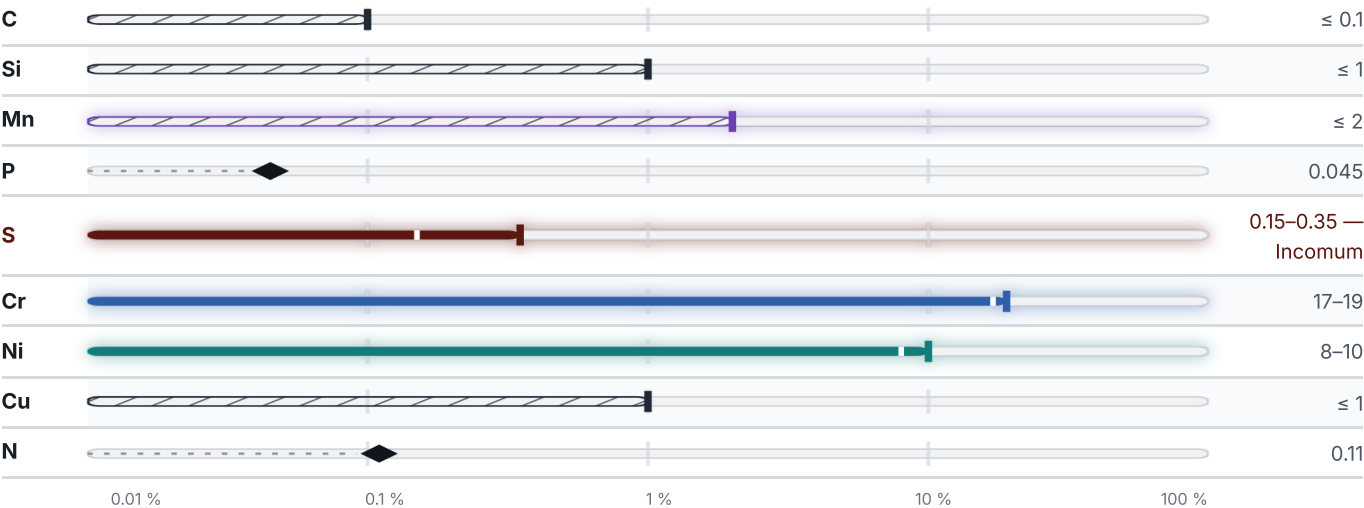

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

## Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Mo.

Propriedades mecânicas

11 valores em 2 estados

| ESTADO · DIMENSÃO      | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% | Z<br>% | HB  | HRB | HV  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Plate/Sheet Hot-rolled | 520                     | 205                     | 35     | –      | –   | –   | –   |
| Bars/Rods              | 520                     | 205                     | 40     | 50     | –   | –   | –   |
| Hot-rolled             | –                       | –                       | –      | –      | 187 | 90  | 200 |
| SOFT ANNEALED          |                         |                         |        |        |     |     | HB  |
| Soft annealed          |                         |                         |        |        |     |     | 230 |

Propriedades físicas

1 valores

| PROPRIEDADE | VALOR | UNIDADE           |
|-------------|-------|-------------------|
| Densidade   | 7.9   | g/cm <sup>3</sup> |

Designações nas diversas normas

77 designações · 7 documentadas como idênticas

| Estados Unidos | 32                                | Espanha                       | 7                               |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| S30300         | Nome próprio da qualidadeuns      | 18-09                         | une                             |
| S30400         | uns                               | F-3507                        | une                             |
| S30403         | uns                               | F.310.C                       | une                             |
| S30453         | uns                               | F.3504                        | une                             |
| S30500         | uns                               | F.3508                        | une                             |
| S41603         | uns                               | F.3508-X10CrNiS               | une                             |
| 303            | Nome próprio da qualidadeaisi-sae | X10CrNi18-9                   | une                             |
| 30303          | aisi-sae                          |                               |                                 |
| 304            | aisi-sae                          | Europa                        | 5                               |
| 304L           | aisi-sae                          | 1.4305                        | din-en                          |
| 304LN          | aisi-sae                          | X 10 CrNiS 18 9               | Nome próprio da qualidadedin-en |
| 305            | aisi-sae                          | X10CrNiS189                   | Nome próprio da qualidadedin-en |
| 416L           | aisi-sae                          | X12CrNiS188                   | din-en                          |
| S30300         | aisi-sae                          | X8CrNiS18-9                   | Nome próprio da qualidadedin-en |
| A194           | astm                              |                               |                                 |
| A314           | astm                              | Estados Unidos / Aeroespacial | 4                               |
| A320           | astm                              | 5635                          | ams                             |
| A320 Grade B8F | astm                              | 5638                          | ams                             |
| A473           | astm                              | 5640                          | ams                             |
| A484           | astm                              | 5641                          | ams                             |
| A581           | astm                              |                               |                                 |
| A582           | astm                              | Rússia / CEI                  | 4                               |
| A895           | astm                              | 12Ch18N10E                    | gost                            |
| F593           | astm                              | 12Ch18N9                      | gost                            |
| F594           | astm                              | 12Kh18N9                      | gost                            |
| F738           | astm                              | 2Ch18N10E                     | gost                            |
| F836           | astm                              |                               |                                 |
| F837           | astm                              | Japão                         | 3                               |
| F880           | astm                              | SUS 301                       | jis                             |
| F899           | astm                              | SUS 302                       | jis                             |
| TP304          | astm                              | SUS303                        | jis                             |
| TP304L         | astm                              |                               |                                 |
|                |                                   | Polónia                       | 3                               |
| Reino Unido    | 7                                 | 00H18N10                      | pn                              |
| 301 S 21       | bs                                | 0H18N9                        | pn                              |
| 303S21         | bs                                | 1H18N9                        | pn                              |
| 303S21 EN 58M  | bs                                |                               |                                 |
| 303S22         | Nome próprio da qualidadesbs      | França                        | 2                               |
| 303S31         | bs                                | Z10CNF18.09                   | afnor                           |
| 58M            | bs                                | Z8CNF18-09                    | afnor                           |
| EN58M          | bs                                |                               |                                 |
|                |                                   | China                         | 2                               |
|                |                                   | 1Cr18Ni9MoZr                  | gb                              |
|                |                                   | Y1Cr18Ni9                     | gb                              |
|                |                                   | Suécia                        | 2                               |
|                |                                   | 2346                          | ss                              |
|                |                                   | SIS 2346                      | Nome próprio da qualidades      |

|               |     |                   |      |
|---------------|-----|-------------------|------|
| Tchéquia      | 2   | Eslováquia        | 1    |
| 17 243 PH     | csn | 17 243            | stn  |
| 17243         | csn |                   |      |
| Itália        | 1   | Sérvia            | 1    |
| X10CrNiS18-09 | uni | Č.4590            | srps |
|               |     | antiga Iugoslávia | 1    |
|               |     | Č.4590            | jus  |

**Nota sobre o uso.** Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

### Consulta sobre 17 243 PH

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

|                          |                            |                |                   |
|--------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| FICHA TÉCNICA ONLINE     | BUSCA DE QUALIDADES        | Nº DO MATERIAL | EMITIDA           |
| Ver a página do material | Buscar todas as qualidades | 1.4305         | 4 de set. de 2026 |