

NÚMERO DE MATERIAL 1.8905 · CLASSE 1.8

P460N

Nº do material 1.8905


Composição química, valores mecânicos e físicos e 37 designações normativas de 13 regiões.

DENSIDADE 7.85 g/cm³	OUTRAS DESIGNAÇÕES 37 em 13 regiões	VALORES DE PROPRIEDADES 20 registrados
--------------------------------	---	--


Composição química

Fração mássica em %

O que é esta liga



Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

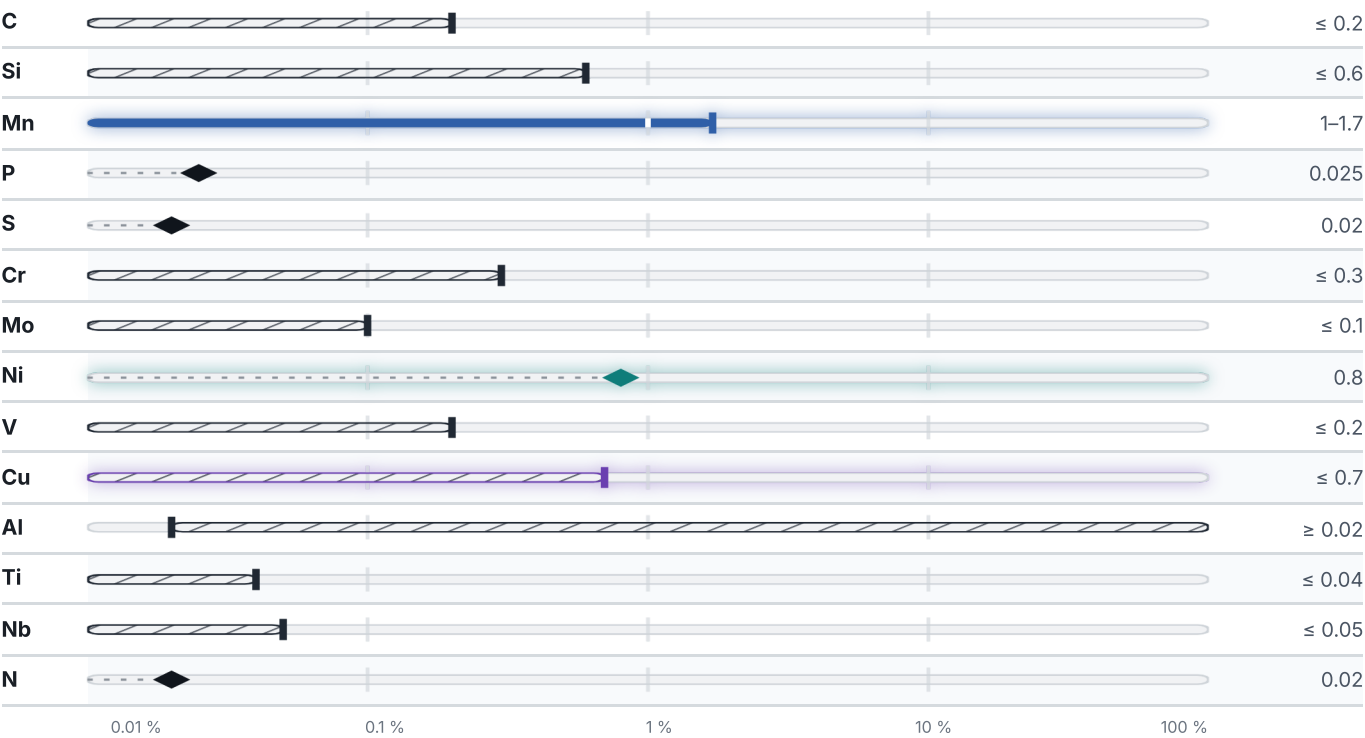

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

calculadas a partir da composição · °C

AE3 PREVISTA 807 °C	AE1 PREVISTA 708 °C	ACM PREVISTA 438 °C	BS PREVISTA 540 °C
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Propriedades mecânicas

3 valores em 1 estados

ESTADO · DIMENSÃO	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
Sheet, GOST 19282-73	590	440	19

Propriedades físicas

6 valores

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Densidade	7.85	g/cm ³
Ponto de transformação Ac1	720	°C
Ponto de transformação Ac3	880	°C
Ponto de transformação Ar3	780	°C
Ponto de transformação Ar1	620	°C

Propriedades tecnológicas

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
Soldabilidade	without limitations.	

Designações nas diversas normas

37 designações · 3 documentadas como idênticas

Estados Unidos9		Reino Unido4	
K02900	uns	4360-55F	bs
K12004	Nome próprio da qualidadeuns	55C	bs
K12202	uns	55F	bs
K12524	uns	P460N	bs
A633Gr.E	aisi-sae	Europa3	
K02900	aisi-sae	1.8905din-en	
K12202	aisi-sae	P460NNome próprio da qualidadedin-en	
A 694 Grade F70	astm	StE 460Nome próprio da qualidadedin-en	
A 860 Grade WPHY70	astm	China3	
França5		15MnVNRgb	
E460R	afnor	18MnMoNbRgb	
E460RIFP	afnor	Q460Cgb	
FeE460KGN	afnor		
P460N	afnor		
S460N	afnor		

Rússia / CEI	3	Itália	2
18G2AF	gost	FeE460KG	uni
18G2AFps	gost	P460N	uni
18Г2АФпс	gost		
Espanha	2	Suécia	1
AE460KG	une	2143	ss
P460N	une	Polônia	1
Japão	2	18G2AV	pn
SM520B	jis	Hungria	1
SM520C	jis	E460D	msz
		Suíça	1
		StE47	snv

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre P460N

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

[Iniciar uma consulta](#)

FICHA TÉCNICA ONLINE	BUSCA DE QUALIDADES	Nº DO MATERIAL	EMITIDA
Ver a página do material	Buscar todas as qualidades	1.8905	6 de set. de 2026