

ЭП410У


também consta como 08Kh15N5D2TU

Composição química, valores mecânicos e físicos e 7 designações normativas de 1 regiões.


OUTRAS DESIGNAÇÕES	VALORES DE PROPRIEDADES
7 em 1 regiões	9 registrados

Composição química

Fração mássica em %

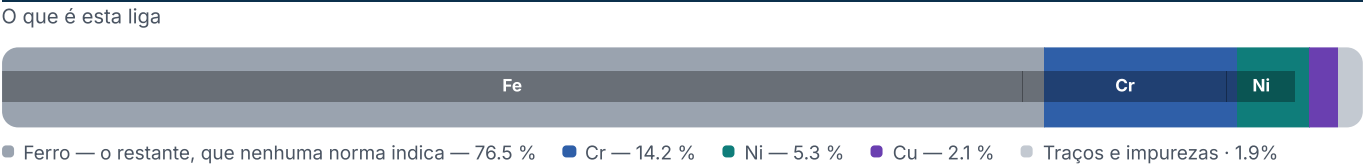

Escala logarítmica, de 0,01 % a 100 % — cada valor aqui é diretamente comparável, década a década.

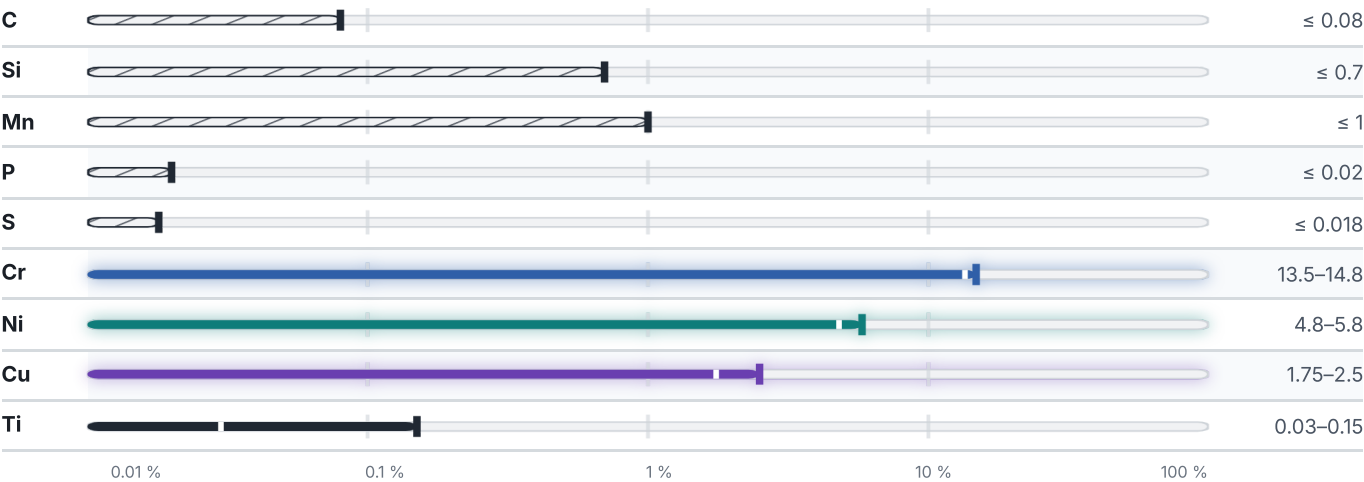

A escala é logarítmica, e não a fração bruta do elemento na liga — a única forma honesta de mostrar 0,01% e 100% em uma única imagem, e significa que qualquer valor aqui pode ser comparado com qualquer outro.

Temperaturas de transformação previstas

Não há composição registrada suficiente para prever uma temperatura de transformação desta qualidade — faltando: Mo.

Propriedades mecânicas

5 valores em 1 estados

QUENCHING 950°C,COOLING AIR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 80	1080	785	10	55	1200

Designações nas diversas normas

7 designações · 1 documentadas como idênticas

Rússia / CEI	7
08Kh15N5D2TU	Nome próprio da qualidade gost
08X15H5Д2TY	gost
08X15H5Д2TY-ВД	gost
08X15H5Д2TY-Ш	gost
ЭП410Y	gost
ЭП410Y-ВД	gost
ЭП410Y-Ш	gost

Nota sobre o uso. Os dados foram reunidos em consciência a partir de normas de acesso público e de documentação de fabricantes. Não substituem nem um ensaio de materiais nem um documento de inspeção segundo a EN 10204. Solicite o certificado de usina segundo a EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 junto com a sua consulta. Prevalece sempre a norma em sua edição vigente.

Consulta sobre ЭП410Y

Proposta, disponibilidade, certificado de usina ou uma questão técnica — diretamente na página do material.

Iniciar uma
consulta

FICHA TÉCNICA ONLINE

Ver a página do material

BUSCA DE QUALIDADES

Buscar todas as qualidades

Nº DO MATERIAL

—

EMITIDA

21 de ago. de 2026